

El mundo wedi system

Soluciones integrales para conceptos de baño modulares





Producto destacado:
wedi Top Line

Sistemas de construcción

Atención al cliente
Comercio e Industria

Miquel Alerm + 34 647 710 110
David Yusta + 34 600 898 081
Werner Herzog + 34 658 802 987
Correo electrónico miquel.alm@wedi.es

Servicio de atención al cliente Spa y
Wellness, construcción individualizada

Miquel Alerm + 34 647 710 110
David Yusta + 34 600 898 081
Werner Herzog + 34 658 802 987
Correo electrónico miquel.alm@wedi.es

Atención al cliente
Técnica de aplicación

Werner Herzog + 34 658 802 987
Correo electrónico werner.herzog@wedi.es



El principio wedi para nueva construcción y reformas

El sistema modular de wedi ofrece opciones variadas para configurar de forma personalizada baños y cuartos húmedos. Ya sea en nuevas construcciones o en reformas, wedi ofrece para cualquier tipo de baño productos que se complementan a la perfección y que se pueden combinar entre ellos al gusto de cada uno: desde los sistemas de ducha y construcción wedi Fundo, pasando por elementos de diseño y superficies de diseño listas para el montaje, hasta una amplia variedad de accesorios de sistema.

Lista de temas y productos



01 Baños de sistema wedi

Estructuras de sistema.....	10
Solución de WC, situación de ducha, bancos y repisas	
Estructuras de sistema.....	12
Revestimiento de bañera, situación de ducha	
Estructuras de sistema.....	14
Pared técnica, calefacción por agua caliente, estructura de suelo	




02 Sistemas de ducha wedi Fundo®

Configurador de ducha wedi	17
Sistemas de ducha con desagüe puntual	20
Estructura de sistema desagüe puntual	
Elementos de ducha	
Elementos de subestructura y paneles con pendiente	
Desagües puntuales	
Cubiertas de desagüe con marco incluido	
Sistemas de ducha con desagüe en línea	30
Estructura de sistema desagüe en línea	
Elementos de ducha	
Perfiles	
Elementos sobrepuestos	
Elementos de subestructura y paneles con pendiente	
Desagües de canaleta	
Cubiertas de canaleta y marcos.	
Lista de productos.....	40



03 Diseño y forma wedi

wedi Top Line.....	52
Fundo Top, incluidos accesorios	
wedi Top Wall	
wedi Sanoasa Top	
wedi Sanwell Top	
wedi I-Board Top	
Elementos de diseño	56
Bancos y asientos	
Tumbonas	
Muebles para baños y sanitarios	
Lista de productos.....	60



04 Sistemas de construcción wedi

Paneles de construcción	70
Panel de construcción, XL, XXL, Vapor 85, Vapor, Construct, PreLine	
Elementos funcionales	72
Mensolo, Bathboard, I-Board, hornacina Sanwell	
Elementos de pared	75
Elemento de pared Sanwell, Fundo Trollo, Nautilo	
Lista de productos.....	76

05 Accesorios de sistema wedi

La impermeabilización en el sistema wedi	82
Encolado.....	84
wedi 320, wedi 360, wedi 610	
Impermeabilización y desolidarización.....	84
wedi 620, wedi 520, juego de impermeabilización Fundo, Juego de impermeabilización para pared, cinta de sellado, esquinas aislantes, impermeabilización de pendiente, cinta protectora contra cortes, lonas aislantes, cinta de sellado de butilo para bañeras, wedi Subliner, cinta de refuerzo	
Aislamiento acústico	90
wedi Nonstep, bandas de aislamiento laterales	
Lista de productos.....	92
Información técnica	95
Instrucciones y vídeos de montaje, configurador de ducha wedi	

06 Construcción de módulos y de edificios wedi

Construcción modular.....	98
Spa y Wellness	100

07 Servicios wedi

Prestaciones de garantía	104
Seguridad	106
Sostenibilidad	107



Bienvenido al mundo de wedi

Construir, reformar y diseñar con el sistema modular wedi

Cuando mi padre Helmut Wedi fundó wedi GmbH en 1983, lo hizo con un objetivo claro: Desarrollar soluciones de calidad y, sobre todo, prácticas, para el sector profesional de obras en baños, siempre pensando en que supongan una verdadera ventaja para sus clientes. Con el paso del tiempo, este objetivo se ha convertido en una misión, prácticamente en una filosofía reflejada en el trabajo diario de mis empleados y el mío propio.

Nuestro estrecho vínculo con los profesionales del baño y nuestra presencia internacional nos permiten reaccionar siempre de forma rápida y sin complicaciones ante las necesidades de nuestros clientes. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de nuestros sistemas y procurar que el trabajo in situ sea sencillo y rápido. La experiencia adquirida día a día y la buena reputación entre nuestros clientes constituyen la base del perfeccionamiento de nuestros productos, sistemas y servicios. Hoy en día, la construcción, reforma y diseño en el sistema modular wedi implican mucho más que los conocidos paneles de construcción wedi. Nuestra empresa suministra soluciones completas para baños, capaces de satisfacer las más altas exigencias, así como infinidad de servicios en las áreas de asistencia en ventas y técnica de aplicación. Todo ello convierte a wedi en una marca de máxima calidad para la concepción y construcción de zonas de baño y wellness.



Stephan Wedi

Gerente de wedi GmbH




Baños de sistema wedi

La mejor base para conceptos de espacios creativos

El sistema modular wedi ofrece una inmensa variedad de productos para el baño y los cuartos húmedos: desde los sistemas de ducha wedi Fundo, pasando por los elementos de diseño y sistemas de construcción, hasta variados accesorios. El As que wedi esconde bajo la manga es su planteamiento del sistema. Y es que todos los productos individuales pueden combinarse entre ellos como se desee para formar un concepto completo.

Para la planificación de una ducha a ras de suelo, wedi ofrece, por ejemplo, numerosos elementos de ducha, como suelos de ducha clásicos o como solución completa con desagüe integrado, a elegir entre desagüe puntual o lineal. Existen además infinidad de posibilidades de configuración para todo el baño, p. ej. en forma de bancos confortables, estilosos muebles de baño, hornacinas prácticos y tabiques estables.

La ventaja es que todos los componentes de sistema wedi son compatibles entre sí. A partir de los productos individuales se crea un sistema; a partir de varios sistemas, un baño de sistema completo wedi que puede configurarse individualmente al gusto del cliente.

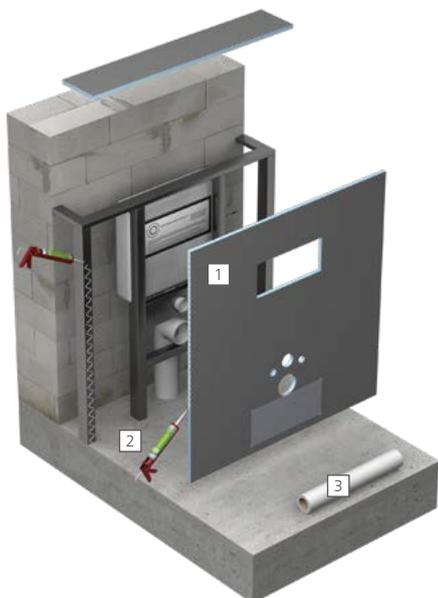

A Estructura de sistema solución para WC

wedi I-Board Plus es un elemento de montaje preparado para el revestimiento de falsas paredes en el WC. Su anchura de 1.200 mm hace que se adapte fácilmente a las distintas necesidades. A pesar de su peso reducido, es extremadamente estable y resistente.

Productos utilizados

- 1 [wedi I-Board Plus](#) ▪ Revestimiento prefabricado para falsas paredes de WC con panel de refuerzo para revoque o cerámica
- 2 [wedi 610](#) ▪ Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar juntas
- 3 [Cinta de refuerzo wedi Tools](#) ▪ Para reforzar juntas y reforzar completamente la parte frontal



A

Estructura de sistema situación de ducha

Los elementos de ducha wedi Fondo no solo están disponibles en una gran variedad de formatos y con distintos desagües (por separado y en un juego), sino que también pueden ampliarse en todas las direcciones.

Productos utilizados

- 1 **wedi 610** ■ Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar juntas, así como la superficie Fondo Top
- 2 **Hornacina wedi Sanwell** ■ Para crear repisas adicionales en la ducha y el baño
- 3 **wedi Sanwell Top** ■ Superficie lista para el montaje para hornacina Sanwell
- 4 **Lona aislante wedi Tools** ■ Impermeabilización flexible para tuberías
- 5 **Panel de construcción wedi** ■ Para montar soluciones de pared
- 6 **Fundo Top** ■ Superficie lista para el montaje para elementos de ducha wedi Fondo
- 7 **Juego de impermeabilización wedi Fondo** ■ Especialmente para sellar los elementos de ducha wedi Fondo a las superficies adyacentes
- 8 **Fundo Plano** ■ Elemento de ducha a ras de suelo extremadamente plano con técnica de desagüe integrada fija
- 9 **wedi 320** ■ Para el encolado en toda la superficie de los elementos wedi Fondo y paneles de construcción sobre la base
- 10 **Bandas de aislamiento laterales wedi** ■ Aislamiento acústico y aislamiento para el área entre el elemento de ducha wedi Fondo y la pared
- 11 **wedi Nonstep ProS** ■ Esterilla de aislamiento acústico para amortiguar el sonido del agua y los pasos debajo de los elementos de ducha wedi Fondo


C

Estructura de sistema bancos y repisas

Los paneles de construcción wedi son muy estables y fáciles de recortar a la medida deseada con una precisión milimétrica. Por ello, permiten prácticamente cualquier tipo de montaje en zonas de baño.

Productos utilizados

- 1 **Panel de construcción wedi** ■ Para modelar, revestir y unir componentes
- 2 **wedi 610** ■ Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar juntas
- 3 **Cinta de refuerzo wedi Tools** ■ Para reforzar juntas

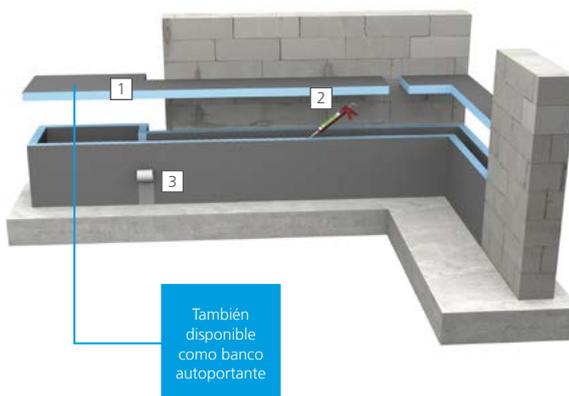

También disponible como banco autoportante




D

Estructura de sistema Revestimiento de bañera

El revestimiento de bañera prefabricado wedi Bathboard, con un grosor de 20 mm, puede utilizarse prácticamente en bañeras de todos los formatos. Con los pies de altura regulable, durante el montaje pueden compensarse de forma segura irregularidades de hasta 10 cm en hormigón crudo o en la solera. De este modo, el marco de control deja de ser necesario.

Productos utilizados

- 1 **Panel de construcción wedi** ▪ Para revestir superficies colindantes, p. ej. como falsa pared
- 2 **Lona aislante wedi Tools** ▪ Impermeabilización flexible para tuberías
- 3 **wedi 520** ▪ Enlucido impermeabilizante flexible para sellar los detalles en sistemas de impermeabilización
- 4 **Cinta protectora contra cortes wedi Tools** ▪ Cinta autoadhesiva que protege contra cortes y pinchazos la impermeabilización.
- 5 **Cinta de sellado de butilo para bañeras wedi Tools** ▪ Para sellar de forma segura bañeras y platos de ducha, p. ej. de acero-esmalte o acrílico
- 6 **wedi Bathboard** ▪ Revestimiento regulable en altura de los lados de la cabeza y longitudinales
- 7 **wedi 610** ▪ Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar juntas, así como la superficie wedi Top Wall
- 8 **Cinta de refuerzo wedi Tools** ▪ Para reforzar juntas
- 9 **wedi Top Wall** ▪ Superficie lista para el montaje para el diseño de superficies

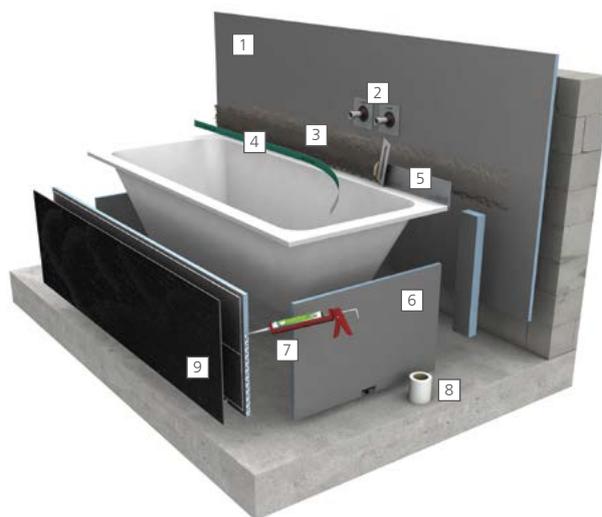

R


Estructura de sistema situación de ducha

Los paneles de construcción wedi son muy estables y fáciles de recortar a la medida deseada. Por ello, permiten la construcción personalizada de soluciones creativas de duchas y lavabos.

El detalle estético más llamativo de este baño son las superficies de diseño de la serie Top Line con aspecto de piedra natural para el suelo de la ducha, así como el diseño de la pared y las superficies.

Productos utilizados

- 1 **wedi Top Wall** ▪ Revestimiento lista para el montaje en paredes
- 2 **Panel de construcción wedi** ▪ Para el revestimiento de paredes, así como para diseñar soluciones de lavabos a medida
- 3 **Cinta de refuerzo wedi Tools** ▪ Para reforzar juntas
- 4 **wedi 610** ▪ Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar juntas así como wedi Top Wall y Fundo Top sobre el panel de construcción wedi o el elemento de ducha wedi Fundo
- 5 **wedi 320** ▪ Para el encolado en toda la superficie de los elementos de ducha wedi Fundo y paneles de construcción sobre la base
- 6 **Mampostería**
- 7 **Cubierta de canaleta wedi Fundo** ▪ Modelo estándar, Longitud 1090 mm
- 8 **Fundo Top** ▪ Revestimiento lista para el montaje para elementos de ducha Fundo Riolito Neo
- 9 **Juego de impermeabilización wedi Fundo** ▪ Especialmente para sellar los elementos de ducha wedi Fundo a las superficies adyacentes
- 10 **Fundo Riolito Neo** ▪ El elemento de ducha con desagüe en línea próximo a la pared
- 11 **Bandas de aislamiento laterales wedi** ▪ Aislamiento acústico y aislamiento para el área entre el elemento de ducha wedi Fundo y la pared
- 12 **wedi Nonstep ProS** ▪ Esterilla de aislamiento acústico para amortiguar el sonido del agua y los pasos debajo de los elementos de ducha wedi Fundo y en el balastado con base de cemento

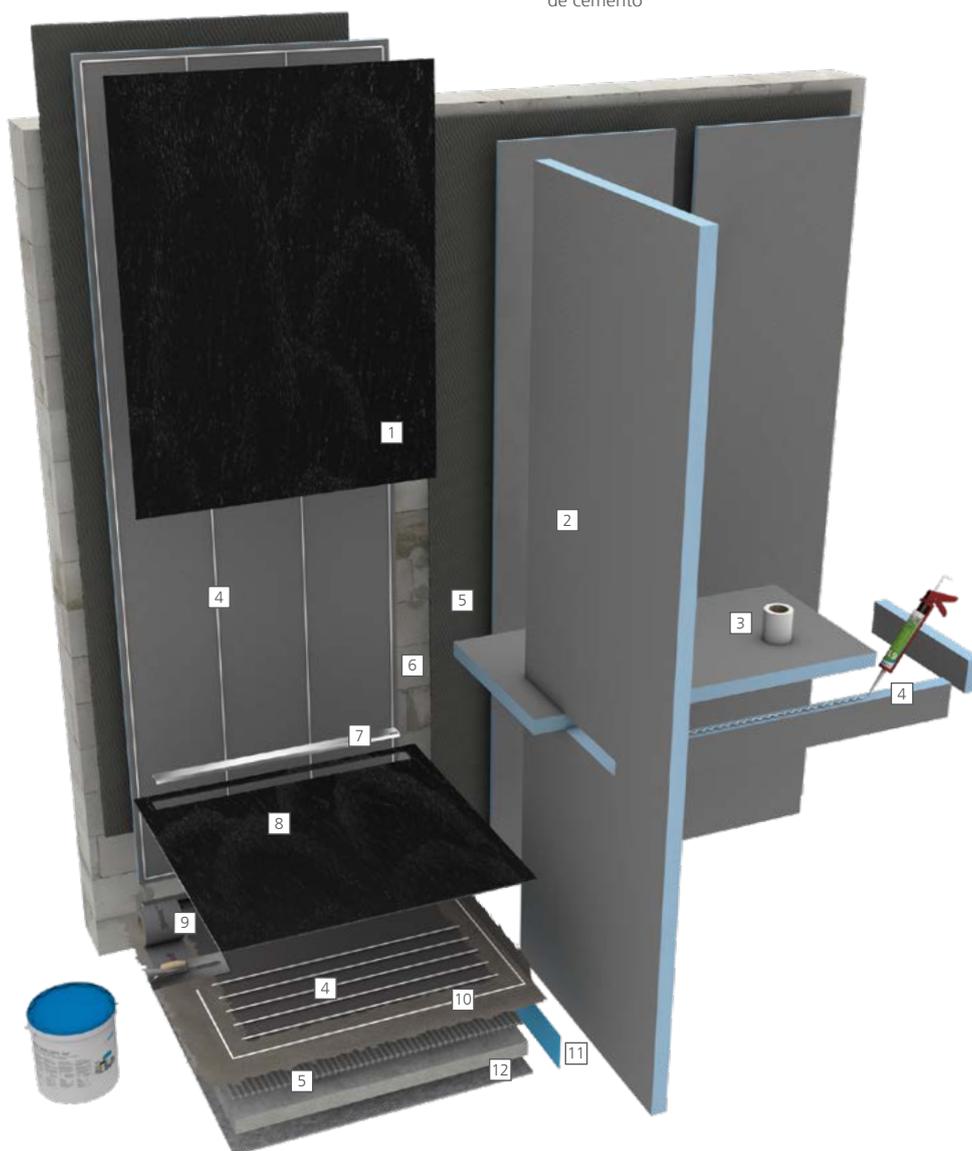



F

Estructura de sistema Pared técnica

Las paredes técnicas de wedi, fabricadas conforme a los gustos de cada cliente, simplifican y aceleran enormemente el montaje y ofrecen una seguridad duradera. El formato y el grosor pueden elegirse libremente, así como las orificios para grifería, conductos de corriente, agua caliente y fría, y los paneles de refuerzo para objetos como puertas de cristal y calefacciones de pared.

Productos utilizados


- 1 **Pared técnica wedi** ▪ Elemento de pared fabricado en el formato y grosor deseados, con orificios incluidas para conductos de suministro y paneles de refuerzo integrados
- 2 **Juego de fijación wedi Tools** ▪ Paneles de refuerzo para fijar objetos más pesados como p.ej. para calefacciones de pared y puertas de cristal (disponible como producto individual o integrado en la pared técnica wedi)
- 3 **Panel de construcción wedi XXL** ▪ Como tabique divisor estable autoportante, grosor de paneles de construcción 50 mm
- 4 **wedi Top Wall** ▪ Revestimiento listo para el montaje en paredes



G

Estructura de sistema Calefacción por agua caliente

wedi PreLine es un elemento de soporte para alojar tuberías (recomendación: aluminio PEX Ø16 mm) para calefacciones por agua caliente y aislamiento térmico en uno. El elemento puede alicatarse directamente; de este modo, se ahorra la laboriosa aplicación de solado y reduce al mínimo (a partir de 30 mm) la altura de construcción de la estructura del suelo. wedi PreLine es, por tanto, especialmente adecuado para reformas y está disponible en cuatro grosores.

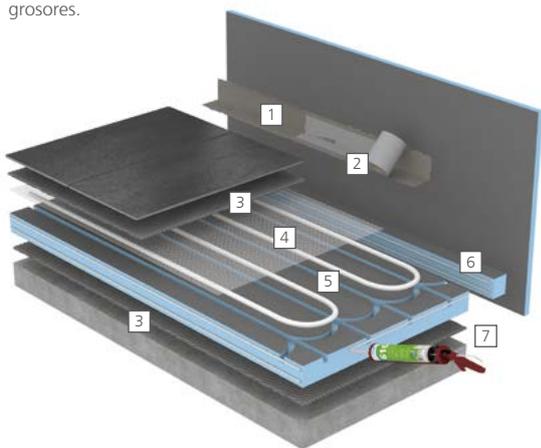

Productos utilizados

- 1 **wedi 520** ▪ Enlucido impermeabilizante flexible de los detalles
- 2 **Cinta de sellado wedi Tools** ▪ Para sellar de forma segura juntas de esquinas, de unión y de tope
- 3 **wedi 320** ▪ Adhesivo para azulejos y baldosas, para el encolado de wedi PreLine en el suelo de hormigón y para rellenar los canales para tubos
- 4 **Cinta de refuerzo wedi Tools autoadhesiva** ▪ Para el refuerzo de toda la superficie
- 5 **wedi PreLine** ▪ Elemento de panel de construcción prefabricado para sistemas de calefacción por agua caliente
- 6 **wedi Bauplatte** ▪ Bandas laterales para la impermeabilización en paredes
- 7 **wedi 610** ▪ Adhesivo sellante para sellar puntos de penetración así como para sellar las zonas de unión entre los elementos wedi PreLine


G

Estructura de sistema estructura de suelo

Estables, impermeables, para desolidarizar, aislar y compensar la altura: los paneles de construcción wedi son también una base de alicatado ideal en el suelo y, gracias a sus diferentes grosores, perfectamente adecuados para reformas en el sector privado.

Productos utilizados

- 1 **Cinta de refuerzo wedi Tools** ▪ Para reforzar juntas y superficies
- 2 **Panel de construcción wedi** ▪ Como revestimiento de suelo termoaislante
- 3 **wedi 610** ▪ Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar juntas
- 4 **wedi 320** ▪ Para el encolado en toda la superficie de los paneles de construcción sobre la base

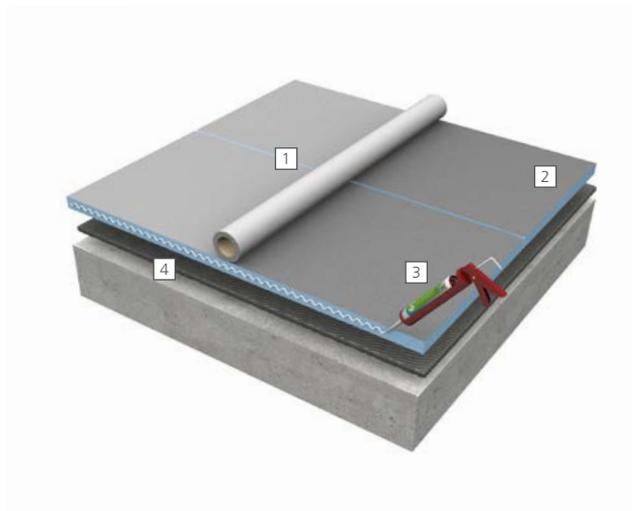



wedi Fundo[®]

Sistemas de ducha

Duchas a ras de suelo para las expectativas más exigentes.


Ya sean sistemas de ducha con desagüe en línea o puntual, con un elemento de ducha clásico o un sistema completo con técnica de desagüe integrada: la enorme variedad de la serie wedi Fundo ofrece para cada situación de partida la posibilidad adecuada de diseñar de forma personalizada una ducha a ras de suelo según las necesidades concretas. Con una gama de productos que satisface en igual medida las elevadas exigencias de planificadores, transformadores y promotores.

- Gran variedad en diseño, funcionalidad y formato
- 100% impermeable en todo el sistema
- Ajustable de manera individual sin pérdida de garantía
- Elevada seguridad del sistema con garantía del fabricante
- Montaje sencillo e impermeabilización con los accesorios de sistema wedi adecuados

Sistema clásico

Ducha a ras de suelo, por ejemplo con Fundo Primo®

El sistema clásico está formado por un elemento de ducha wedi Fundo con desagüe puntual o en línea y el desagüe adecuado, que puede obtenerse por separado en diferentes modelos. El volumen de entrega de los desagües puntuales incluye una cubierta de desagüe estándar; opcionalmente, pueden encargarse otras cubiertas de desagüe de diseño. Las cubiertas de canaleta para el desagüe en línea no forman parte del volumen de entrega y deben adquirirse adicionalmente. La impermeabilización del elemento de ducha wedi Fundo en el punto de unión con las superficies adyacentes se realiza, por ejemplo, con el juego de impermeabilización wedi Fundo, formado por wedi 520, cinta de sellado wedi Tools y esquinas aislantes wedi Tools.

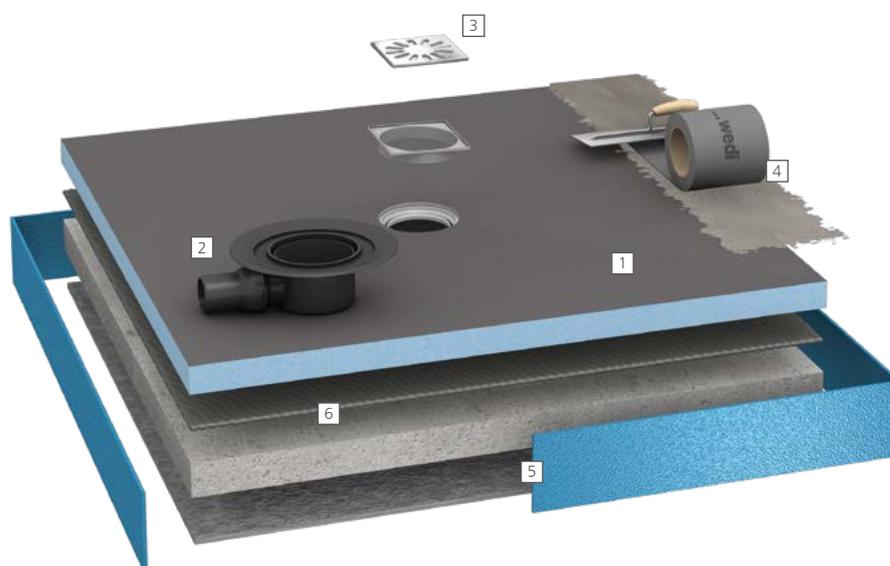


- 1 **Elemento deducha** ▪ P. ej. Fundo Primo con desagüe puntual clásico
- 2 **Desagüe** ▪ P. ej. el desagüe puntual wedi Fundo DN 50, horizontal
- 3 **Cubierta de desagüe** ▪ P. ej. la cubierta de desagüe estándar, incluida en el volumen de entrega del desagüe puntual wedi Fundo
- 4 **Impermeabilización** ▪ P. ej. con el juego de impermeabilización wedi Fundo, formado por wedi 520, la cinta de sellado wedi Tools y las esquinas aislantes wedi Tools
- 5 **Aislamiento acústico** ▪ P. ej. con la combinación de bandas de aislamiento laterales wedi y la esterilla de aislamiento acústico wedi Nonstep ProS
- 6 **Adhesivo para azulejos y baldosas** ▪ P. ej. wedi 320 para el encolado en toda la superficie de los elementos de ducha wedi Fundo en el balastado con base de cemento

Sistema completo

Ducha a ras de suelo, por ejemplo con Fundo Plano®

El sistema completo con desagüe puntual o en línea dispone de un desagüe integrado de fábrica en el elemento de ducha. Las cubiertas de desagüe adecuadas y los medios auxiliares para la impermeabilización están incluidos en el volumen de suministro. La impermeabilización del sistema completo en el punto de unión con las superficies adyacentes se realiza con el juego de impermeabilización wedi Fundo, formado por wedi 520, cinta de sellado wedi Tools y esquinas aislantes wedi Tools.

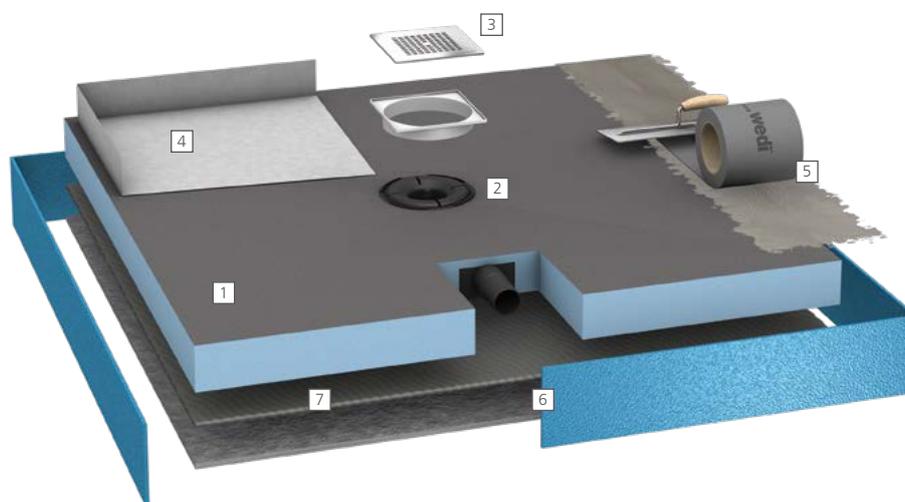

- 1 **Elemento de ducha** ▪ P. ej. Fundo Plano, sistema completo con técnica de desagüe integrada
- 2 **Sistema de desagüe** ▪ El desagüe está integrado de fábrica en el elemento de ducha Fundo Plano
- 3 **Cubierta de desagüe** ▪ La cubierta de desagüe adecuada está incluida en el volumen de suministro de Fundo Plano
- 4 **Esquina aislante** ▪ Especial para la impermeabilización de la conexión del tubo de Fundo Plano, incluida en el volumen de suministro del sistema completo
- 5 **Impermeabilización** ▪ P. ej. con el juego de impermeabilización wedi Fundo, formado por wedi 520, la cinta de sellado wedi Tools y las esquinas aislantes wedi Tools
- 6 **Aislamiento acústico** ▪ P. ej. con la combinación de bandas de aislamiento laterales wedi y la esterilla de aislamiento acústico wedi Nonstep ProS
- 7 **Adhesivo para azulejos y baldosas** ▪ P. ej. wedi 320 para el encolado en toda la superficie de los elementos de ducha wedi Fundo sobre la base




Sistemas de ducha con desagüe puntual



Calidad «en su punto»

Estructura de sistema desagüe puntual


wedi ofrece todos los componentes para configurar un sofisticado espacio de ducha con desagüe puntual. Desde el elemento de ducha a ras de suelo sobre la superficie hasta los desagües adecuados con sus cubiertas incluidas. Lo mejor de todo: gran variedad en diseño, funcionalidad y formato. Todos los componentes de sistema wedi son compatibles entre ellos y 100 % impermeables al agua en todo el sistema. Para seguridad duradera con garantía del fabricante.

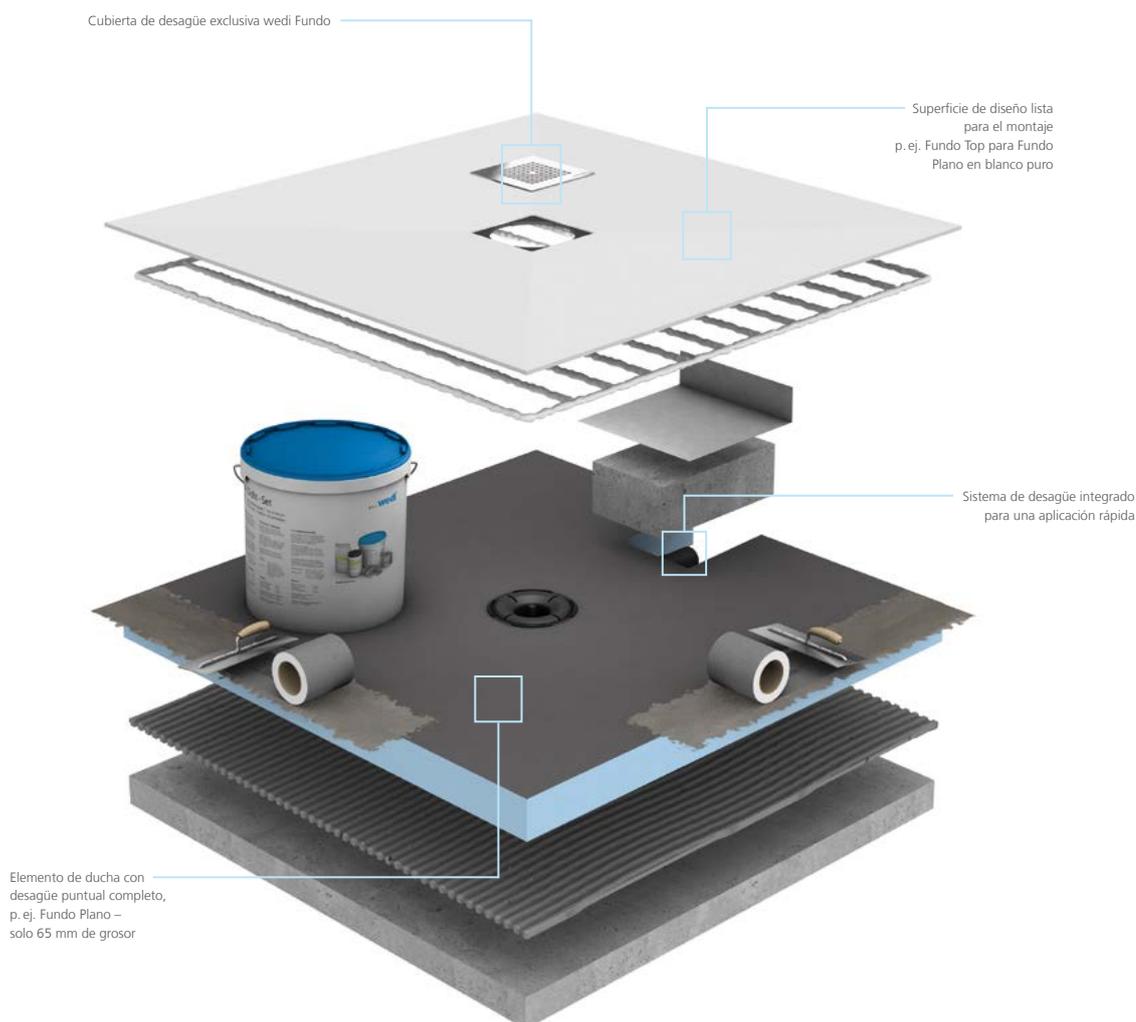



Kit Fundo Top® Slim

El kit Fundo Top Slim reúne los elementos de ducha wedi Fundo, acreditados y perfeccionados técnicamente y una superficie de diseño a medida de material mineral teñido de alta calidad que está lista para el montaje. Esta combinación exclusiva del elemento de ducha Fundo Slim y la superficie Fundo Top libre de juntas ofrece la máxima flexibilidad para el montaje: puede cortarse al formato deseado, integrarse a ras de suelo o montarse sobre el suelo y, además, es adecuada también para el uso en suelos de madera con vigas.

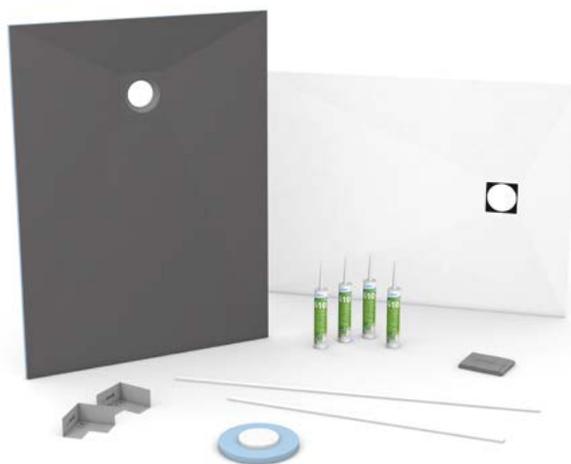


Fundo Plano®

Con una altura de montaje de tan solo 65 mm, Fundo Plano es el sistema completo wedi más plano con desagüe integrado de fábrica y tubo de conexión DN 40. Gracias a su escasa altura de montaje, es especialmente adecuado para la reforma de edificios antiguos, donde cada milímetro cuenta. Además, el producto también ofrece todas las ventajas que la marca wedi viene acreditando desde hace más de 30 años: desde una impermeabilidad al agua garantizada al 100% hasta una aplicación fácil y versátil.

Ideal para reformas

Altura de montaje solo 65 mm

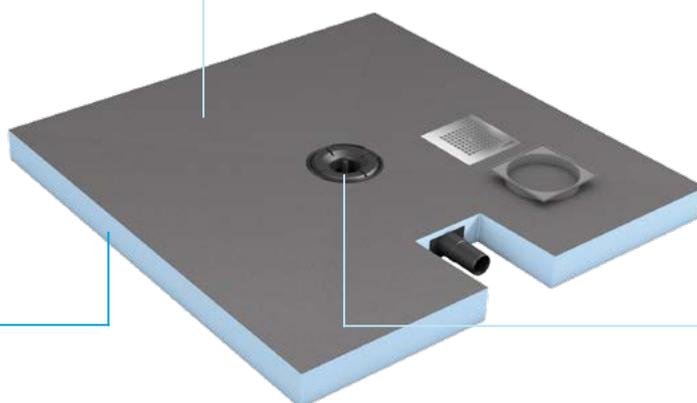

Desagüe integrado para acelerar el proceso



Fundo Integro®

Fundo Integro es el elemento de ducha a ras de suelo más plano de wedi con técnica de desagüe integrada que cumple todas las normas relevantes: 50 mm de altura de agua de sellado, caudal de salida de 0,8 l/s, pendiente uniforme preformada de mínimo 1,5%, de material 100 % impermeable, impermeabilizada lista para el montaje y que se puede montar con solo unos sencillos pasos. Con una altura de montaje total de tan solo 90 mm en todos los formatos disponibles, Fundo Integro es perfecto para reformas y además es una alternativa segura para cualquier construcción nueva y que permite ahorrar tiempo.

Seguridad máxima
gracias a una técnica de
desagüe integrada


Altura
de montaje
solo
90 mm



Cumple todas
las normativas de
la construcción


Fundo Primo®

Para el desagüe puntual clásico en la ducha, se ofrecen elementos de ducha wedi Fundo Primo en muchos tamaños distintos. Ya sean cuadrados o rectangulares, con desagüe centrado o descentrado, los elementos de ducha flexibles Fundo Primo ofrecen la solución ideal para cualquier situación de partida y pueden convertirse fácilmente en un espacio de ducha completo, p.ej, con ayuda del panel de construcción wedi. Además, la gama de productos wedi ofrece las variantes de desagüe adecuadas (horizontal, horizontal extraplano y vertical), así como numerosas cubiertas de desagüe de diseño.

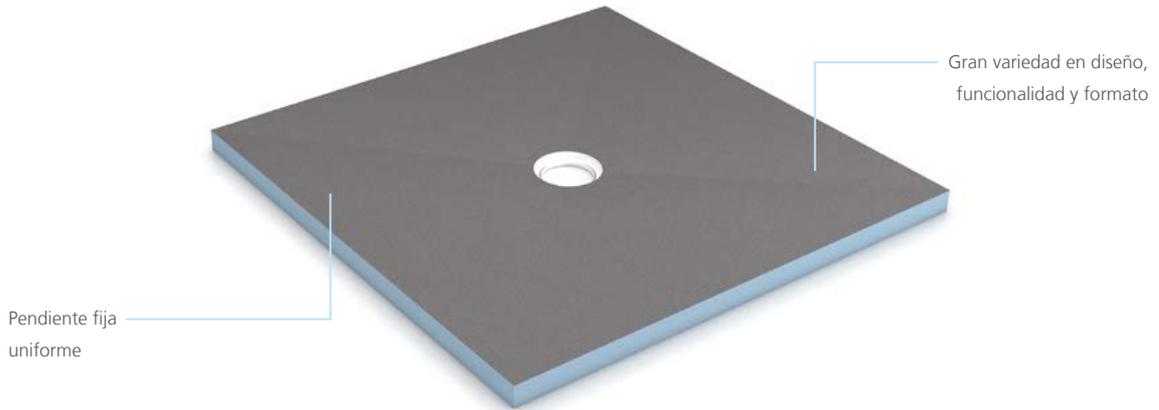


Fundo Ligno®

El elemento de ducha a ras, con un borde exterior de solo 20 mm, ha sido especialmente diseñado para edificios con suelos de madera con vigas de madera, tanto antiguos como nuevos. A diferencia de los elementos de ducha convencionales, Fundo Ligno está adaptado a la capa de madera cobertora, integrándose a esta de forma sencilla; sin adaptar la altura y sin otras medidas de nivelación que requieran una gran inversión de tiempo.

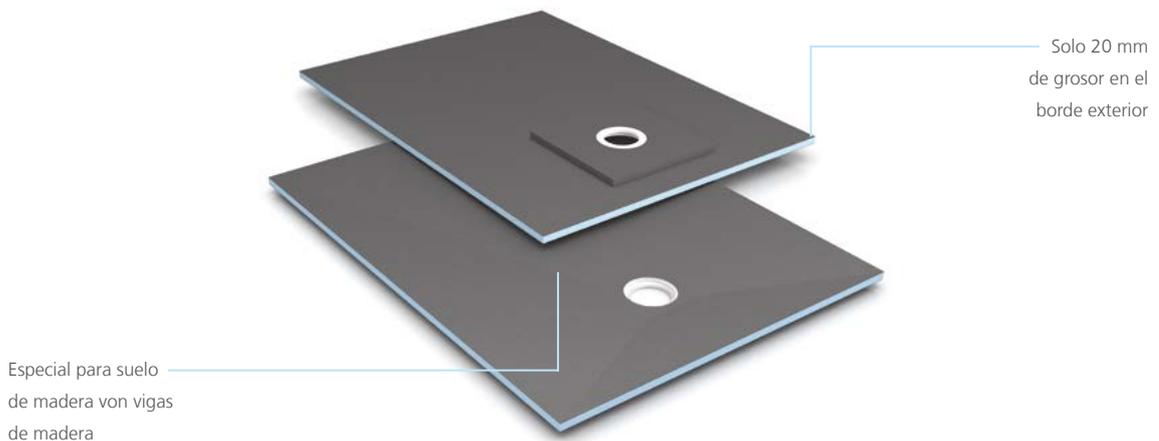

Fundo Borgo®, Trollo® y Nautilo®


Los elementos de ducha Fundo Trollo, Borgo y Nautilo combinan líneas creativas con formas naturales y además pueden combinarse con los elementos de pared adecuados. Así, en habitaciones amplias, el espacio de ducha se convierte en el punto central del baño.

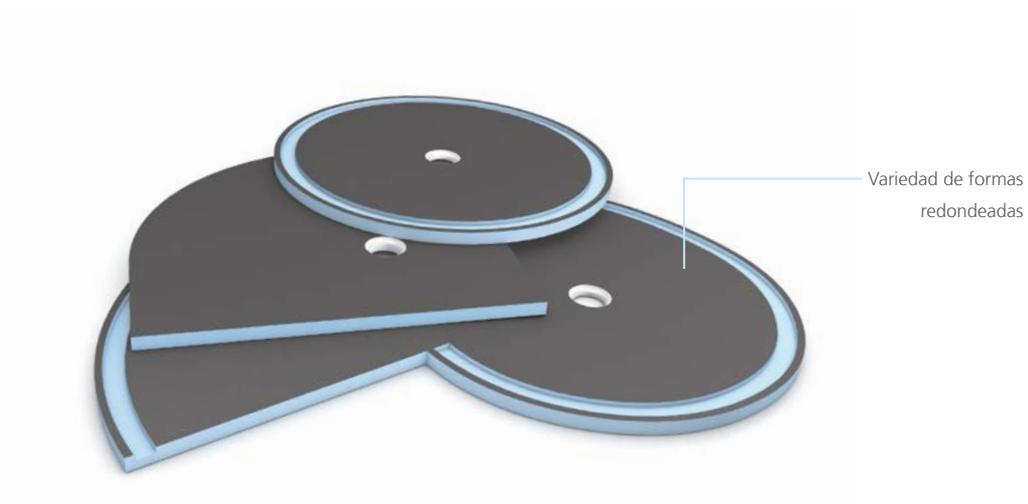

Subestructura de desagüe wedi Fundo®

La subestructura de desagüe wedi Fundo, que empuja el desagüe de forma segura, es especialmente adecuada para un montaje rápido y seguro. De este modo, deja de ser necesario crear un laborioso encofrado y rellenarlo a continuación con mortero para la instalación del desagüe.


Montaje rápido y seguro

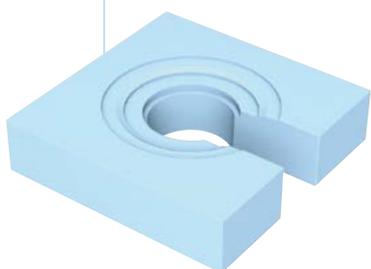

Juego de subestructura wedi Fundo®


El juego de subestructura wedi Fundo lleva las duchas a ras de suelo de la serie wedi Fundo a la altura deseada de una forma más sencilla. Cada juego incluye: Dos elementos de subestructura con una altura de 30 y 60 mm y tres anillos preformados para el alojamiento de desagüe puntual y de canaleta. Con esta combinación es posible realizar las alturas de encastre 30, 60 y 90 de forma sencilla y segura.

Se puede cortar de forma fácil y rápida en el lugar de instalación

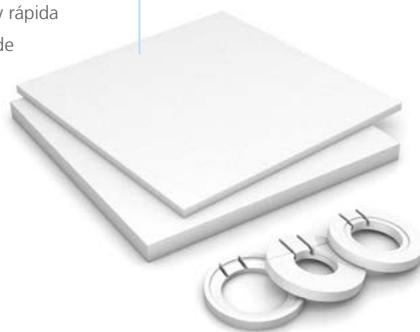

Paneles con pendiente wedi Fundo®

El panel con pendiente wedi Fundo sirve para una ampliación, por parte del cliente, de los elementos de ducha Fundo Primo y, por tanto, para una ampliación del espacio de ducha. Está disponible en dos grosores diferentes; la pendiente es del 1,00 %.

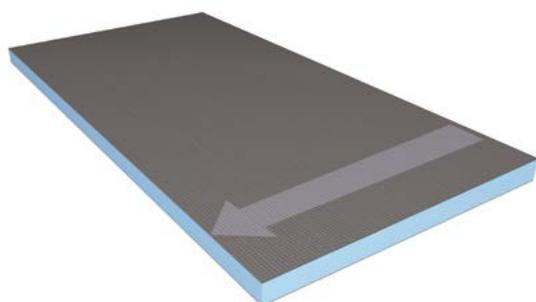

Desagües puntuales wedi Fundo®


Los desagües puntuales wedi Fundo están disponibles en diferentes variantes para el modelo vertical y horizontal con distintos diámetros y alturas de montaje a elegir. Para una mayor protección contra incendios, hay disponibles además desagües verticales con cortafuegos. Con todos los productos se incluye un cubierta de desagüe estándar adecuada.

Modelos verticales y horizontales



Cubiertas de desagüe exclusivas para el desagüe puntual

Independientemente de si opta por la forma redonda o cuadrada (atornillable opcionalmente), si elige el modelo estándar o el de acero inoxidable macizo, las cubiertas de desagüe son la solución perfecta para cualquier forma y color de baldosa y se suministran con el marco adecuado, en función del tipo de acero inoxidable o plástico. Llama visualmente la atención la cubierta de desagüe wedi Fondo 7.1 con canaleta ennegrecida.

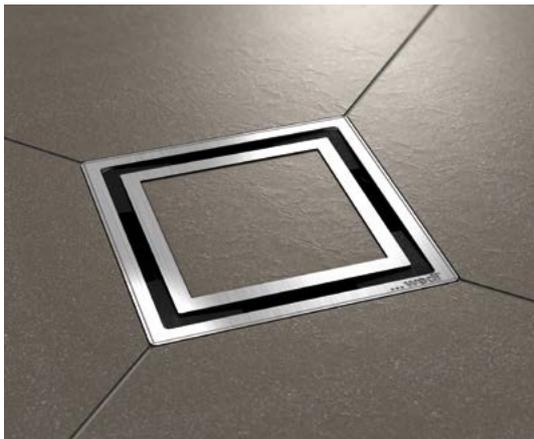

Cubierta de desagüe wedi Fondo 7.1



Cubierta de desagüe wedi Fondo 1.1



Cubierta de desagüe wedi Fondo 2.1



Cubierta de desagüe wedi Fondo 5.1



Cubierta de desagüe wedi Fondo 4.2



Cubierta de desagüe wedi Fondo 3.2

En las páginas 42/43 encontrará otros modelos y la actual lista de precios wedi.




Sistemas de ducha con desagüe en línea



Toda la línea orientada al diseño

Estructura de sistema desagüe en línea

wedi ofrece todos los componentes para configurar un sofisticado espacio de ducha con un estiloso desagüe en línea. Es posible elegir entre canaleta próxima a la pared, alejada de la pared o en el centro. Además del elemento de ducha, wedi ofrece los desagües adecuados y varias cubiertas de canaleta en las variantes estándar, exclusiva o alicatable. Todos los componentes de sistema wedi son compatibles entre ellos y 100 % impermeables al agua en todo el sistema. Para seguridad duradera con garantía del fabricante.

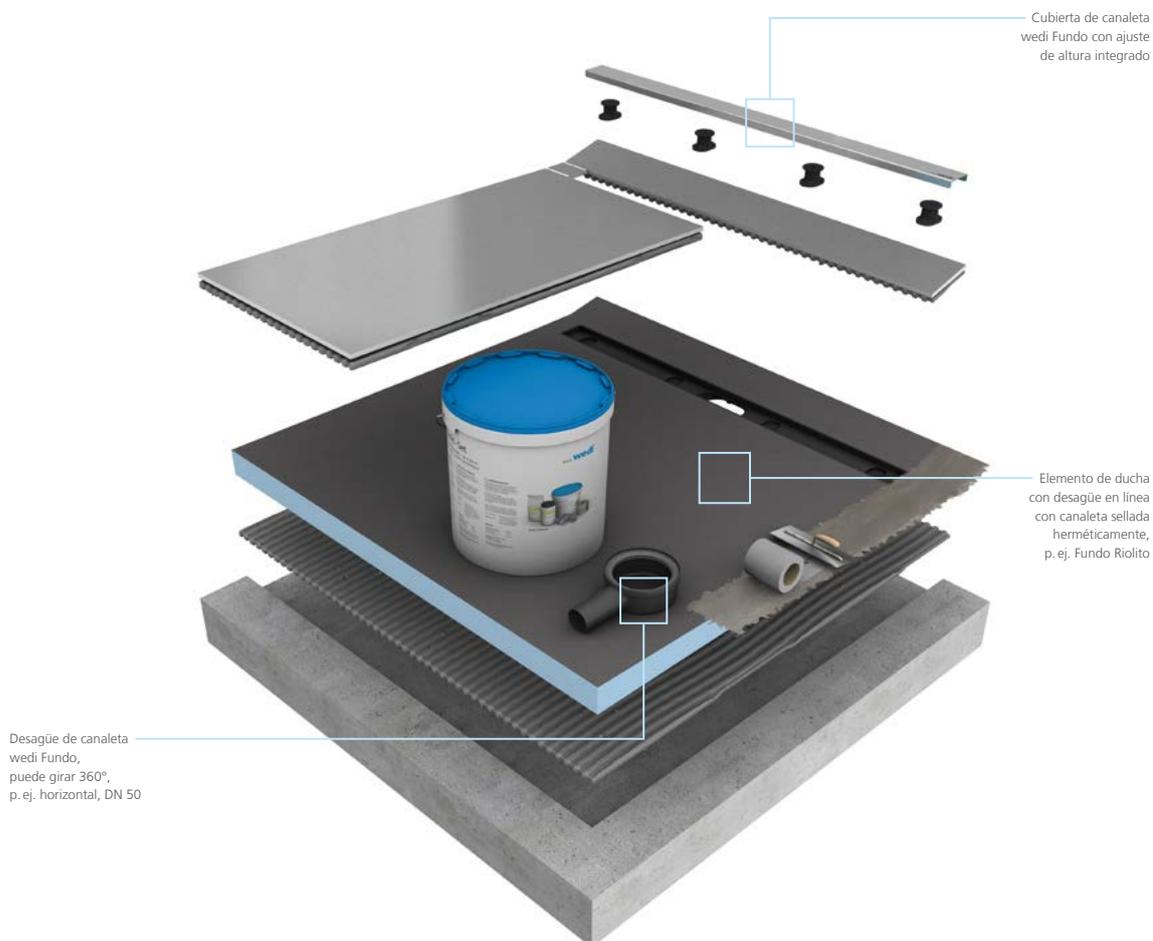






Fundo Plano® Línea

Fundo Plano Línea es el sistema completo plano para duchas a ras de suelo con desagüe en línea. Tiene una altura de montaje total de tan solo 70 mm, incluida técnica de desagüe integrada de fábrica. El desagüe en línea se encuentra muy próximo a la pared y puede adquirirse con canaleta corta o larga.

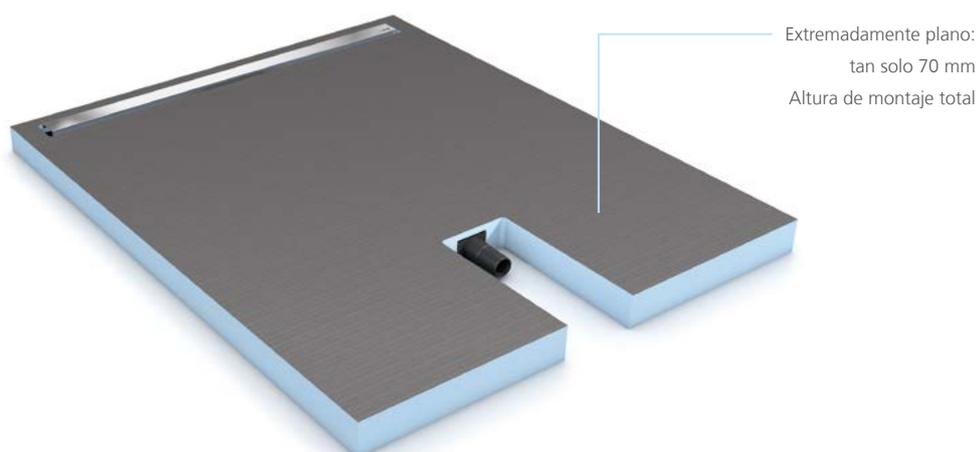

Fundo Riolito® Neo

Fundo Riolito Neo es un elemento de ducha a ras de suelo con canaleta de desagüe próxima a la pared que deja que el agua de la ducha discurra por una estrecha línea lateral. La pendiente necesaria está ya integrada en los elementos de ducha y permite la colocación, prácticamente sin juntas, de baldosas de gran tamaño en diferentes grosores (5 – 25 mm).



Con desagüe
en línea cercano
a la pared

Fundo Riolito®

Los elementos de ducha Fondo Riolito cuentan con una canaleta de desagüe situada en el lateral y se completan con una cubierta de canaleta de acero inoxidable regulable en altura. También en este caso la pendiente exacta necesaria viene realizada de fábrica.



Modelos disponibles
con canaleta larga
y corta


Fundo RioLigno

El elemento de ducha a ras, con un borde exterior de solo 25 mm y desagüe en línea, ha sido especialmente diseñado para edificios con techos de vigas de madera sensibles a la humedad. A diferencia de los elementos de ducha convencionales, Fundo RioLigno está adaptado a la capa de madera cobertora, integrándose a ésta de forma sencilla; sin adaptar la altura y sin otras medidas de nivelación que requieran una gran inversión de tiempo.



Fundo Riofino®

Los elementos de ducha Fundo Riofino a ras de suelo tiene un desagüe de canaleta estrecho que deja que el agua de la ducha discurra por el centro. La pendiente necesaria para ello está integrada en el elemento de ducha.

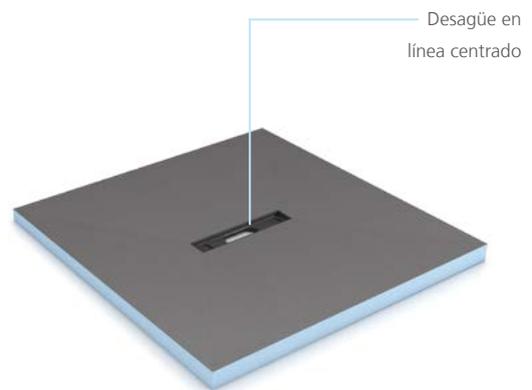


Perfiles de remate y con pendiente wedi Fundo® para Fundo Riolito® Neo, Plano® Línea / Perfiles de pendiente wedi Fundo® para Fundo Riolito®

Al montar duchas a ras de suelo, enseguida surge la necesidad de adaptar las baldosas a la pendiente del elemento de ducha. Gracias a los perfiles de remate y con pendiente wedi Fundo, se acabaron los laboriosos trabajos de biselado y recorte de las baldosas de la pared. Han sido especialmente diseñados para los elementos de ducha Fundo Riolito, Fundo Riolito Neo y Fundo Plano Línea y permiten una transición óptica de calidad entre la pendiente del elemento de ducha y el revestimiento de suelo plano o una pared adyacente. Los perfiles están disponibles en el modelo a la izquierda o a la derecha y en diferentes alturas.



Elemento sobrepuesto Fundo Discreto®


El elemento sobrepuesto Fundo Discreto consigue visualmente un flujo de agua del suelo a la pared, haciendo desaparecer la canaleta. Diseñado especialmente para los elementos de ducha Riolito Neo, Riolito y Plano Linea, cuenta con un embellecedor en diseño moderno (a elegir entre aspecto de acero inoxidable o alicatado). Gracias a las características técnicas, la instalación es más fácil que nunca y la variedad lo más grande posible, debido a los modelos adicionales, para longitudes de canaleta de 300 a 1100 mm.

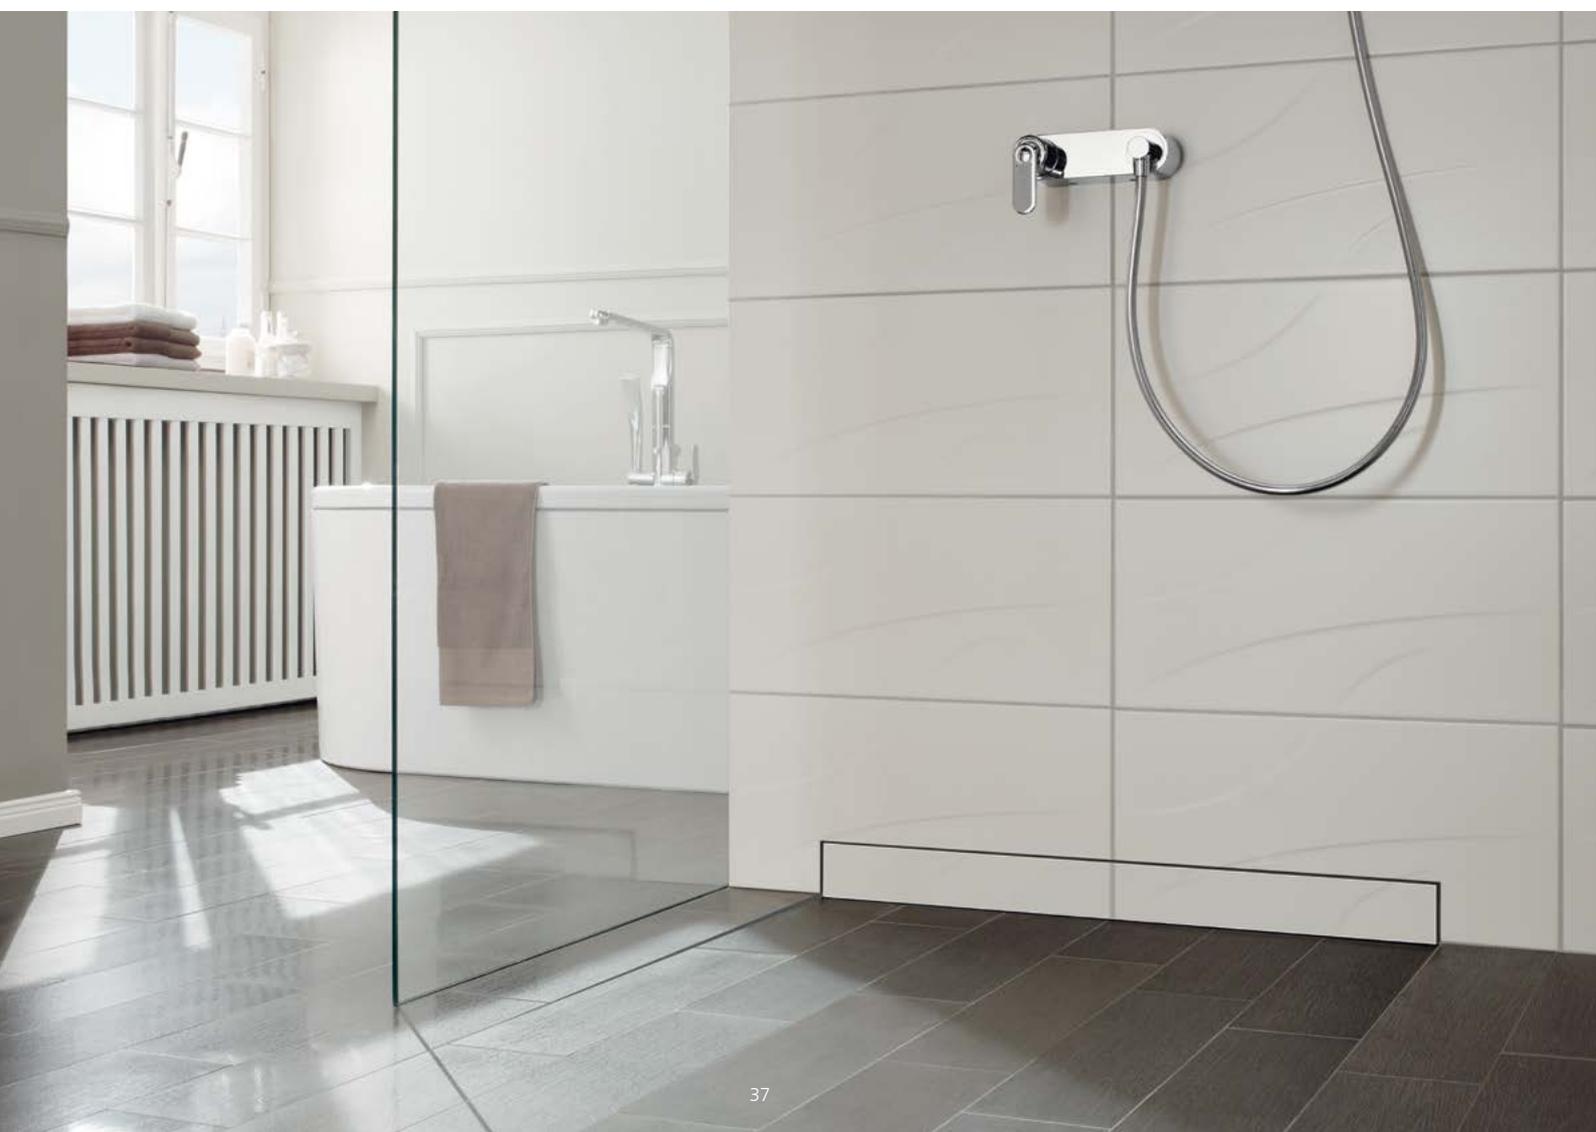

Elemento de subestructura para desagüe de canaleta wedi Fundo®

La subestructura de desagüe de canaleta wedi Fundo, que empotra el desagüe de forma segura, es especialmente adecuada para un montaje rápido y seguro. De este modo, deja de ser necesario crear un laborioso encofrado y rellenarlo a continuación con mortero para la instalación del desagüe.

Montaje rápido y seguro



Juego de subestructura wedi Fundo®


El juego de subestructura wedi Fundo lleva las duchas a ras de suelo de la serie wedi Fundo a la altura deseada de una forma más sencilla. Cada juego incluye: Dos elementos de subestructura con una altura de 30 y 60 mm y tres anillos preformados para el alojamiento de desagüe puntual y de canaleta. Con esta combinación es posible realizar las alturas de encastre 30, 60 y 90 de forma sencilla y segura.

Se puede cortar de forma fácil y rápida en el lugar de instalación



Panel con pendiente wedi Fundo®

El panel con pendiente wedi Fundo sirve para una ampliación, por parte del cliente, de los elementos de ducha Riolito, Riolito Neo und Riofino y, por tanto, para una ampliación del espacio de ducha. La pendiente es de 1,70 %.

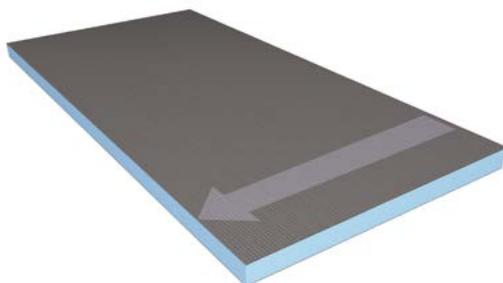

Desagües de canaleta wedi Fundo®


Los desagües de canaleta wedi Fundo están disponibles en diferentes variantes para el modelo vertical y horizontal con distintos diámetros y alturas de montaje a elegir. Para una mayor protección contra incendios, hay disponibles además desagües de canaleta verticales con cortafuegos. Todos los modelos pueden girarse 360°, por lo que ofrecen la máxima flexibilidad para el montaje.



Cubierta de canaleta estándar wedi Fundo®/Marco de canaleta wedi Fundo®

Una solución de marco atractiva y fácil de instalar que oculta bordes de cerámica cortada y da una terminación estéticamente perfecta. El marco de canaleta "listo para usar" wedi Fundo convence en toda la línea. Fabricado con acero inoxidable cepillado, fácil de limpiar, completa las cubiertas de canaleta de alta calidad de los elementos de ducha wedi con desagüe en línea. El ajuste de altura se ha solucionado de forma especialmente inteligente y sencilla para grosores de baldosa de 6 a 20 mm. Este componente de sistema wedi está disponible en cinco dimensiones distintas, por separado o en conjunto, con la cubierta de canaleta estándar adecuada wedi Fundo.

Cubierta de canaleta estándar
wedi Fundo

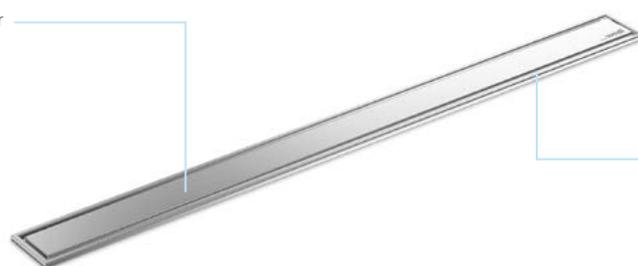

Marcos de canaleta
wedi Fundo

Cubiertas de canaleta de alta calidad wedi Fundo® para desagüe en línea

Un desagüe en línea próximo la pared confiere ya de por sí un diseño especial a cada ducha. Pero si además la línea de desagüe se decora con las cubiertas wedi Fundo, el baño se transformará en un espacio fascinante. Disponible como modelo estándar y exclusivo, así como variante alicatable.



Cubierta de canaleta wedi Fundo estándar

Cubierta de canaleta wedi Fundo exclusiva

Cubierta de canaleta wedi Fundo alicatable


Modelo estándar

Modelo exclusivo

Modelo alicatable


Lista de productos

Kit Fundo Top Slim



cuadrado

900 × 900 × 30 mm
1.200 × 1.200 × 30 mm



rectangular

1.200 × 900 × 30 mm
1.400 × 900 × 30 mm
1.600 × 1.000 × 30 mm
1.800 × 900 × 30 mm

Fundo Integro




cuadrado, centrado

900 × 900 × 90 mm
1.000 × 1.000 × 90 mm
1.200 × 1.200 × 90 mm



rectangular, descentrado

1.200 × 900 × 90 mm
1.400 × 900 × 90 mm
1.600 × 1.000 × 90 mm
1.800 × 900 × 90 mm



rectangular, centrado, conexión lado corto


1.200 × 900 × 90 mm



rectangular, centrado, conexión lado largo

1.200 × 900 × 90 mm

Fundo Plano



cuadrado, centrado

900 × 900 × 65 mm
1.000 × 1.000 × 65 mm
1.200 × 1.200 × 65 mm



rectangular, descentrado

1.400 × 900 × 65 mm
1.600 × 1.000 × 65 mm



rectangular, centrado, conexión lado corto

1.200 × 900 × 65 mm



rectangular, centrado, conexión lado largo

1.200 × 900 × 65 mm

Fundo Primo



cuadrado, centrado

800 x 800 x 40 mm
 900 x 900 x 40 mm
 1.000 x 1.000 x 40 mm
 1.200 x 1.200 x 40 mm
 1.500 x 1.500 x 40 mm



cuadrado, descentrado

900 x 900 x 40 mm
 1.000 x 1.000 x 40 mm
 1.200 x 1.200 x 40 mm
 1.500 x 1.500 x 40 mm



rectangular, centrado

900 x 750 x 40 mm
 1.200 x 900 x 40 mm
 1.200 x 1.000 x 40 mm
 1.400 x 900 x 40 mm
 1.400 x 1.000 x 40 mm
 1.500 x 900 x 40 mm
 1.500 x 1.000 x 40 mm
 1.800 x 900 x 40 mm



rectangular, descentrado

1.200 x 900 x 40 mm
 1.400 x 900 x 40 mm
 1.600 x 900 x 40 mm
 1.600 x 1.000 x 40 mm
 1.800 x 900 x 40 mm
 2.000 x 1.000 x 40 mm

Fundo Ligno



cuadrado, centrado

900 x 900 x 20/41 mm
 1.000 x 1.000 x 20/41 mm
 1.200 x 1.200 x 20/41 mm
 1.500 x 1.500 x 20/41 mm



cuadrado, descentrado


900 x 900 x 20/41 mm
 1.200 x 1.200 x 20/41 mm



rectangular, descentrado

1.200 x 900 x 20/41 mm
 1.200 x 1.000 x 20/41 mm
 1.600 x 900 x 20/41 mm
 1.600 x 1.000 x 20/41 mm

Fundo Borgo



cuarto de circunferencia,
descentrado


900 × 900 × 40 mm
1.000 × 1.000 × 40 mm

Fundo Trollo




redondo, centrado
Ø 1.140 × 40 mm

Fundo Nautilo



en espiral, entrada a la
derecha

1.890 × 1.515 × 50 mm



en espiral,
entrada a la izquierda

1.890 × 1.515 × 50 mm

Subestructura wedi Fundo




Juego de subestructura

900 × 900 × 90 mm
1.200 × 1.200 × 90 mm
1.500 × 1.500 × 90 mm

Subestructura desagüe

338 × 338 × 82 mm

Panel con pendiente wedi Fundo



Para Fundo Primo

1.200 × 600 × 40/46 mm
1.200 × 600 × 46/52 mm

Desagüe puntual wedi Fundo



vertical, DN 50/DN 70
Mini Max, horizontal, DN 40
horizontal, DN 50

Desagüe puntual wedi Fundo con cortafuegos



vertical, DN 50/DN 70

Cubierta de desagüe wedi Fundo, acero inoxidable



1.1
115 × 115 × 5 mm

1.3, atornillable
115 × 115 × 5 mm



1.2, redondo
Ø 115 × 5 mm

Cubierta de desagüe wedi Fundo, acero inoxidable



2.1
115 × 115 × 5 mm

2.3, atornillable
115 × 115 × 5 mm



2.2, redondo
Ø 115 × 5 mm

Cubierta de desagüe wedi Fundo, acero inoxidable



3.1
115 x 115 x 5 mm

3.3, atornillable
115 x 115 x 5 mm



3.2, redondo
Ø 115 x 5 mm

Cubierta de desagüe wedi Fundo, acero inoxidable macizo



4.1
115 x 115 x 5 mm



4.2
Ø 115 x 5 mm

Cubierta de desagüe wedi Fundo, acero inoxidable macizo



5.1
115 x 115 x 5 mm



6.1, extraplano
115 x 115 x 2,5 mm

Cubierta de desagüe wedi Fundo, acero inoxidable macizo



7.1, alicatable
115 x 115 x 5 mm

Marco wedi Fundo




angular
120 x 120 x 10 mm
120 x 120 x 6,2 mm




Redondo
Ø 120 x 9 mm
Ø 120 x 2 mm


Fundo Plano Linea



cuadrado, próximo a pared
longitud de canaleta 300 mm
900 x 900 x 70 mm



cuadrado, próximo a pared
longitud de canaleta 800 mm
900 x 900 x 70 mm



rectangular, próximo a la pared
Longitud de la canaleta 700 mm
1.200 x 800 x 70 mm



cuadrado, próximo a pared
longitud de canaleta 300 mm
1.200 x 900 x 70 mm

Longitud de la canaleta 800 mm
1.200 x 900 x 70 mm

Longitud de la canaleta 900 mm
1.200 x 1.000 x 70 mm

Fundo Riolito Neo



cuadrado, próximo a pared
Longitud de la canaleta 300 mm
900 x 900 x 50 mm



rectangular, próximo a la pared
Longitud de la canaleta 700 mm
1.200 x 800 x 50 mm
1.400 x 900 x 50 mm



cuadrado, próximo a pared
Longitud de la canaleta 800 mm
900 x 900 x 50 mm
1.000 x 1.000 x 50 mm

Longitud de la canaleta 800 mm
1.200 x 900 x 50 mm
1.600 x 1.000 x 50 mm
1.800 x 900 x 60 mm

Longitud de la canaleta 1100 mm
1.200 x 1.200 x 50 mm

Longitud de la canaleta 900 mm
1.200 x 1.000 x 50 mm

Fundo Riolito



cuadrado, alejado de pared
Longitud de la canaleta 300 mm
900 x 900 x 50 mm



rectangular, alejado de pared
Longitud de la canaleta 700 mm
1.200 x 800 x 50 mm
1.400 x 900 x 50 mm



cuadrado, alejado de pared
Longitud de la canaleta 800 mm
900 x 900 x 50 mm
1.000 x 1.000 x 50 mm

Longitud de la canaleta 800 mm
1.200 x 900 x 50 mm
1.600 x 1.000 x 50 mm
1.800 x 900 x 60 mm

Longitud de la canaleta 1100 mm
1.200 x 1.200 x 50 mm

Longitud de la canaleta 900 mm
1.200 x 1.000 x 50 mm

Fundo RioLigno



cuadrado, alejado de pared
Longitud de canaleta 700 mm

900 × 900 × 25 mm

Longitud de canaleta 900 mm
 1.200 × 1.200 × 25 mm



cuadrado, alejado de pared
Longitud de canaleta 700 mm

1.200 × 900 × 25 mm

Longitud de canaleta 800 mm
 1.600 × 1.000 × 25 mm

Fundo Riofino



cuadrado, centrado
 900 × 900 × 50 mm
 1.000 × 1.000 × 50 mm
 1.200 × 1.200 × 50 mm



rectangular, centrado
 1.200 × 900 × 50 mm
 1.800 × 900 × 50 mm


Subestructura wedi Fundo



Juego de subestructura
 900 × 900 × 90 mm
 1.200 × 1.200 × 90 mm
 1.500 × 1.500 × 90 mm

**Elemento de subestructura
 desagüe de canaleta**
 240 × 240 × 82 mm

Panel con pendiente wedi Fundo



**para Fondo Riolito,
 Riolito Neo, Riofino**
 1.200 × 600 × 50/60 mm

Desagüe de canaleta wedi Fundo




vertical, DN 50
 Mini Max, horizontal, DN 40
 horizontal, DN 50

Desagüe de canaleta wedi Fundo con cortafuegos



vertical, DN 50

Fundo Discreto




**300 mm, elemento
sobrepuesto**
900 x 154 x 80 mm



**900 mm, elemento
sobrepuesto**
1.000 x 154 x 80 mm



**700 mm, elemento
sobrepuesto**
900 x 154 x 80 mm



**1100 mm, elemento
sobrepuesto**
1.200 x 154 x 80 mm



**800 mm, elemento
sobrepuesto**
1.000 x 154 x 80 mm

Cubierta de canaleta wedi Fundo



estándar, acero inoxidable
290 x 45 x 13 mm
690 x 45 x 13 mm
790 x 45 x 13 mm
890 x 45 x 13 mm
1.090 x 45 x 13 mm



**exclusivo, acero inoxidable
macizo**
290 x 45 x 13 mm
690 x 45 x 13 mm
790 x 45 x 13 mm
890 x 45 x 13 mm
1.090 x 45 x 13 mm

Cubierta de canaleta wedi Fundo



alicatable, acero inoxidable
290 x 45 x 13 mm
690 x 45 x 13 mm
790 x 45 x 13 mm
890 x 45 x 13 mm
1.090 x 45 x 13 mm

Marcos de canaleta wedi Fundo



Acero inoxidable
300 x 6 x 6 mm
700 x 6 x 6 mm
800 x 6 x 6 mm
900 x 6 x 6 mm
1.100 x 6 x 6 mm

Cubierta de canaleta wedi Fundo (conjunto)



**standard plus, acero inoxidable
incl. marco de canaleta**
300 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1.100 mm

Perfil de pendiente wedi Fundo para Fundo Riolito Neo, Plano Linea



1.200 x 30 x 8 mm
1.200 x 30 x 10 mm
1.200 x 30 x 11 mm
1.200 x 30 x 12,5 mm

1.600 x 30 x 8 mm
1.600 x 30 x 10 mm
1.600 x 30 x 11 mm
1.600 x 30 x 12,5 mm

1.800 x 30 x 8 mm
1.800 x 30 x 10 mm
1.800 x 30 x 11 mm
1.800 x 30 x 12,5 mm

Perfil de pendiente en pared wedi Fundo para Fundo Riolito neo, Plano Linea

	1.200 x 30 x 8 mm	1.600 x 30 x 8 mm	1.800 x 30 x 8 mm
	1.200 x 30 x 10 mm	1.600 x 30 x 10 mm	1.800 x 30 x 10 mm
	1.200 x 30 x 11 mm	1.600 x 30 x 11 mm	1.800 x 30 x 11 mm
	1.200 x 30 x 12,5 mm	1.600 x 30 x 12,5 mm	1.800 x 30 x 12,5 mm

Perfil de remate wedi Fundo para Fundo Riolito Neo, Plano Linea

	1.000 x 21 mm
	1.200 x 21 mm

Perfil de pendiente suelo wedi Fundo para Fundo Riolito, RioLigno

	1.200 x 30 x 8 mm	1.600 x 30 x 8 mm	1.800 x 30 x 8 mm
	1.200 x 30 x 10 mm	1.600 x 30 x 10 mm	1.800 x 30 x 10 mm
	1.200 x 30 x 11 mm	1.600 x 30 x 11 mm	1.800 x 30 x 11 mm
	1.200 x 30 x 12,5 mm	1.600 x 30 x 12,5 mm	1.800 x 30 x 12,5 mm

Perfil de pendiente pared wedi Fundo para Fundo Riolito, RioLigno

	1.200 x 30 x 8 mm	1.600 x 30 x 8 mm	1.800 x 30 x 8 mm
	1.200 x 30 x 10 mm	1.600 x 30 x 10 mm	1.800 x 30 x 10 mm
	1.200 x 30 x 11 mm	1.600 x 30 x 11 mm	1.800 x 30 x 11 mm
	1.200 x 30 x 12,5 mm	1.600 x 30 x 12,5 mm	1.800 x 30 x 12,5 mm



Diseño y forma wedi

Elementos de diseño para el baño y áreas de wellness

La gran variedad de formas de los elementos de diseño de wedi ofrece innumerables opciones de configuración. Ya sean bancos de cualquier tipo, tumbonas o muebles para baños y sanitarios: los distintos modelos permiten crear espacios de baño y wellness modernos y llenos de estilo.

Además de la posibilidad de alicatar los elementos de diseño, la línea wedi Top Line ofrece superficies de diseño que se adaptan a la perfección al sistema wedi para sistemas de ducha Fondo, así como elementos de diseño, funcionales y de pared. Resumen de las ventajas:

- Diseño moderno, en formato de gran tamaño y sin juntas
- Amplia variedad, colores y texturas que complementan a la perfección
- Material compuesto de alta calidad, completamente tintado
- Superficies fáciles de cuidar, antideslizante en espacios con humedad
- Protege del moho y de las bacterias gracias a una superficie higiénica y antibacteriana
- Instalación rápida, fácil y segura al mismo tiempo




Amplia gama de diseños al más alto nivel

Estructura de sistema elementos de diseño

Elementos de diseño wedi en forma de bancos, tumbonas y muebles de baño confieren a la ducha y el baño un toque especial y convencen, en igual medida, por su diseño y funcionalidad. Pueden revestirse con la moderna superficie wedi Top Line o alicatarse de forma personalizada. Todos los componentes de sistema wedi son compatibles entre ellos y 100 % impermeables al agua en todo el sistema. Para seguridad duradera con garantía del fabricante.



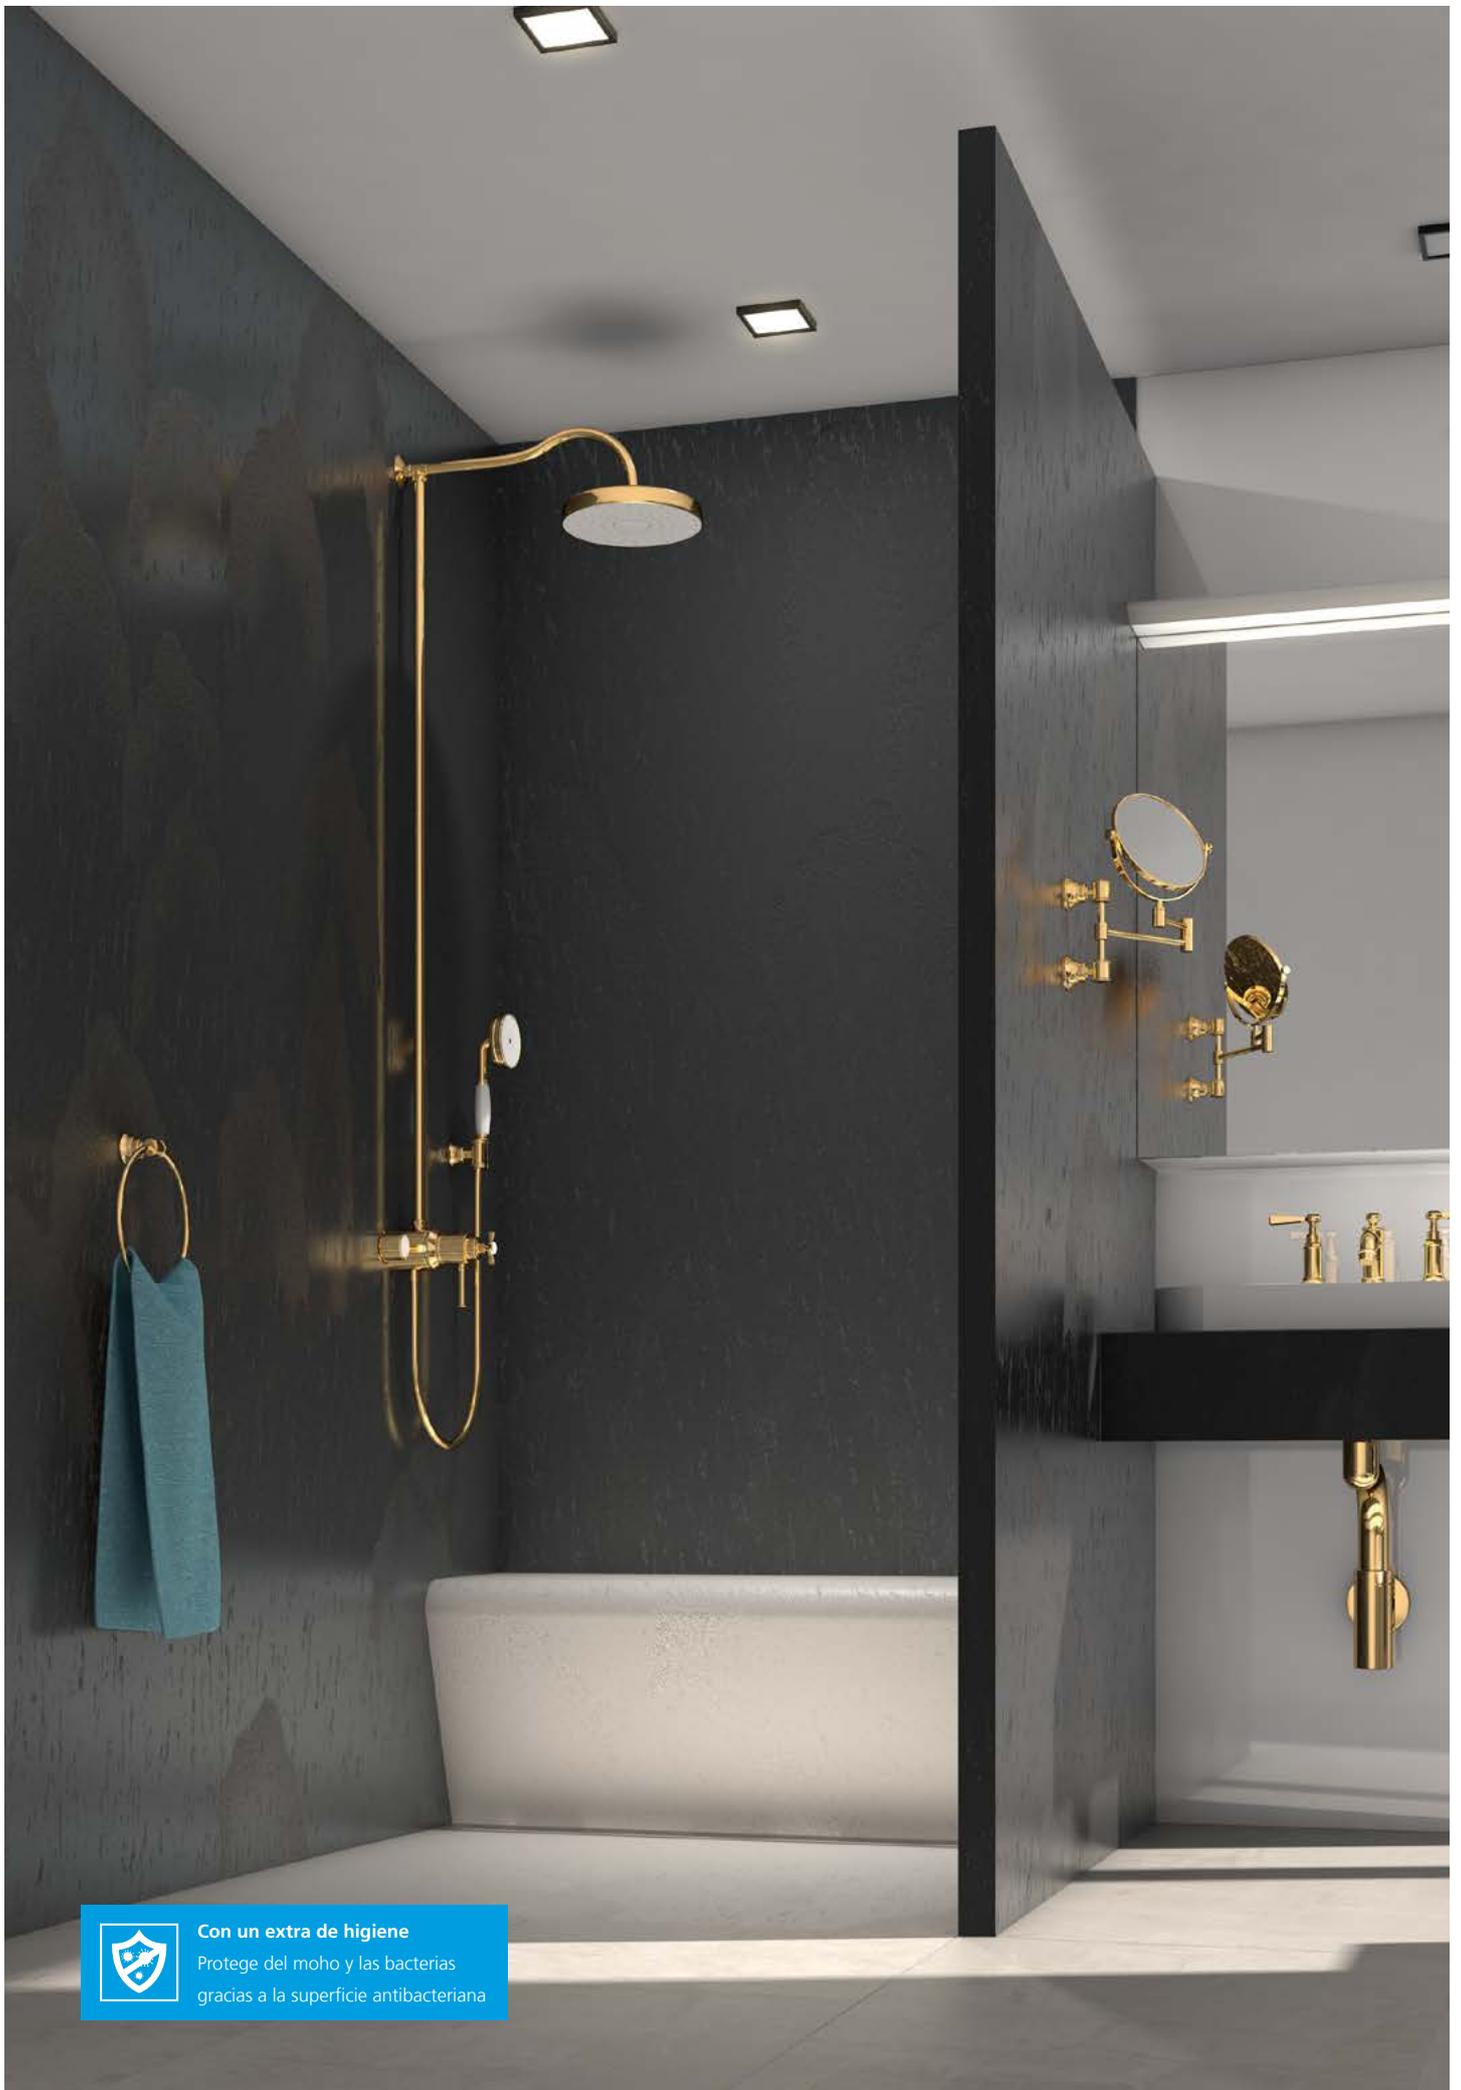

Con un extra de higiene
Protege del moho y las bacterias
gracias a la superficie antibacteriana


Superficies listas para el montaje Fondo Top®

La serie Fondo Top incluye superficies de diseño adecuadas para los elementos de ducha wedi Fondo Primo, Riolito Neo y Plano, y permite diseñar un espacio de ducha con altos requisitos estéticos y, al mismo tiempo, sin juntas. Las superficies están disponibles en diferentes modelos, son especialmente fáciles de cuidar y de instalar, y consiguen una sensación agradable y cálida en los pies. Además de las variantes de color gris piedra, gris hormigón, negro carbono y beige Sahara con aspecto de piedra natural, hay disponible un tono de color blanco puro con superficie homogénea.



Accesorios Fondo Top®

Existen distintos accesorios Fondo Top adecuados para las superficies Fondo Top listas para el montaje: El recubrimiento Fondo Top para la cubierta de desagüe Fondo 7.1 (desagüe puntual), el juego de cubierta de canaleta para sistemas de ducha wedi Fondo (desagüe en línea), así como los rodapiés Fondo Top para duchas creativas. Todos los productos están disponibles en colores que combinan con los elementos de ducha Fondo Top, lo que permite crear un espacio de ducha armónico y de estética atractiva.

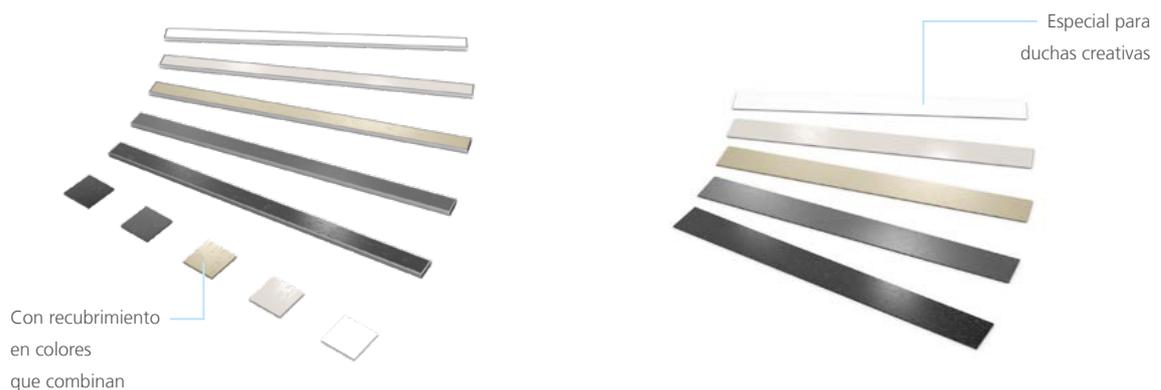



Clasificación VOC

wedi Top Line tiene muy pocas emisiones y es inocuo para la salud

Superficies listas para el montaje wedi Top® Wall

Las superficies de diseño listas para el montaje wedi Top Wall ofrecen la posibilidad exclusiva de un revestimiento de pared sin juntas y, por tanto, de fácil cuidado y estética atractiva. En los modernos colores negro carbono, gris hormigón, gris piedra y beige Sahara, están compuestos de un material tintado de alta calidad con estético aspecto de piedra natural. El tono de color clásico blanco puro presenta una superficie uniforme y puede integrarse a la perfección en cualquier diseño de baño existente. Todos los modelos pueden utilizarse para formas o taraceas individuales.




Para un revestimiento de paredes y superficies sin juntas



Superficies listas para el montaje wedi Sanoasa® Top

Aquel que opta por un espacio de ducha wedi, no solo puede equipar la pared y el elemento de ducha con la superficie de diseño wedi Top, sino también su banco. wedi Sanoasa Top lo hace posible: diseñado a medida para el banco wedi Sanoasa 3 y, como todos los elementos funcionales y de diseño de la línea wedi Top Line, disponible en los colores blanco puro, gris piedra, beige Sahara, gris hormigón y negro carbono.

Diseñado precisamente
para el banco
wedi Sanoasa 3

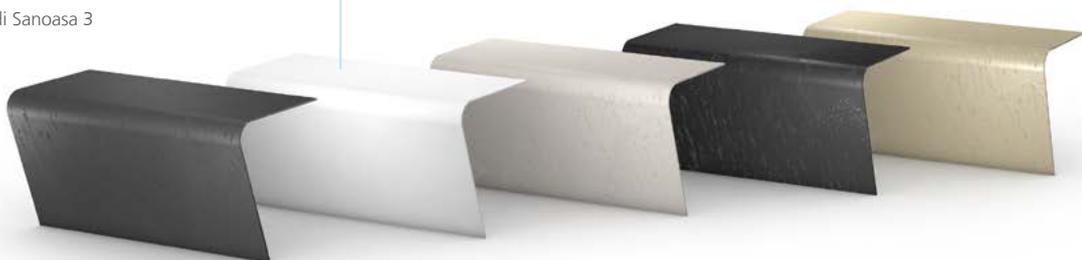

Superficies listas para el montaje wedi Sanwell® Top


Los hornacinas wedi Sanwell Top han sido especialmente diseñados para los hornacinas Sanwell y el elemento de pared Sanwell. Permiten configurar sin juntas repisas y estantes, p. ej. en combinación con wedi Top Wall.

Contrapiezas de precisión
para los hornacinas wedi
Sanwell




Superficies listas para el montaje wedi I-Board® Top

También los falsos muros para WC puede revestirse de forma rápida y sencilla con wedi Top Line. La particularidad: Las superficies de diseño tienen un efecto antibacteriano, son fáciles de limpiar y, con ello, garantizan una higiene extra en el baño.

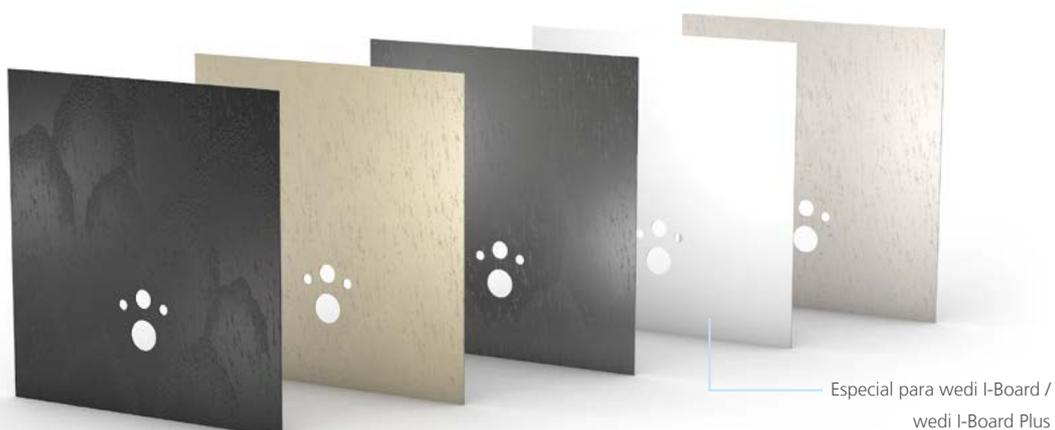

Bancos wedi Sanoasa®

Los bancos wedi Sanoasa ofrecen mucho espacio para descansar y proceder cómodamente a la higiene corporal. Con borde del asiento recto, inclinado o redondeado y distintos anchos o superficie de asiento completamente suspendido: disponemos de la variante adecuada para satisfacer todos los gustos y finalidades de uso.

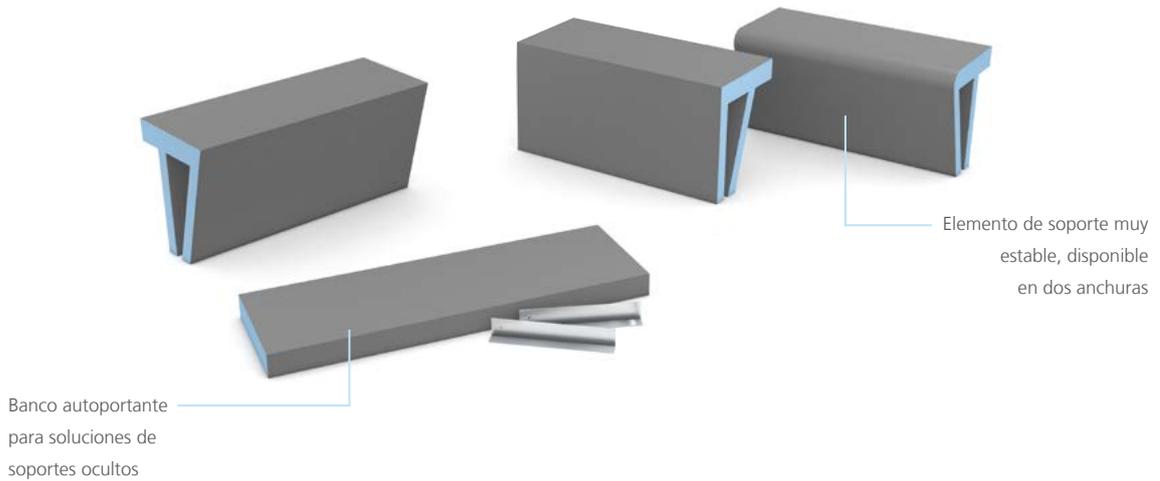


Banco de esquina wedi Sanoasa®

El banco de esquina es un asiento suspendido que, gracias a su forma compacta y triangular, puede utilizarse perfectamente en duchas pequeñas. El montaje puede realizarse tanto en la obra sin revestimiento como sobre el revestimiento ya alicatado.



Elementos de banco wedi Sanoasa®


Con los elementos de banco Sanoasa de la serie Comoda y Bellina es posible crear prácticamente cualquier combinación de asientos. Ya sean bancos rectos, construcciones en esquina o soluciones de unión limpias, después de un alicatado personalizado, marcarán tendencia en todos los baños e instalaciones de wellness.

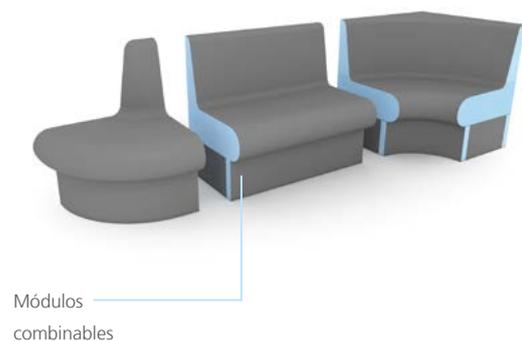



Banco suspendido wedi Sanoasa®

Asientos confortables en el formato deseado. Este amplio banco de la serie wedi Sanoasa tiene ahora sujeción trilateral, por lo que es un modelo autoportante sin subestructura. La particularidad reside en que los elementos de banco alicatables pueden realizarse en una longitud entre 1500 y 3000 mm con precisión milimétrica. Para crear una construcción en esquina se dispone de un elemento cuadrado que une los dos bancos que forman un ángulo recto entre ellos. Para una mayor comodidad, puede integrarse un sistema de calefacción por agua caliente en la estructura de banco. Para una instalación especialmente fácil y rápida, todas las herramientas están incluidas en el volumen de entrega.

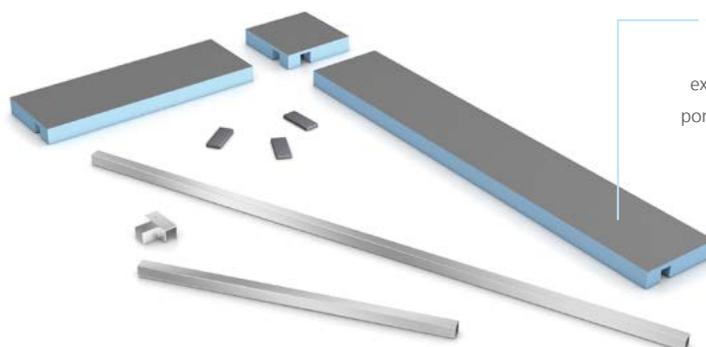

Construcción autoportante, capacidad de carga extremadamente alta (170 kg por metro en estado alicatado)

Tumbonas wedi Sanoasa®

Las tumbonas wedi Sanoasa convencen especialmente por sus líneas sofisticadas y exclusivas. Están disponibles en cinco modelos diferentes y pueden alicatarse o revocarse, como se prefiera. Todas las tumbonas pueden encargarse sin calefacción o con sistema calefactor integrado (puede elegirse entre calefacción por agua caliente o calefacción eléctrica).



Tumbonas wedi Sanoasa® Shine


Tumbonas de Wellness exclusivas con un llamativo recubrimiento de diseño. Para un elegante baño privado o instalaciones públicas de Wellness, la serie wedi Sanoasa Shine ofrece tumbonas confortables en cinco formas distintas. Además, la pintura de alta calidad aplicada en varias capas y disponible en aproximadamente 200 tonos de color monocromo (RAL) convierte cada tumbona en un selecto mueble de diseño. Al no tener juntas, las superficies son especialmente fáciles y rápidas de limpiar. Y lo mejor de todo: las tumbonas pueden utilizarse inmediatamente después de colocarlas, sin perder tiempo ni esfuerzo en la instalación. Puesto que son muy ligeras, pueden moverse en cualquier momento a la posición deseada.



Lavabo suspendido wedi Sanbath® con canaleta

El lavabo suspendido con desagüe en línea integrado – la anchura puede variar entre 500 y 1300 mm. Además, las canaletas están disponibles en cuatro longitudes (300, 700, 800 y 900 mm) y el tipo de su cubierta también puede definirse según las preferencias del cliente (estándar, exclusiva, alicatable).


Construcción suspendido,
con capacidad de carga de
hasta 150 kg

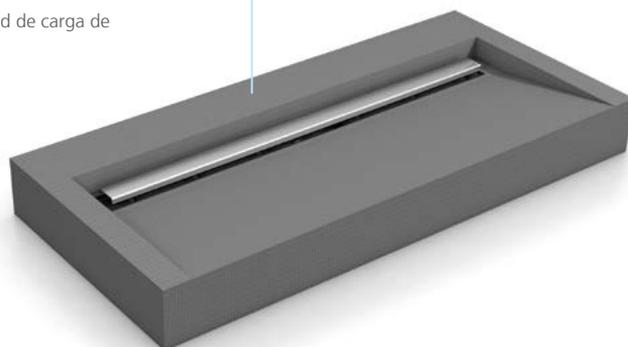

Lavabos wedi Sanbath®

Los elegantes lavabos wedi Sanbath Cube y Wave pueden alicatarse de forma que combinen con cualquier baño. Disponen ya desde fábrica de todas las cavidades necesarias para la grifería, por lo que son fáciles, rápidos y seguros de montar.


Preparado para el montaje
de grifería y sifón

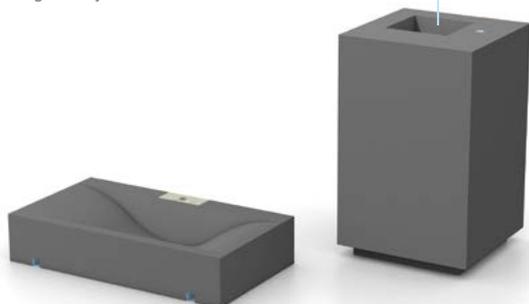

Bañeras wedi Sanbath®

Las bañeras wedi Sanbath de la serie Cube y Wave convencer por su diseño purista, se suministran listas para el montaje y pueden alicatarse con el recubrimiento deseado inmediatamente después de la colocación y conexión.

Se suministran
listas para el montaje

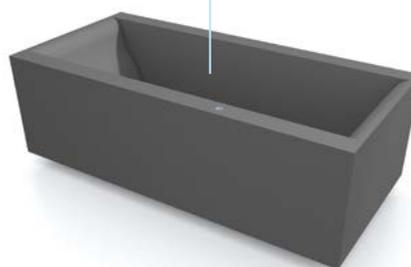

Lista de productos

Fundo Top para Fondo Primo



cuadrado, centrado
900 × 900 × 6 mm
1.200 × 1.200 × 6 mm

rectangular, centrado
1.200 × 900 × 6 mm

rectangular, descentrado
1.200 × 900 × 6 mm
1.400 × 900 × 6 mm
1.600 × 1.000 × 6 mm
1.800 × 900 × 6 mm

Fundo Top para Fondo Plano



cuadrado, central
900 × 900 × 6 mm

Rectangular, centrado
1.200 × 900 × 6 mm


rectangular, descentrado
1.600 × 1.000 × 6 mm

Fundo Top para Fondo Riolito Neo



rectangular, próximo a la pared
1.200 × 900 × 6 mm
1.600 × 1.000 × 6 mm
1.800 × 900 × 6 mm

Recubrimiento Fondo Top para cubierta de desagüe Fondo 7.1



74 × 74 × 6 mm

Juego de cubiertas de canaleta Fondo Top



790 × 45 × 13 mm

Rodapié Fondo Top



1.880 × 200 × 6 mm

wedi Top Wall



2.500 × 900 × 6 mm
2.500 × 1.200 × 6 mm

wedi Sanoasa Top para banco wedi Sanoasa 3



1.200 × 380 × 460 mm

wedi Sanwell Top para nichos wedi Sanwell



Nicho 20/40
230 × 430 × 100 mm

Nicho 30/60
330 × 630 × 100 mm

wedi I-Board Top para wedi I-Board



1.200 × 1.245 × 6 mm

Bancos wedi Sanoasa



Banco 1, recto
900 × 380 × 454 mm
1.200 × 380 × 454 mm



Banco 3, redondeado
900 × 380 × 454 mm
1.200 × 380 × 454 mm




Banco 2, inclinado
900 × 380 × 454 mm
1.200 × 380 × 454 mm



Banco 4, recto
1.200 × 380 × 80 mm

Banco de esquina wedi Sanoasa



600 × 300 × 100 mm
800 × 400 × 100 mm

Banco autoportante wedi Sanoasa



Recto
Variante de esquina
Variante en U
1.500 – 3.000 mm

wedi Sanoasa Comoda



Elemento de banco
1.000 × 600 × 620 mm
2.000 × 600 × 620 mm

Elemento de soporte terminación recta
1.000 × 500 × 250 mm

Elemento de soporte terminación redonda
1.000 × 500 × 250 mm

Elemento de esquina banco
650 × 650 × 620 mm
850 × 850 × 620 mm

Elemento de esquina soporte
Transición recta
650 × 650 × 250 mm


Elemento de esquina soporte
Transición redondeada
850 × 850 × 250 mm

Elemento terminal banco
600 × 300 × 620 mm
700 × 600 × 620 mm

Elemento terminal soporte
500 × 200 × 250 mm
600 × 500 × 250 mm

Reposabrazos
650 × 105 × 870 mm

wedi Sanoasa Bellina



Elemento de banco
1.000 × 486 × 240 mm
2.000 × 486 × 240 mm

Elemento de soporte terminación recta
1.000 × 386 × 250 mm

Elemento de soporte terminación redonda
1.000 × 425 × 250 mm

Elemento de esquina banco
550 × 550 × 240 mm
736 × 736 × 240 mm

Elemento de esquina soporte
Transición recta
550 × 550 × 250 mm

Elemento de esquina soporte
Transición redondeada
736 × 736 × 250 mm

Elemento terminal banco
486 × 300 × 240 mm

Elemento terminal soporte
386 × 200 × 250 mm
500 × 486 × 250 mm

Tumbonas wedi Sanoasa



Tumbona Sanoasa 1
1.920 × 700 × 672 mm



Tumbona Sanoasa 2
1.442 × 700 × 1.104 mm



Tumbona Sanoasa 3
1.856 × 700 × 764 mm



Tumbona Sanoasa 4
2.014 × 700 × 921 mm



Tumbona Sanoasa 5
1.738 × 700 × 890 mm

Tumbonas wedi Sanoasa Shine*



Tumbona Sanoasa Shine 1
1.920 × 700 × 672 mm



Tumbona Sanoasa Shine 2
1.442 × 700 × 1.104 mm



Tumbona Sanoasa Shine 3
1.856 × 700 × 764 mm



Tumbona Sanoasa Shine 4
2.014 × 700 × 921 mm



Tumbona Sanoasa Shine 5
1.738 × 700 × 890 mm

* Ejemplos de colores seleccionados; puede pedirse en aprox. 200 tonos de color en monocromo o nacarado

Lavabo autoportante wedi Sanbath® con canaleta



500 – 1.300 × 500 × 120 mm

wedi Sanbath Cube



Lavabo
570 × 570 × 925 mm

Bañera
1.800 × 850 × 625 mm

wedi Sanbath Wave



Lavabo
1.000 × 550 × 200 mm

Bañera
1.800 × 850 × 625 mm




Sistemas de construcción wedi

Las mejores soluciones merecen solo el mejor material

El panel de construcción wedi es la base de los variados sistemas de construcción wedi y está disponible en diferentes versiones: en formato pequeño o grande, para suelo y pared, en la versión ranurada para construcciones circulares y en forma de elementos funcionales, p. ej. para soluciones de estanterías y hornacinas, para revestir conexiones de tubos y para falsas paredes en el WC


- 100% impermeable en todo el sistema
- Sistemas de productos ya impermeabilizados y directamente alicatables
- Combinación perfecta de peso ligero y alta estabilidad
- Material termoaislante para ahorrar costes energéticos
- Protección duradera contra humedad y moho
- Aplicación rápida y sencilla; duradera

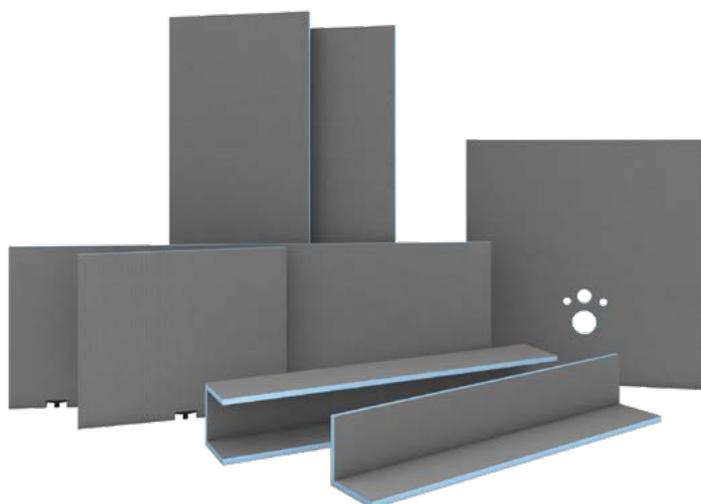

Imprescindible bajo el alicatado

Estructura de sistema sistemas de construcción

La funcionalidad y la seguridad son propiedades decisivas en todas las subestructuras. Precisamente por este motivo, los profesionales confían desde hace décadas en la calidad exclusiva de los sistemas de construcción wedi, ya impermeabilizados y directamente alicatables. El material base del panel de construcción wedi es termoaislante, ligero y estable al mismo tiempo, así como 100 % impermeable en todo el sistema. Para seguridad duradera con garantía del fabricante.

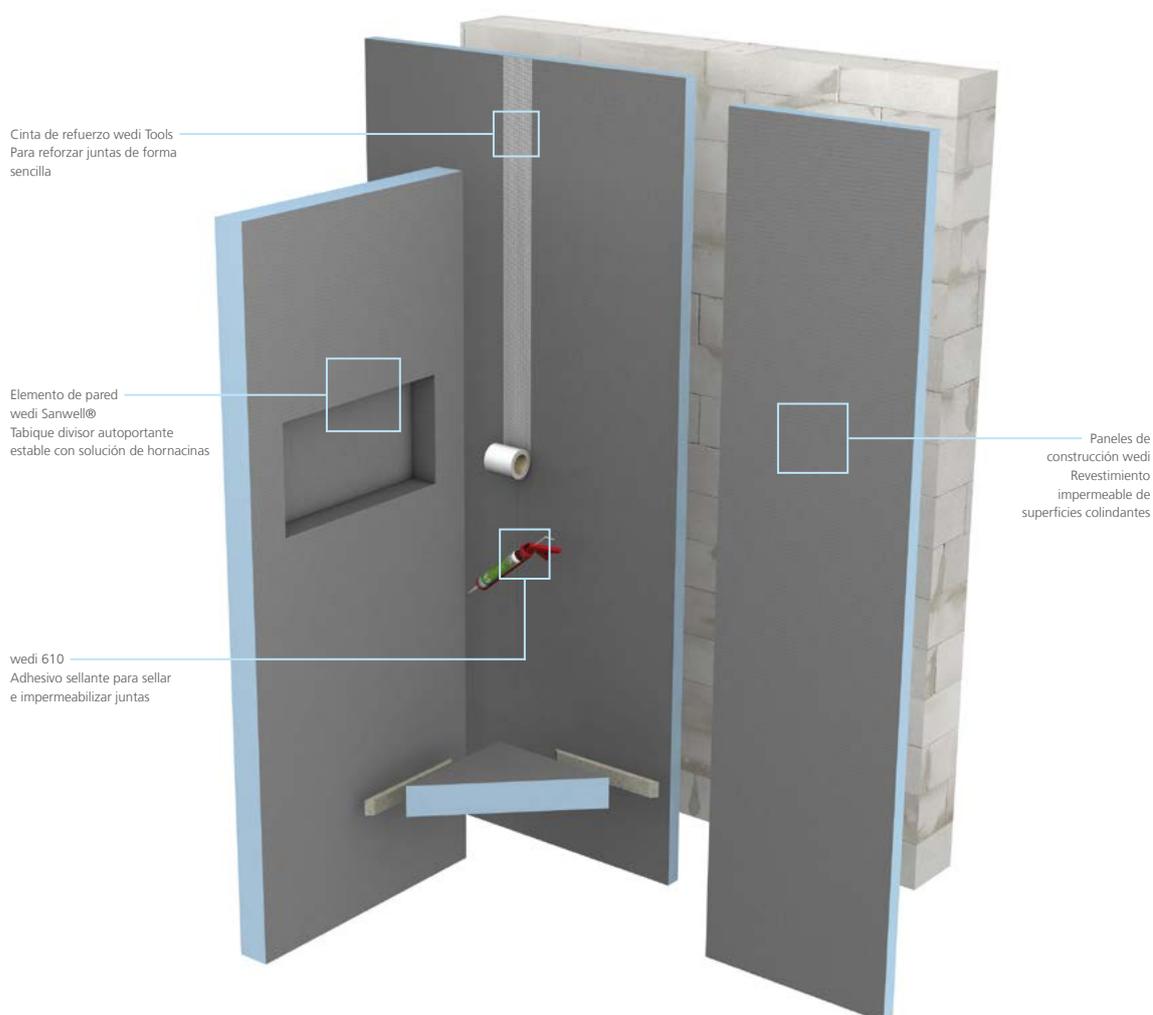




Sistema de compensación para revestimientos de pared viejos

El panel de construcción wedi en los grosores de 4 o 6 mm puede colocarse de forma fácil y rápida a ras en viejas baldosas, generando así una base limpia, plana, que puede volver a alicatarse.

Productos utilizados

- 1 **wedi 320** ▪ Adhesivo para azulejos y baldosas para el encolado en toda la superficie del panel de construcción sobre la base
- 2 **Panel de construcción wedi** ▪ Grosor 4 – 6 mm, para el montaje de soluciones de pared
- 3 **wedi 610** ▪ Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar juntas
- 4 **Cinta de refuerzo wedi Tools** ▪ Para reforzar juntas

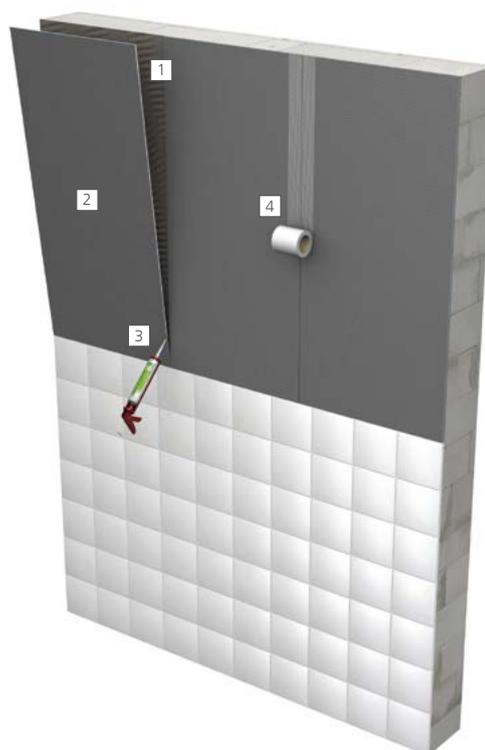

Sistema de transición para paredes/cartón-yeso

El panel de construcción wedi con un grosor de 12,5 mm se une a ras y con precisión a los paneles de cartón-yeso, consiguiendo así una continuación como impermeabilización en el área húmeda de los baños.

Productos utilizados

- 1 **Panel de construcción wedi** ▪ Grosor de 12,5 mm, para el montaje de soluciones de montaje sobre una estructura portante
- 2 **Cinta de refuerzo wedi Tools** ▪ Para reforzar juntas
- 3 **wedi 610** ▪ Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar juntas, así como para el montaje del panel de construcción sobre soportes estructurales de obra
- 4 **Juego de impermeabilización wedi Fundo** ▪ Especialmente para sellar los elementos de ducha wedi Fundo a las superficies adyacentes
- 5 **Fundo Primo** ▪ Elemento de ducha, aquí con desagüe puntual centrado



Sistema de compensación para paredes irregulares

El panel de construcción wedi en el grosor de 20 mm, en combinación con tacos de metal wedi Tools, hace a partir de bases anteriores, sin capacidad de carga o solo parcialmente una superficie plana, con capacidad de carga: de forma simple, rápida y económica.

Productos utilizados

- 1 **wedi 360** ▪ Mortero en capa gruesa flexible para colocar paneles de construcción en terrones
- 2 **Panel de construcción wedi** ▪ Grosor 20 mm, para el montaje de soluciones de pared sobre bases irregulares
- 3 **Tacos de metal wedi Tools** ▪ Para colocar el panel de construcción en paredes
- 4 **Cinta de sellado wedi Tools** ▪ Para sellar de forma segura juntas de esquinas, de unión y de tope, así como puntos de penetración
- 5 **wedi 520** ▪ Enlucido impermeabilizante flexible para sellar los detalles en sistemas de impermeabilización



Sistema de diseño para formas redondas

El panel de construcción wedi Construct ofrece numerosas opciones para el diseño de formas individualizadas. Ya busque radios estrechos o bien soluciones semicirculares, los cortes longitudinales y transversales cortados ya de fábrica lo hacen paneles.


Productos utilizados


- 1 **Panel de construcción wedi** ▪ Para construir a medida soluciones de lavabo
- 2 **wedi 610** ▪ Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar juntas
- 3 **wedi Construct** ▪ Panel de construcción moldeable para una configuración personalizada
- 4 **Cinta de refuerzo wedi Tools** ▪ Para reforzar juntas
- 5 **wedi Subliner Dry & Flex** ▪ Lámina de impermeabilización y desolidarización con puenteo de fisuras
wedi 520 ▪ Enlucido impermeabilizante flexible para sellar los detalles en sistemas de impermeabilización
Cinta de sellado wedi Tools ▪ Para sellar de forma segura juntas de esquinas, de unión y de tope, así como puntos de penetración



Panel de construcción wedi

El panel de construcción wedi es la base de todas las soluciones del sistema. Es 100% impermeable, extremadamente estable y está disponible en infinidad de modelos. Se puede cortar en todo momento hasta obtener el formato y la forma deseados, sin que por ello pierda su función ni garantía y ofreciendo al mismo tiempo aislamiento térmico e impermeabilización ininterrumpidos, todo en uno. Es increíblemente versátil. El panel de construcción wedi hace todo posible: tanto baños completos como lavabos individuales o piezas únicas a medida.

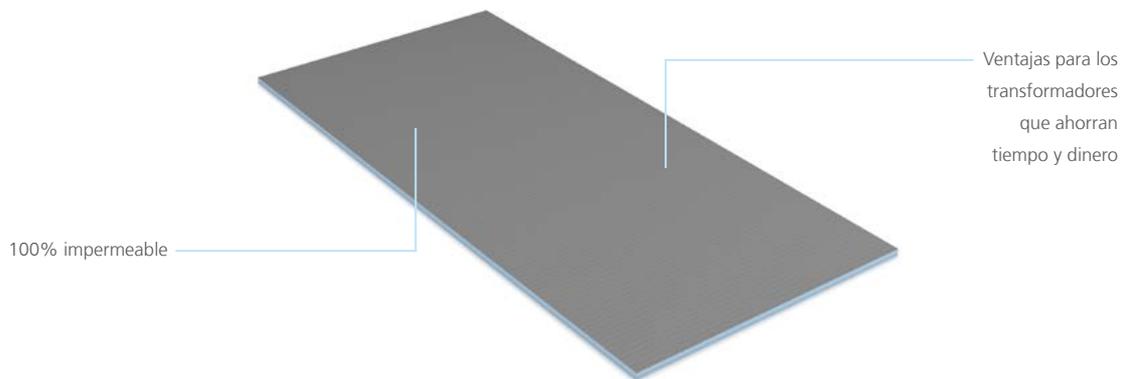

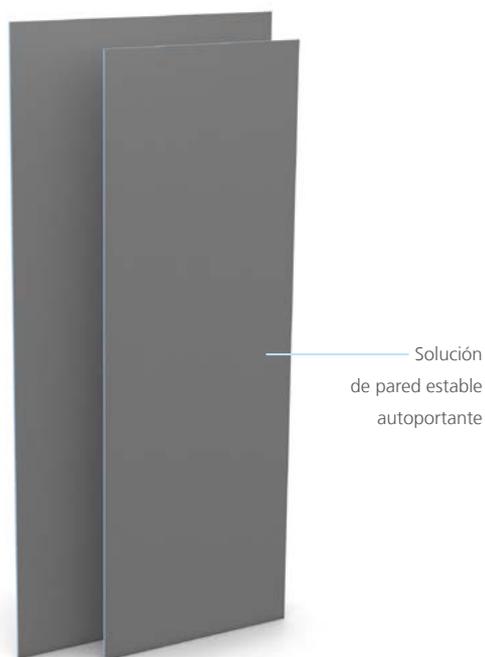

Solución de pared estable autoportante

Paneles de construcción wedi XL y XXL

Los paneles de construcción wedi de gran formato se caracterizan especialmente por su inusual anchura de hasta 1,20 m. De este modo, no solo se pueden emplear como paredes independientes, sino que también reducen la cantidad de juntas, facilitando a la vez enormemente el montaje. Los paneles de construcción XL y XXL reúnen todas las ventajas del panel wedi clásico, siendo especialmente ligeros y fáciles de manejar, a pesar de sus dimensiones.

Panel de construcción wedi Vapor 85

wedi Vapor 85 es un panel de construcción con propiedades constructivas para cortar el vapor y un sistema de impermeabilización autorizado en forma de panel. Por su alto valor Sd de 92 m es perfecto para aplicaciones en cuartos húmedos con una elevada humedad relativa, como protección de la construcción p.ej. para duchas de vapor, instalaciones de spa & wellness, etc.



Valor Sd: 92

Panel de construcción wedi Vapor


wedi Vapor es un panel de construcción que se utiliza como cortavapor cuando las exigencias son muy elevadas. Por su alto valor Sd de 283 m es perfecto para aplicaciones en espacios con una elevada humedad relativa constante, como protección de la construcción p.ej. en piscinas públicas.



Valor Sd: 283 m

Panel de construcción wedi Construct®


wedi Construct ofrece numerosas opciones para el diseño de formas individualizadas. Ya busque radios estrechos o bien soluciones semicirculares, el panel de construcción Construct le permite dar rienda suelta a sus ideas, puesto que ya viene precortado en versión longitudinal y transversal.

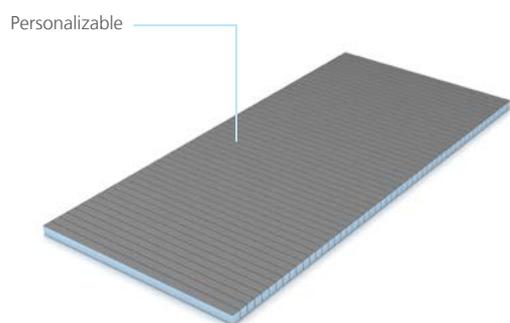

Personalizable

Panel de construcción wedi PreLine


wedi PreLine es un elemento de panel de construcción completamente preparado con cavidades realizadas de fábrica para la instalación sencilla de un sistema de calefacción por agua caliente. Las buenas propiedades aislantes del material devuelven el calor a la habitación y garantizan una proyectan de calor equilibrada.

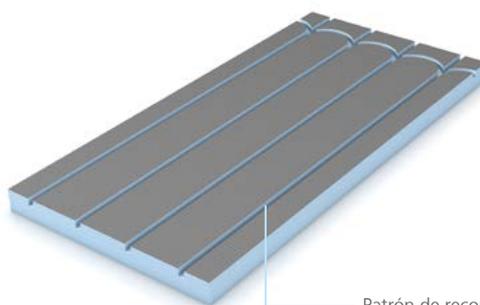

Patrón de recorrido perfecto, distancia de colocación: 150 mm

Elemento angular wedi Mensolo® L / U

Los prácticos elementos angulares Mensolo en forma L y U tienen múltiples aplicaciones, por ejemplo como revestimiento de tuberías o solución de estanterías. El diseño de superficies a continuación puede realizarse con wedi Top Wall, baldosas, revoque o pintura.

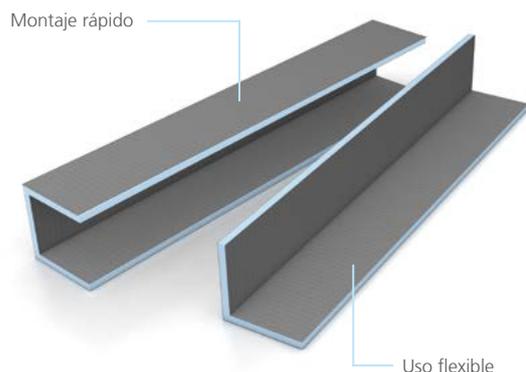


Montaje rápido

Uso flexible

Revestimiento de bañeras wedi Bathboard®

El revestimiento de bañera prefabricado wedi Bathboard, con un grosor de 20 mm, puede utilizarse prácticamente en bañeras de todos los formatos. Con los pies de altura regulable, durante el montaje pueden compensarse de forma segura irregularidades de hasta 10 cm en hormigón crudo o en el pavimento.

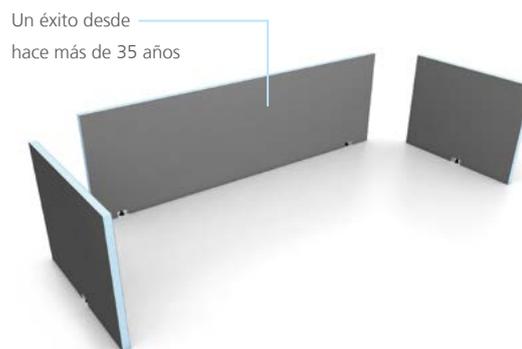



Un éxito desde hace más de 35 años



Revestimiento para estructuras de inodoros suspendidas wedi I-Board® y wedi I-Board® Plus


wedi I-Board y wedi I-Board Plus son elementos funcionales completamente preparados para revestir estructuras de inodoros suspendidas. Con una anchura de 120 cm, los paneles se pueden adaptar de forma fácil y rápida a prácticamente todas las necesidades individuales y, a pesar de su ligereza, son extremadamente estables y tienen una alta capacidad de carga. Gracias al panel de refuerzo integrado de fábrica, wedi I-Board Plus puede revocarse (grosor de la capa de revoque ≥ 3 mm) o alicatarse con mosaico (a partir de 2×2 cm).

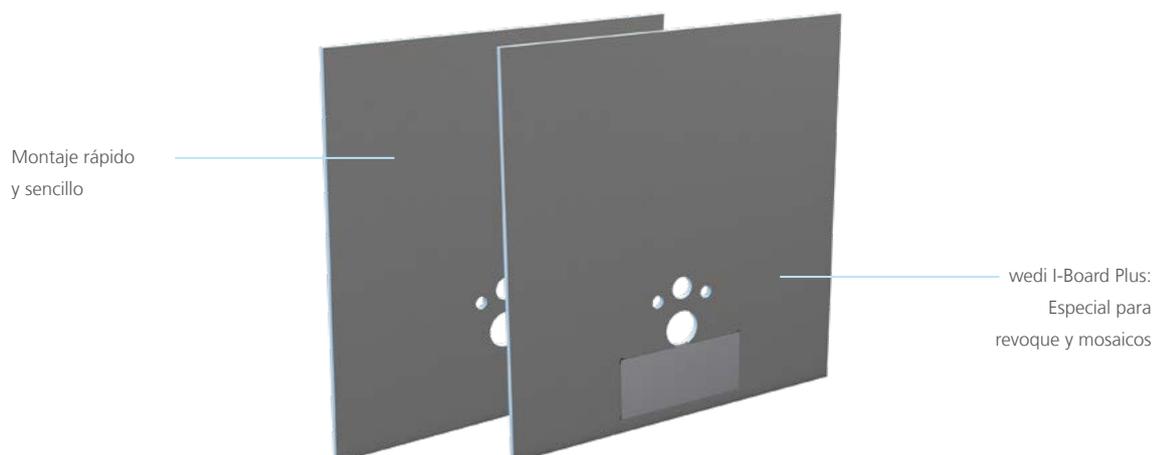

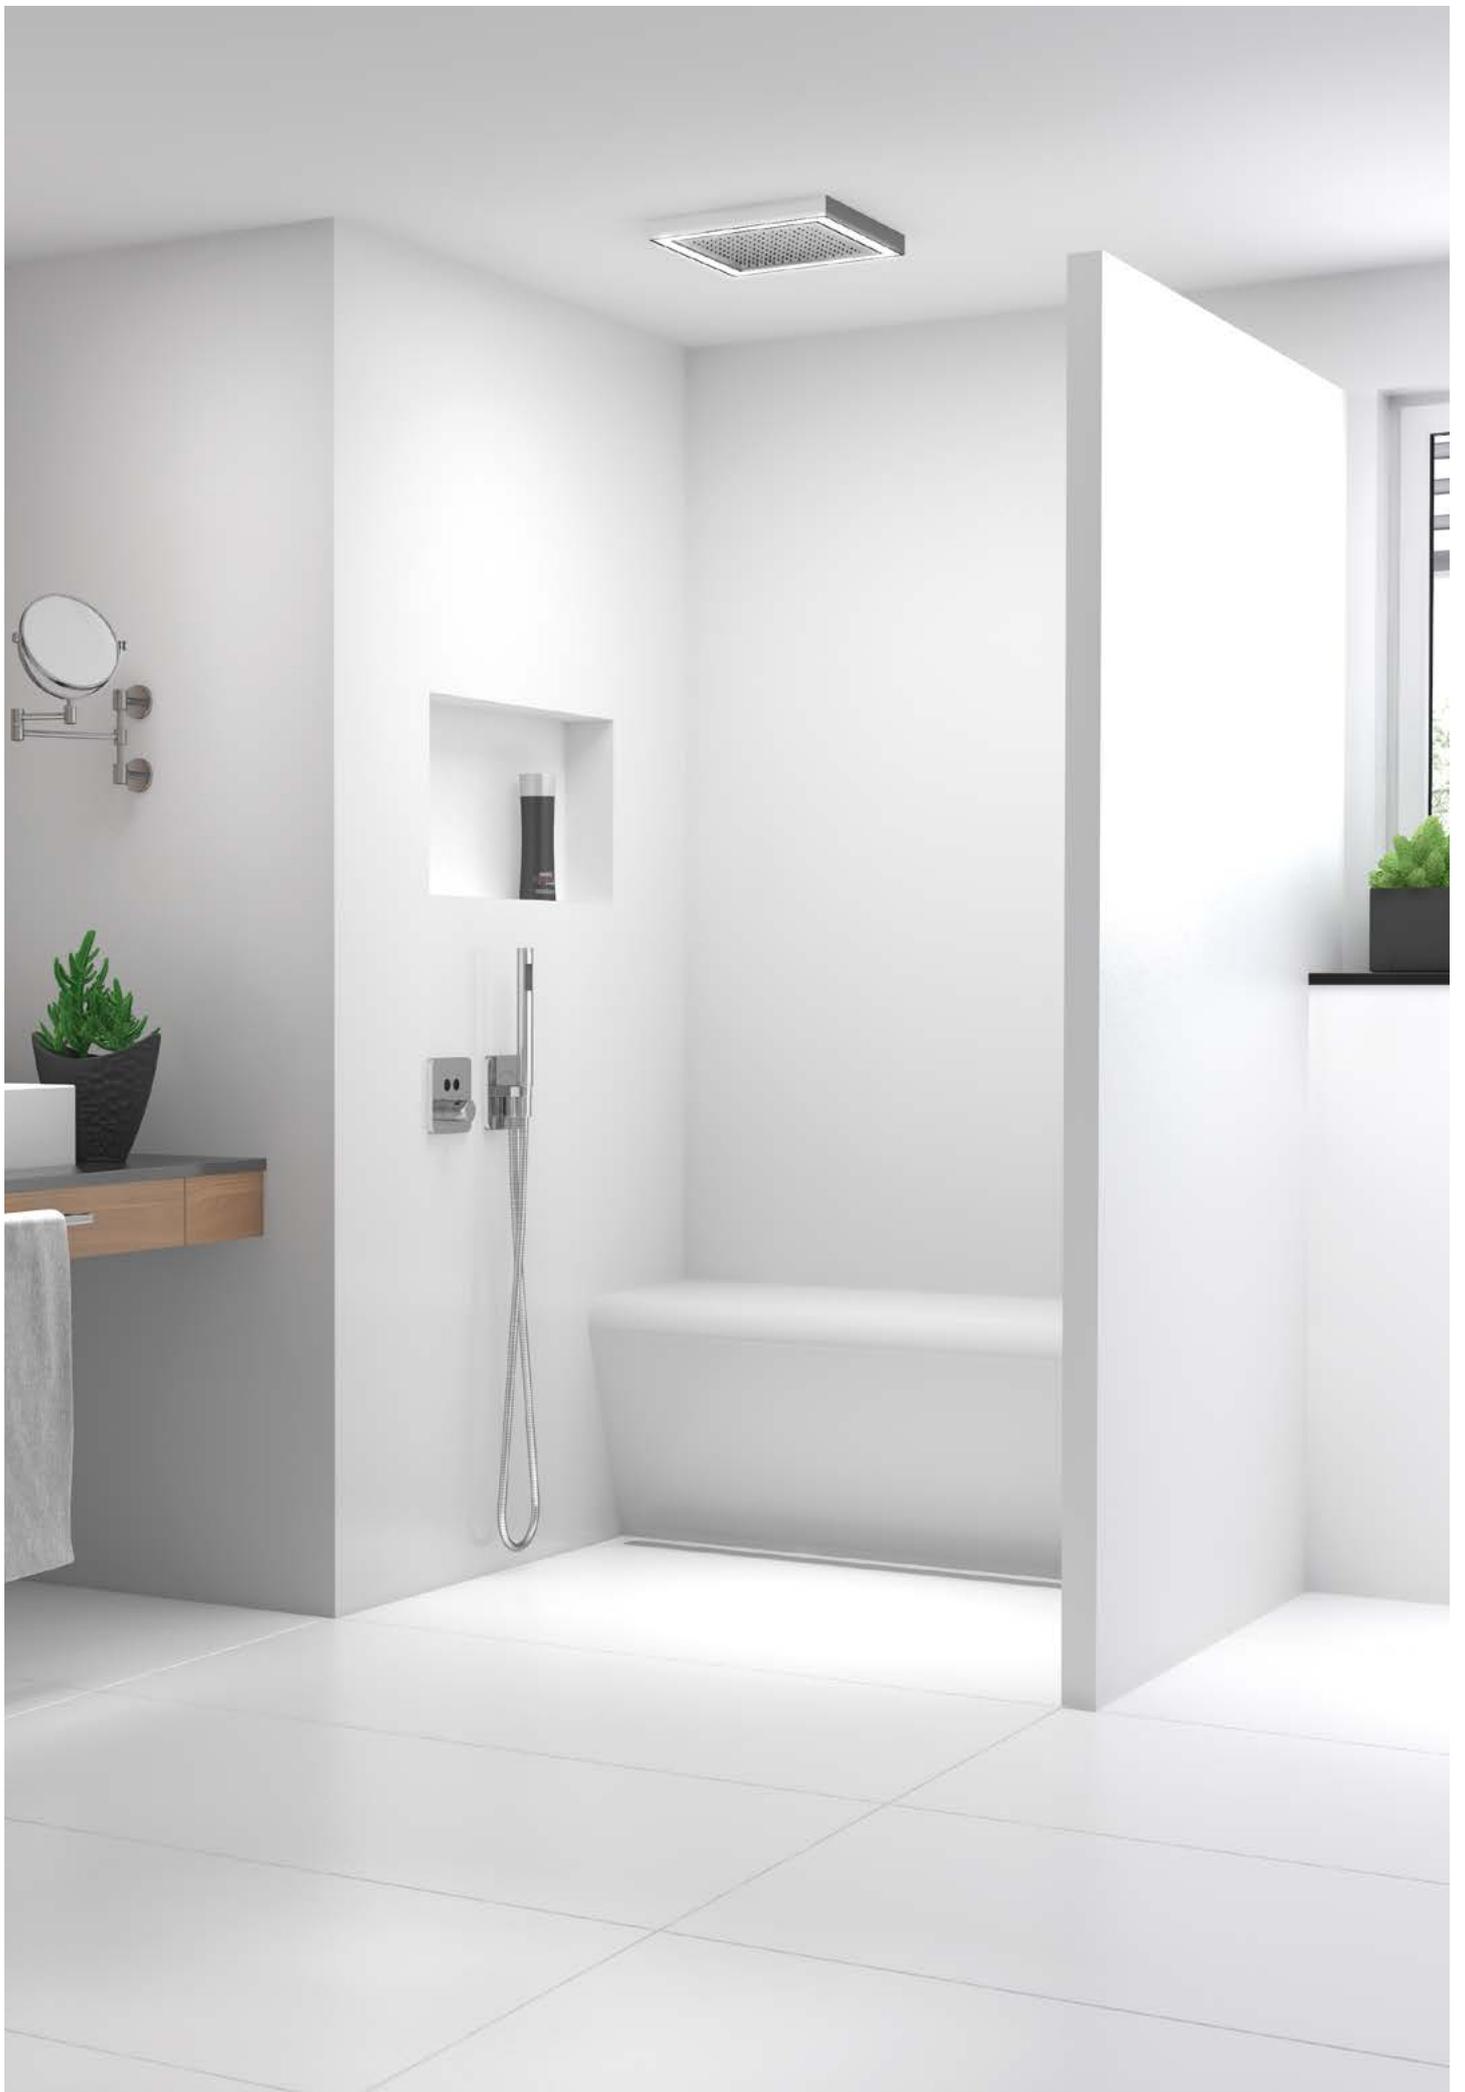


Hornacinas wedi Sanwell®

Los hornacinas wedi Sanwell crean repisas adicionales en la ducha y el baño. Ofrecen espacio para numerosos utensilios de ducha o ideas decorativas personales. Están disponibles en distintos formatos y son compatibles con las soluciones de sistema wedi.

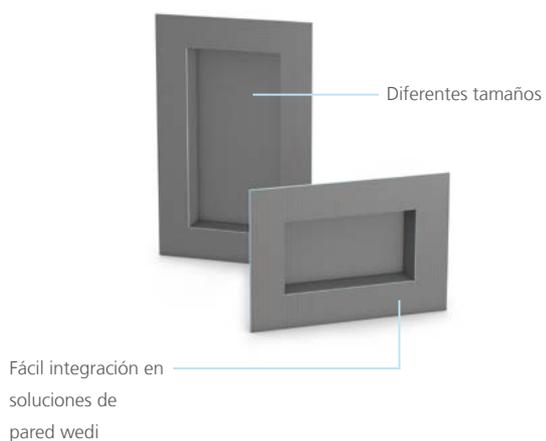


Elemento de pared wedi Sanwell®

El elemento de pared estable con hornacina integrado es ideal como tabique divisor para la ducha, es muy fácil de montar y se puede alicatar directamente a continuación. Además, tanto el tamaño total como el formato del nicho del elemento de pared wedi Sanwell se pueden adaptar a cada caso concreto.

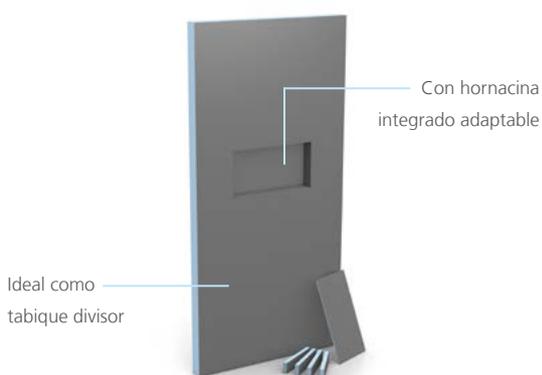


Duchas de diseño Fundo

Los llamativos elementos de pared redondos o en forma de caracol son perfectos como ducha independiente en habitaciones amplias. Puede combinarse a la perfección con los elementos de ducha adecuados y es posible adquirirlas con o sin conductos de suministro.

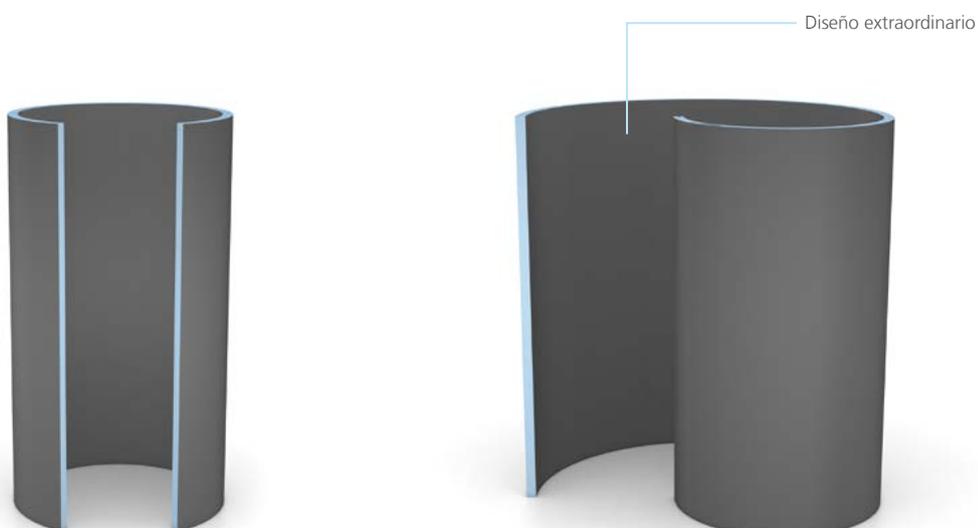

Lista de productos

Panel de construcción wedi



1.250 × 600 × 4 mm	2.500 × 600 × 30 mm	2.600 × 600 × 10 mm
1.250 × 600 × 6 mm	2.500 × 600 × 40 mm	2.600 × 600 × 20 mm
1.250 × 600 × 10 mm	2.500 × 600 × 50 mm	2.600 × 600 × 30 mm
2.500 × 600 × 4 mm	2.500 × 600 × 60 mm	2.600 × 600 × 40 mm
2.500 × 600 × 6 mm	2.500 × 600 × 80 mm	2.600 × 600 × 50 mm
2.500 × 600 × 10 mm	2.500 × 600 × 100 mm	
2.500 × 600 × 12,5 mm	2.500 × 625 × 12,5 mm	
2.500 × 600 × 20 mm		

Panel de construcción wedi XL




2.500 × 900 × 12,5 mm
2.500 × 900 × 20 mm
2.500 × 900 × 30 mm
2.500 × 900 × 50 mm

Panel de construcción wedi XXL



2.500 × 1.200 × 10 mm
2.500 × 1.200 × 20 mm
2.500 × 1.200 × 30 mm
2.500 × 1.200 × 50 mm
2.600 × 1.200 × 10 mm
2.600 × 1.200 × 12,5 mm
2.600 × 1.200 × 20 mm

Panel de construcción wedi Vapor 85




2.500 × 600 × 12,5 mm
2.500 × 600 × 20 mm
2.500 × 900 × 12,5 mm
2.500 × 900 × 20 mm

Panel de construcción wedi Vapor




2.500 × 600 × 14 mm
2.500 × 600 × 21,5 mm
2.500 × 600 × 51,5 mm

Panel de construcción wedi Construct




Longitudinal
2.500 × 600 × 20 mm
2.500 × 600 × 30 mm
2.500 × 600 × 50 mm



Transversal
2.500 × 600 × 20 mm
2.500 × 600 × 30 mm
2.500 × 600 × 50 mm

Panel de construcción wedi PreLine



1.240 × 600 × 30 mm
1.240 × 600 × 40 mm
1.240 × 600 × 50 mm
1.240 × 600 × 60 mm


Elemento angular wedi Mensolo® L / U**Elemento angular en L**

2.500 × 150 × 150 mm
 2.500 × 200 × 200 mm
 2.500 × 200 × 400 mm
 2.500 × 300 × 300 mm

2.600 × 150 × 150 mm
 2.600 × 200 × 200 mm
 2.600 × 200 × 400 mm
 2.600 × 300 × 300 mm

Elemento angular en U

2.600 × 200 × 200 mm
 2.600 × 300 × 150 mm

Revestimiento para platos de ducha y bañeras wedi Bathboard**Revestimiento de bañeras**

Pieza longitudinal
 1.800 × 600 × 20 mm
 2.100 × 600 × 20 mm

Pieza superior

770 × 600 × 20 mm

Revestimiento para platos de ducha

900 × 200 × 20 mm
 900 × 300 × 20 mm

Revestimiento para falsas paredes de WC wedi I-Board

1.200 × 1.245 × 20 mm

Revestimiento para falsas paredes de WC wedi I-Board Plus

1.200 × 1.245 × 20 mm

Nichos wedi Sanwell**Nicho 20/40**

454 × 654 × 112,5 mm
 454 × 654 × 82,5 mm

Nicho 30/60

554 × 854 × 112,5 mm
 554 × 854 × 82,5 mm

Elemento de pared wedi Sanwell**XL, con nicho 60/30**

2.500 × 900 × 100 mm

XXL, con nicho 60/30

2.500 × 1.200 × 100 mm

Fundo Trollo**Elemento de pared**

1.100 × 2.015 mm

Elemento regulador de altura pared

1.100 × 500 mm

Fundo Trollo libero

Elemento de pared
 1.154 × 1.100 × 2.015 mm

Elemento regulador de altura pared

1.154 × 1.100 × 500 mm

Fundo Nautilo**Elemento de pared**

1.850 × 1.475 × 2.015 mm

Elemento regulador de altura pared

1.850 × 1.475 × 500 mm

Fundo Nautilo libero

Elemento de pared
 1.850 × 1.475 × 2.015 mm

Elemento regulador de altura pared

1.850 × 1.529 × 500 mm



wedi
620

wedi

wedi
610

wedi
610

wedi

wedi

wedi

wedi Subliner

Accesorios de sistema wedi

Para una impermeabilización y montaje seguros de forma duradera

Rápido, de alta calidad y seguro. La variada gama de accesorios de wedi ofrece los componentes probados de los sistemas de impermeabilización wedi, así como prácticos elementos auxiliares para sellar y montar. Desde el acreditado adhesivo sellante wedi 610, pasando por esquinas y láminas aislantes recubiertas de vellón, hasta el extenso juego de impermeabilización Fundo para todas las conexiones y juntas adecuadas en la ducha.


- Todos los productos en mano de un solo proveedor
- Perfectamente compatibles
- Aplicación sencilla y rápida
- Para un resultado seguro; comprobados y autorizados




Técnica de primera clase

Estructura de sistema accesorios

La amplia variedad de accesorios de wedi, con todos los componentes necesarios para impermeabilizar, encolar y montar, completa la gama de productos. Todos los productos son de un mismo proveedor y son perfectamente compatibles entre ellos. Para una aplicación sencilla y rápida, así como para seguridad duradera, con homologación y garantía del fabricante.

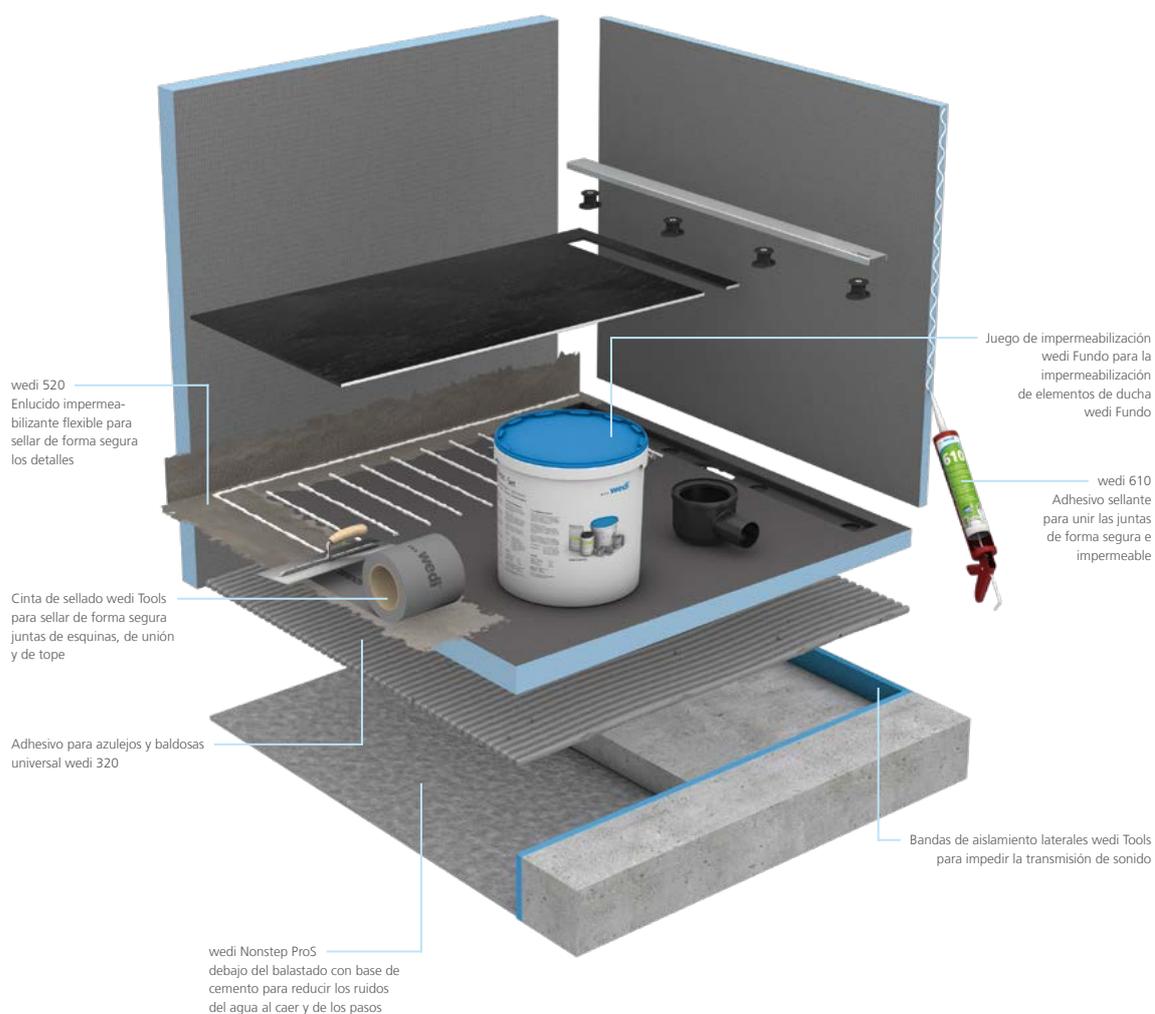

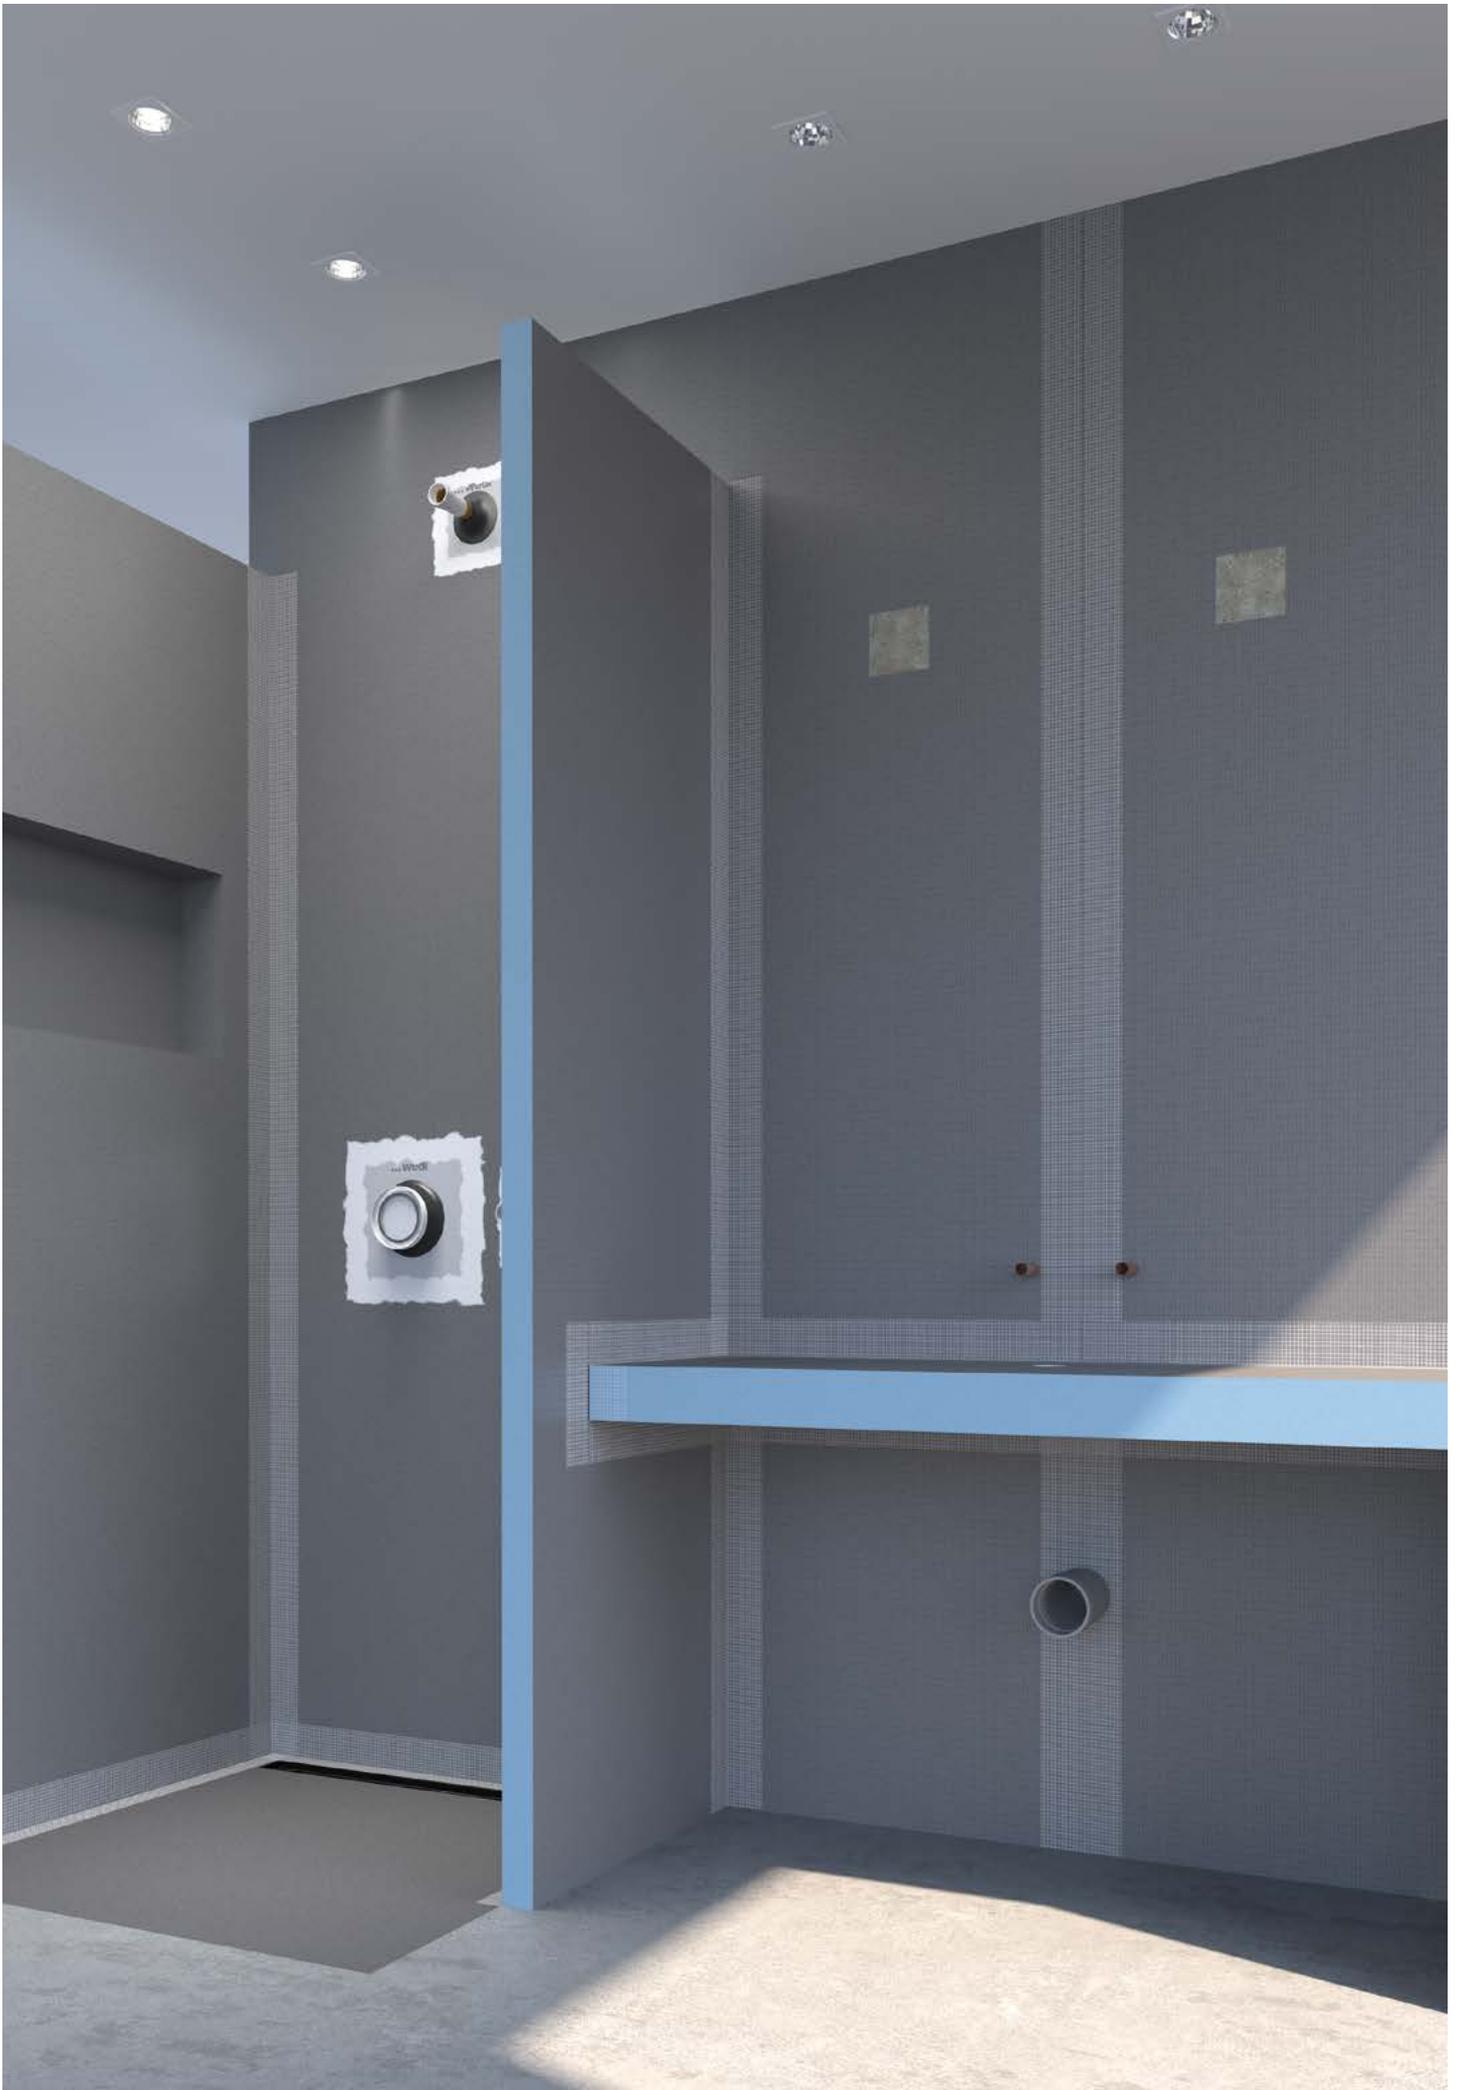

La impermeabilización en el sistema wedi – Un proveedor integral

La solución adecuada para cada necesidad

En la nueva construcción y la reforma de cuartos de baño, la impermeabilización es un tema importante. Además, aquí trabajan distintos gremios juntos. Por este motivo, wedi ha desarrollado su propio concepto de impermeabilización. Entre los detalles de la impermeabilización se encuentran líneas de junta en paredes y suelos, transiciones a la zona de ducha, puntos de penetración de todo tipo, así como juntas de compensación y dilatación. wedi ofrece el sistema de impermeabilización adecuado para cada aplicación. Perfectamente compatibles, fáciles y rápidos de implementar, así como probados y autorizados.



Tipos de impermeabilización de superficie

N.º	Área	Exposición al agua (conforme a DIN 18534-1)	Diseño de impermeabilización	Sistemas de impermeabilización recomendados
1	Paredes en duchas	moderada (W1-I)	Impermeabilización en formato panel	Paneles de construcción wedi
			Impermeabilización en formato panel	wedi Vapor 85
			Impermeabilización líquida	wedi 520 Enlucido impermeabilizante flexible
			Impermeabilización en forma de vías	wedi Subliner Dry
			Impermeabilización en forma de vías	wedi Subliner Dry & Flex
2	Tabique divisor	moderada (W1-I)	Impermeabilización en formato panel	Panel de construcción wedi, tabique divisor a partir de 50 mm
3	Duchas a ras de suelo	alta (W2-I)	Impermeabilización en formato panel como elemento de suelo para ducha con desagüe	Elementos de ducha wedi Fundo
4	Paredes sobre bañeras	moderada (W1-I)	Impermeabilización en formato panel	Paneles de construcción wedi
			Impermeabilización en formato panel	wedi Vapor 85
			Impermeabilización líquida	Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520
			Impermeabilización en forma de vías	wedi Subliner Dry
			Impermeabilización en forma de vías	wedi Subliner Dry & Flex
5	Suelos en habitaciones sin alta exposición al agua del área de ducha	moderada (W1-I)	Impermeabilización en formato panel	Paneles de construcción wedi
			Impermeabilización líquida	Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520
			Impermeabilización en forma de vías	wedi Subliner Dry
			Impermeabilización en forma de vías	wedi Subliner Dry & Flex
	Suelos en habitaciones con duchas a ras de suelo	alta (W2-I)	Impermeabilización en formato panel	Paneles de construcción wedi
			Impermeabilización líquida	Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520
			Impermeabilización en forma de vías	wedi Subliner Dry
			Impermeabilización en forma de vías	wedi Subliner Dry & Flex

Deben tenerse en cuenta las normas nacionales, hojas de datos y directivas

Componentes de los sistemas de impermeabilización wedi

Sistema de impermeabilización wedi	Componentes de sistema
Paneles de construcción wedi	Adhesivo sellante wedi 610 Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520 Adhesivo universal para azulejos y baldosas wedi 320 Cinta de sellado, esquinas aislantes y lonas aislantes wedi Tools
wedi Vapor 85	Sellante wedi 620 Adhesivo universal para azulejos y baldosas wedi 320 Cinta de sellado, esquinas aislantes y lonas aislantes wedi Tools
Elementos de ducha wedi Fundo	Adhesivo sellante wedi 610 Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520 Adhesivo universal para azulejos y baldosas wedi 320 Cinta de sellado, esquinas aislantes y lonas aislantes wedi Tools Juego de impermeabilización wedi Fundo (contiene: enlucido impermeabilizante flexible wedi 520, cinta de sellado wedi Tools, esquinas aislantes; adecuado para el montaje de un elemento de ducha wedi Fundo)
Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520	Adhesivo universal para azulejos y baldosas wedi 320 Cinta de sellado, esquinas aislantes y lonas aislantes wedi Tools
Lámina aislante wedi Subliner Dry Lámina de desolidarización wedi Subliner Dry & Flex	Sellante wedi 620 Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520 Adhesivo universal para azulejos y baldosas wedi 320 Cinta de sellado, esquinas aislantes y lonas aislantes wedi Tools
Accesorios	Cinta de sellado de butilo para bañeras wedi Tools Cinta protectora contra cortes wedi Tools Juego de impermeabilización para pared wedi Tools (contiene: lámina aislante wedi Subliner Dry, cinta de sellado Tools, lonas aislantes, enlucido impermeabilizante flexible wedi 520)

Adhesivo para azulejos y baldosas wedi 320

El mortero de capa fina wedi 320 de uso universal y a base de aglutinante hidráulico es ideal para colocar paneles de construcción wedi, así como alicatado de pared y suelo.



Impermeable y de aplicación universal

Mortero en capa gruesa flexible wedi 360

Mortero hidráulico en capa gruesa, altamente bonificado con adhesivo y de secado rápido, para paneles wedi, así como para revestimientos de suelo y pared. La densidad del mortero se encuentra entre 5 y 20 mm.



Sumamente idóneo para interiores

Adhesivo sellante wedi 610®

El versátil adhesivo sellante de un componente wedi 610 resulta especialmente adecuado para unir de forma sencilla, segura e impermeable los paneles de construcción wedi en un solo paso de trabajo. La combinación del panel de construcción wedi y wedi 610 cuenta con una homologación ETA para zonas sometidas a mucho uso.




Exento de disolventes, silicona y PCP

Sellante wedi 620

wedi 620 permite unir de forma impermeable cintas de sellado, esquinas aislantes y lonas aislantes wedi Tools. Además, sirve para impermeabilizar wedi Vapor 85 con cortavapor en forma de vías instalado de fábrica, así como para rellenar las juntas de las láminas de impermeabilización y desolidarización wedi Subliner Dry y wedi Subliner Dry & Flex.



Imprescindible en combinación con wedi Vapor 85

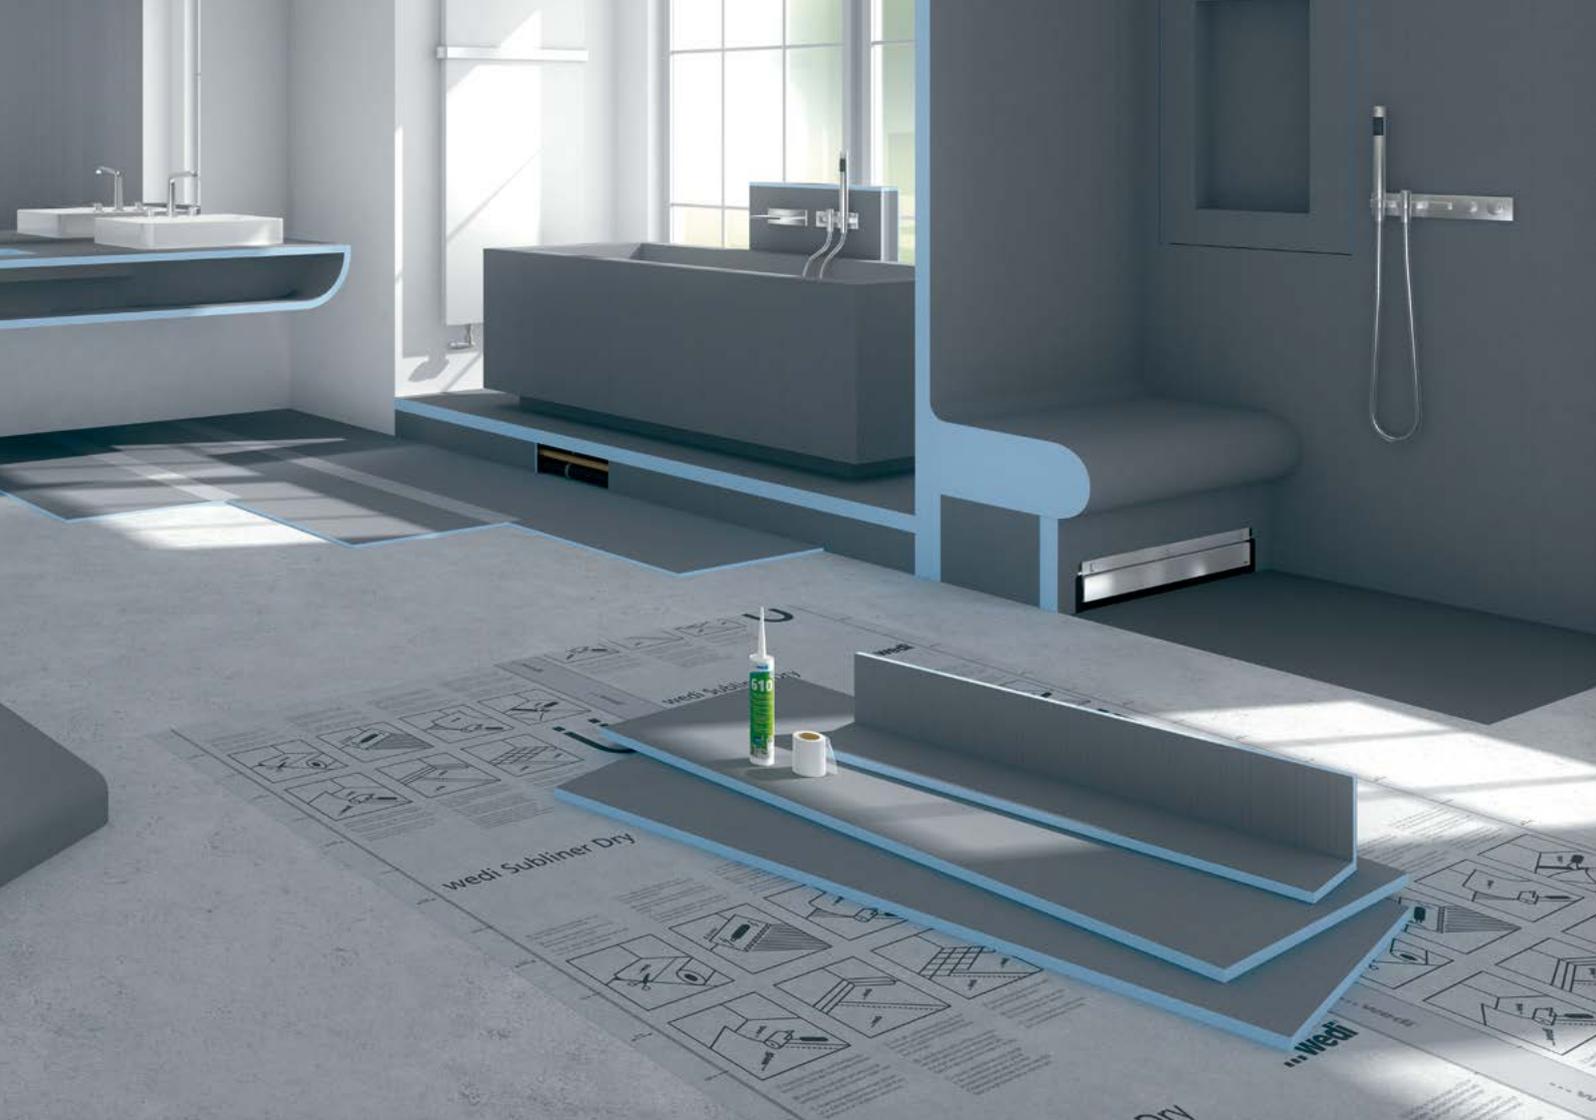

Enlucido impermeabilizante wedi 520

El enlucido impermeabilizante flexible y de dos componentes wedi 520 absorbe ciertas en el material base. Ideal para sellar los detalles en todos los sistemas de impermeabilización wedi.



Se endurece
hidráulicamente

Juego de impermeabilización wedi Fundo®

El juego wedi Fundo está formado por los siguientes productos: enlucido impermeabilizante wedi 520 , cinta de sellado de wedi Tools, así como esquinas aislantes de wedi Tools. Es especialmente adecuado para la unión impermeable de elementos de ducha wedi Fundo con otros materiales ajenos al sistema, como por ejemplo pavimento o cartón-yeso, y otros sistemas de impermeabilización wedi adyacentes.



Especialmente
adecuado para
elementos de ducha
wedi Fundo


Juego de impermeabilización para pared wedi Tools®

El juego de impermeabilización para pared wedi Tools ofrece todos los componentes para la impermeabilización segura y duradera de las superficies de pared en el área de ducha. Incluye una lámina de impermeabilización con puenteo de fisuras wedi Subliner Dry, la cinta de sellado wedi Tools para la impermeabilización flexible de juntas, las lonas aislantes wedi Tools y el enlucido impermeabilizante de dos componentes wedi 520.



Cinta de sellado y esquinas aislantes wedi Tools®

La cinta de sellado y las esquinas aislantes de wedi Tools están diseñadas para sellar juntas de esquinas, de unión y de tope. Están compuestas de TPE con recubrimiento de vellón de polipropileno (elastómero termoplástico) y tienen propiedades de muy buena adherencia.

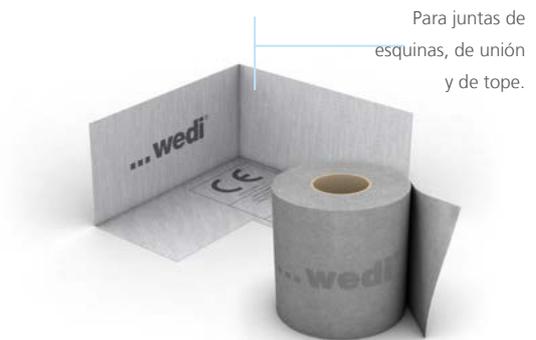

Impermeabilización de pendiente wedi Tools®

Las esquinas aislantes tridimensionales de un TPE con recubrimiento de vellón de polipropileno son perfectas para el sellado de líneas de junta en paredes y suelos y tienen en cuenta las peculiaridades de las pendientes de los elementos de ducha Fundo Riolito y Riolito Neo.




Cinta protectora contra cortes wedi Tools®

La cinta protectora contra cortes wedi Tools se utiliza especialmente en uniones pared/pared y pared/suelo, así como en juntas de compensación en el suelo. El material robusto impide que se dañe la impermeabilización al cortar sellantes elásticos. Con un grosor de tan solo 0,90 mm, puede integrarse perfectamente en cualquier sistema de impermeabilización wedi.



Lonas aislantes wedi Tools®

Las lonas aislantes elásticas y cubiertas de vellón son adecuadas para la impermeabilización de pasos y tomas de agua debajo de los revestimientos cerámicos en cuartos húmedos y espacios de ducha. Disponibles para los diámetros de tubo 10 – 24 mm, 35 – 50 mm, 50 – 75 mm und 90 – 125 mm, ofrecen una solución de impermeabilización segura para pasos de distintos tamaños. Además, wedi ofrece otra lona aislante para impermeabilizar desagües de suelo aparte conforme al sistema.

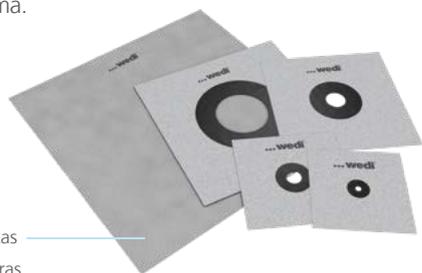

Distintas anchuras nominales

Cinta de sellado de butilo para bañeras wedi Tools®

La cinta de sellado para bañeras wedi Tools está compuesta de un vellón de polipropileno con revestimiento de TPE con tiras de butilo desplegadas. Cuenta con una buena adherencia y es adecuada para sellar con seguridad bañeras y platos de ducha de acero-esmalte, acrílico o materiales similares. Puede adquirirse opcionalmente en un juego con la cintas de desolidarización autoadhesiva que crea una compensación de tensiones entre la bañera y la pared contigua.



Vellón de polipropileno con revestimiento de TPE





wedi Subliner® Dry & Flex

La cinta de impermeabilización y desolidarización flexible con puenteo de fisuras wedi Subliner Dry & Flex está compuesta de una lámina de polietileno de alta resistencia a la rotura y es adecuada para impermeabilizar con rapidez cualquier obra a plazo fijo en combinación con paneles y baldosas cerámicas, así como para recubrimientos de piedra natural labrada para paredes. La lámina especial mejora el comportamiento de compensación de tensiones en caso de cambios de temperatura bruscos. Se ha probado y autorizado para los ámbitos de aplicación hasta A y C (conforme a DIN 18534, W2-I).



2 en 1:
Impermeabilización y
desolidarización

wedi Subliner® Dry

wedi Subliner Dry es una lámina de impermeabilización fina, con puenteo de fisuras, compuesta de una lámina de polietileno resistente a la rotura, que debido a su revestimiento de vellón especial ofrece una fijación óptima a las baldosas. Puede combinarse perfectamente con los componentes de sistema wedi, p. ej. la cinta de sellado wedi Tools y wedi 520. Se ha probado y autorizado para los ámbitos de aplicación hasta A y C (conforme a DIN 18534, W2-I).



Impermeable al agua y elimina fisuras

wedi Subliner® Flex


La lámina de desolidarización con puenteo de fisuras wedi Subliner Flex para suelos y paredes interiores está fabricada con un tejido de refuerzo resistente que, debido a su recubrimiento especial de geotextil por ambos lados, ofrece una adherencia óptima a los materiales de alicatado.



Para aplicaciones en paredes y suelos

Cinta de refuerzo wedi Tools®


La cinta de refuerzo wedi Tools, que puede elegirse en versión autoadhesiva, es especialmente adecuada para fijar o cubrir las juntas de los paneles de construcción.

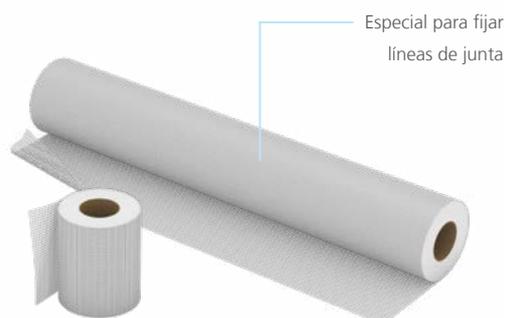

Especial para fijar líneas de junta


wedi Nonstep® ProS

wedi Nonstep ProS es un vellón de aislamiento acústico de alta calidad que se instalara debajo de los elementos de ducha wedi Fundo y reduce considerablemente el sonido de impacto y del agua al caer. Con un grosor de tan solo 9 mm, solo modifica mínimamente la altura de montaje. Aun así, Nonstep ProS no solo cumple con los requisitos mínimos (DIN 4109), sino que se ha comprobado en el sistema wedi System que cumple las elevadas exigencias de aislamiento acústico (VDI 4100). El vellón es resistente a la humedad y la descomposición, impide la formación de moho y es reciclable.

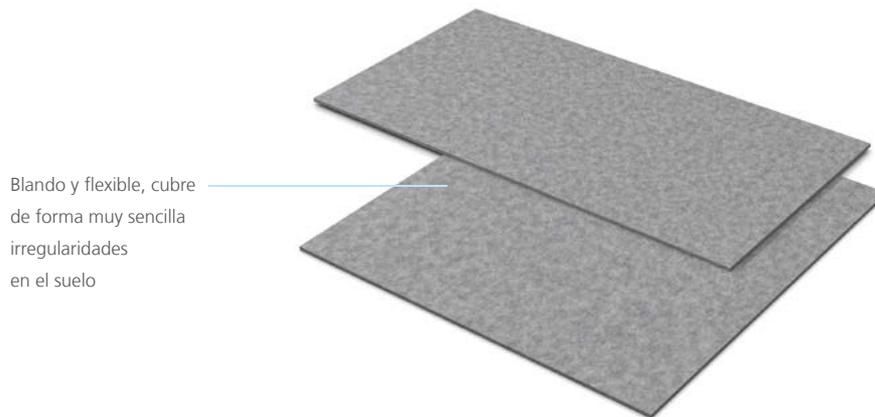


wedi Nonstep® Plan

El aislamiento acústico de impacto wedi Nonstep Plan es una esterilla fina de granulado de goma con un revestimiento mineral flexible que se emplea para la desolidarización de suelos cerámicos, laminados o de parqué prefabricado.

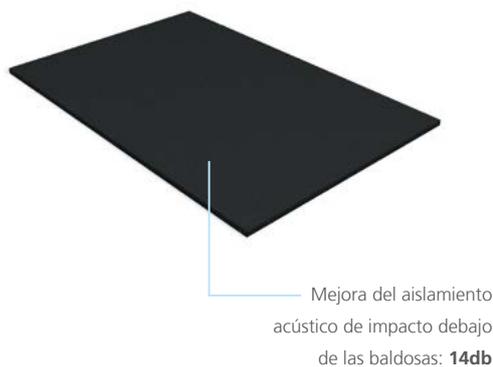

wedi Nonstep® Plus


El aislamiento acústico de impacto wedi Nonstep Plus está compuesto por un panel de construcción wedi de 6 mm de espesor que viene de fábrica adherido a una esterilla de goma de 5 mm, de manera que se forma una unión por sobre lapa. El panel para el aislamiento acústico se emplea como desolidarización bajo los suelos cerámicos, laminados o el parqué prefabricado.

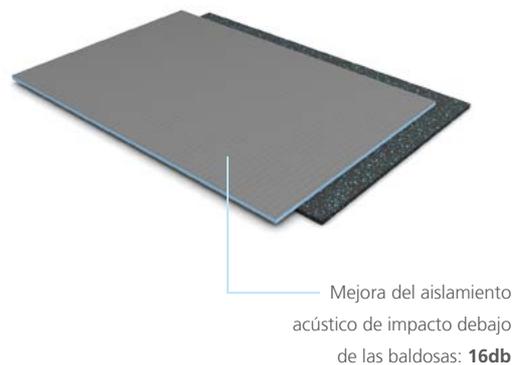



Bandas de aislamiento laterales wedi Tools®

La banda de aislamiento lateral wedi Tools impide la transmisión de sonido entre el elemento de ducha wedi Fundo y el área contigua (pared, solado, etc.) y es, por tanto, un añadido imprescindible para la esterilla de aislamiento acústico wedi Nonstep ProS.

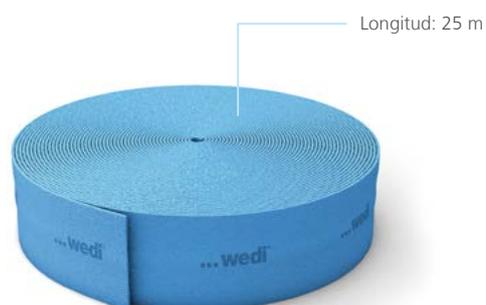

Lista de productos

wedi 320



Adhesivo universal para azulejos y baldosas
25 kg / saco

wedi 360



Mortero en capa gruesa flexible
25 kg / saco

wedi 610



Adhesivo sellante
310 ml / cartucho
600 ml / bolsa tubular

wedi 620



Sellante
290 ml / cartucho

wedi 520



Enlucido impermeabilizante flexible
Componente en polvo, 20 kg
Componente líquido, 10 kg

Juego de impermeabilización wedi Fundo



Componente en polvo, 2,4 kg
Componente líquido, 1,2 kg
Cinta de sellado wedi Tools
Esquinas aislantes wedi Tools interiores

Juego de impermeabilización para pared wedi Tools



wedi Subliner Dry
Cinta de sellado wedi Tools
Lona aislante wedi Tools
wedi 520
Enlucido impermeabilizante flexible

Cinta de sellado wedi Tools



10 m x 120 mm x 1 mm
50 m x 120 mm x 1 mm
50 m x 100 mm x 1 mm

Esquinas aislantes wedi Tools



interior
120 x 120 x 60 mm

exterior
167 x 167 x 60 mm

Impermeabilización de pendiente wedi Tools, montaje en esquina



Para Fundo Riolito
226 x 110 x 66,75 mm
276 x 110 x 75,75 mm

Impermeabilización de pendiente wedi Tools. pared/suelo



Para Fondo Riolito

226 x 100 x 65 mm
276 x 110 x 75 mm

Impermeabilización de pendiente wedi Tools



**Para Fondo Riolito neo,
Plano Linea**

160 x 100 x 65 mm
160 x 100 x 75 mm

Cinta protectora contra cortes wedi Tools



10 m x 35 mm x 0,9 mm

Lonas aislantes wedi Tools



Lona aislante

130 x 130 x 1 mm
Diámetro del tubo 10-24 mm

150 x 150 x 1 mm
Diámetro del tubo 35-50 mm

Lona aislante suelo

370 x 370 mm

200 x 200 x 1 mm
Diámetro del tubo 50-75 mm

250 x 250 x 1 mm
Diámetro del tubo 90-125 mm

Cinta de sellado de butilo para bañeras wedi Tools



3600 x 120 x 1 mm

Cinta de sellado de butilo para bañeras wedi Tools



**+ cinta de
desolidarización
autoadhesiva**

3600 x 120 x 1 mm
3600 x 120 x 1 mm

wedi Subliner Dry & Flex



**Lámina de impermeabili-
zación y desolidarización**

15 x 1 m x 0,8 mm

wedi Subliner Dry



**Lámina de
impermeabilización**

5 x 1 m x 0,5 mm
30 x 1 m x 0,5 mm

wedi Subliner Flex



**Lámina de
desolidarización**

30 x 1 m x 0,5 mm

Cinta de refuerzo wedi Tools



25 x 125 mm
50 x 600 mm

Autoadhesiva

25 x 125 mm
50 x 600 mm

Disco aislante wedi Tools



galvanizado
35 mm

Acero inoxidable
35 mm

Tacos de metal wedi Tools



galvanizado
50 mm, 80 mm, 110 mm,
140 mm, 200 mm

Acero inoxidable
80 mm, 110 mm, 140 mm

Juego de tornillo y taco wedi Tools



Tornillos
Ø 4,5 x 60 mm

Taco
Ø 6,0 x 35 mm

Juego de fijación wedi Tools



100 x 100 x 8 mm
400 x 50 x 15 mm

Juego de montaje wedi Top Wall



Bandas laterales wedi Tools



1.600 x 50 x 40 mm
1.800 x 60 x 40 mm
1.800 x 100 x 40 mm

wedi Nonstep ProS




900 x 900 x 9 mm
1.200 x 600 x 9 mm

wedi Nonstep Plan



1196 x 590 x 6 mm

wedi Nonstep Plus



1.200 x 600 x 12 mm

Bandas de aislamiento laterales wedi Tools



25 m x 150 mm x 5 mm

Vellón protector wedi Tools




25 x 1 m

Encontrará toda la información técnica en la web

www.wedi.eu

La gama de productos de wedi incluye un sinfín de elementos individuales que se pueden utilizar de forma variable o ampliar por módulos. Para que pueda planificar de forma más precisa, en www.wedi.de/downloads encontrará distintos documentos técnicos que le ofrecerán una vista general de los correspondientes formatos, dimensiones y requisitos técnicos, así como las instrucciones y vídeos de montaje aplicables a nivel internacional. De este modo siempre irá sobre seguro.

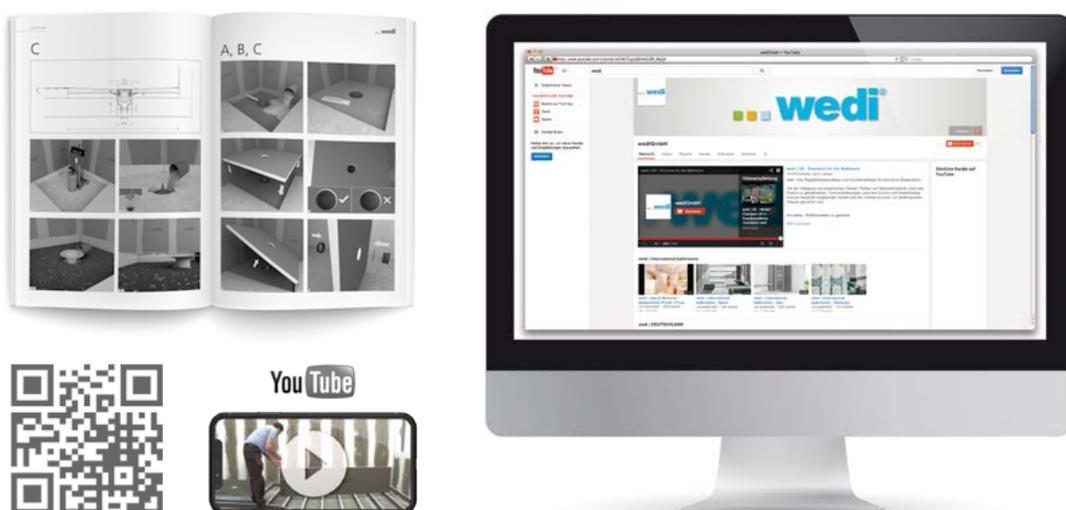




Construcción de módulos y de edificios wedi

Competencia de proyecto y fabricación en manos de un solo proveedor

Le asesoramos de principio a fin: desde la planificación de proyectos, el equipamiento técnico, hasta la organización logística y la fase constructiva in situ. Beneficiéase de las numerosas ventajas de nuestros sistemas de construcción modular individualizados conforme a las especificaciones de los clientes, con técnica integrada de fábrica y un alto grado de prefabricación, de la experiencia de nuestros especialistas y de nuestra red internacional de colaboradores:

- Sistema 100 % impermeable al agua
- El material base es ligero y estable al mismo tiempo
- Fabricación a medida de elementos especiales
- Alto grado de prefabricación de componentes especiales complejos
- Integración de fábrica de elementos técnicos

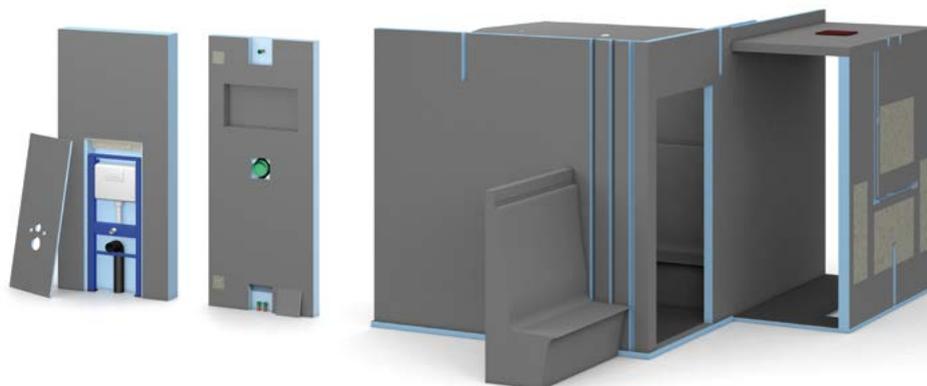

Construcción modular

Sistemas listos para el montaje para la configuración y la reforma

El tipo de construcción modular con wedi genera posibilidades totalmente nuevas en la configuración individual de espacios de baño. Con módulos wedi ligeros y enormemente estables, es posible realizar cualquier opción, desde el suelo, pasando por la pared, hasta el techo: Separadores de ambientes independientes o construcciones unidas por un lateral, soluciones de espacios de ducha terminadas o soluciones completas de habitaciones o instalaciones para áreas de spa y wellnes.

Los componentes modulares fabricados de forma individualizada son siempre construcciones 100 % impermeables, portantes y probadas; de forma más sencilla, más rápida y más segura que cualquier construcción en seco tradicional. Cada módulo se fabrica de forma específica para cada cliente. Por tanto, el grado de prefabricación puede elegirse libremente: desde conductos de corriente, agua fría y caliente, integrados de fábrica, pasando por refuerzos para la transferencia de cargas, canales de cables o tubos vacíos hasta componentes técnicos y grifería listos para el uso. Antes de la entrega, todos los productos fabricados de forma individualizada se montan en la fábrica de wedi y se prueban hasta el mínimo detalle.






Elementos de spa y wellness individualizados

Piscinas y estructuras subacuáticas


El experto equipo de proyecto de wedi lleva a cabo piscinas, jacuzzis y elementos subacuáticos, como por ejemplo escaleras y bancos, exactamente conforme a las ideas y especificaciones del cliente. Puesto que es posible diseñar libremente todos los elementos, surgen innumerables posibilidades de configuración.

Si así se desea, pueden realizarse ya de fábrica cavidades y pasos, por ejemplo para boquillas de masaje que desee instalar el cliente o la técnica de iluminación deseada. Así se reducen los trabajos de montaje y aumenta la calidad de la ejecución.

Preparado de fábrica de forma individualizada

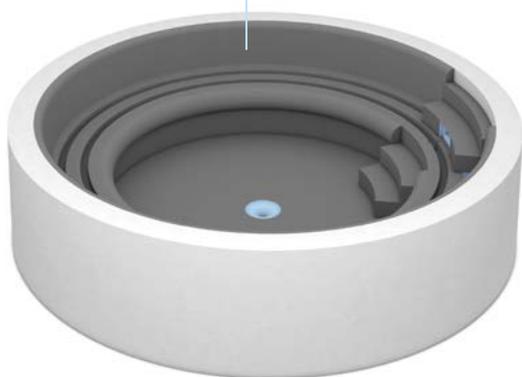


Se puede equipar con tecnología LED

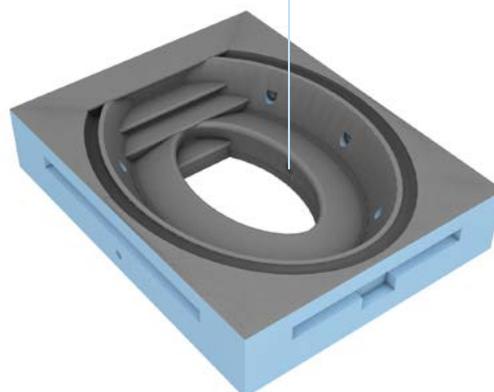

Baños de vapor individualizados

wedi ofrece múltiples opciones para configurar su baño de vapor completamente personalizado. Es posible planificar hasta el más mínimo detalle como se desee: desde la elección de la geometría de la cabina, pasando por la configuración del techo, los muebles de baño y asiento confortables, hasta el equipamiento técnico. De fábrica pueden revestirse los elementos de pared y techo, pueden realizarse entalladuras para los cables eléctricos en cada uno de los módulos o puede integrarse técnica de sonido e iluminación.

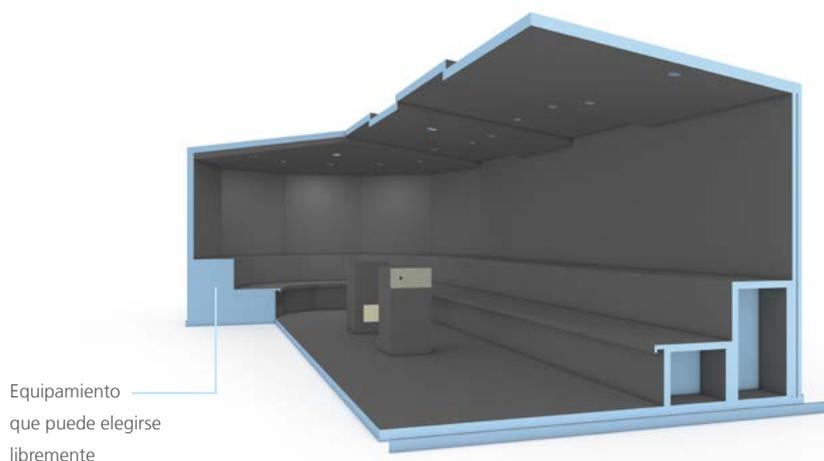



wedi

01 Oberfläche

Bitte wählen Sie die Art des Oberbaus

Welche Art des Oberbaus wollen Sie verwenden?



Wünschen Sie eine Park- oder Laminatverklebung?

Servicios wedi

Auténticos valores añadidos para la máxima seguridad

wedi satisface las altas expectativas de los clientes con soluciones que tienen en cuenta el éxito económico, la conciencia ecológica y la responsabilidad social en igual medida.


En las siguientes páginas vera una lista completa de nuestros servicios y las ventajas que nuestra colaboración diaria le ofrece:

- Garantía de calidad wedi
- Seguridad acreditada por numerosos certificados de prueba
- Responsabilidad ante las personas y el medioambiente

Una garantía en toda regla aparte de la garantía legal

La garantía de calidad de wedi

Con las garantías ampliadas para productos y sistemas, wedi establece nuevos estándares en términos de liderazgo en calidad. Esto se debe a que wedi no solo ofrece la garantía legal, sino también un compromiso de rendimiento voluntario y adicional en forma de garantías ampliadas.

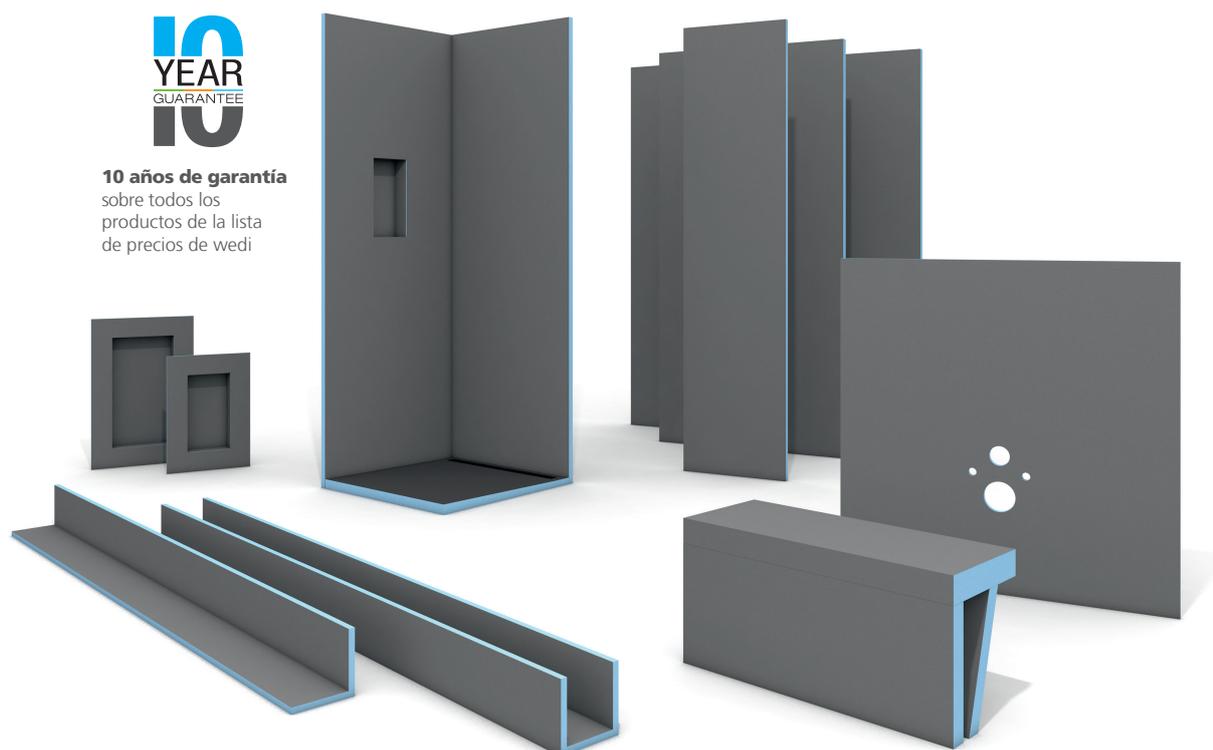

Aportamos seguridad



0799 (System 2+)

El mercado CE de los productos wedi documenta que el producto ha sido probado y homologado para su utilización como sistema de impermeabilización para cuartos húmedos.



Las soluciones de sistema modulares de wedi disponen de distintos permisos generales de inspección de obras y certificados de pruebas.



Los productos wedi sin barreras arquitectónicas han sido comprobados, evaluados y certificados por la sociedad para evaluación de la conformidad DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH en lo que respecta a su conformidad.



El sistema integral de gestión medioambiental de wedi está certificado por el organismo de certificación independiente alemán GUT: certificado en 2019 conforme a ISO 14001.



Los sistemas de wedi cuentan con la clasificación francesa VOC. La identificación A+ indica que son sistemas de productos con muy pocas emisiones e inoocuos para la salud.



Los sistemas de productos de wedi han sido probados técnicamente y galardonados en Francia por el Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), un instituto que se encarga de los temas de la calidad y la seguridad en la construcción.



Los sistemas de productos wedi cumplen las directivas y normativas de construcción vigentes en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia.



Los productos y sistemas de wedi han sido probados en cuanto a su conformidad con la normativa y las disposiciones de construcción por el instituto de pruebas de EE. UU. ICC-ES y han sido autorizados para el mercado estadounidense.



El sello de homologación MK cualifica los productos wedi para el uso en Dinamarca conforme a las directivas, normas y estándares específicos del país.



El sello de homologación noruego, que corresponde al de los requisitos europeos, certifica la alta calidad técnica de los sistemas de productos wedi.



La alta calidad de los productos wedi y su gestión están reconocidas mediante el sello de homologación finlandés eurofins.



Los sistemas de construcción wedi cuentan con la clasificación de emisiones finlandesa más importante. M1 es símbolo de primera calidad.

Responsabilidad ante las personas y el medioambiente

Sistema de gestión medioambiental certificado conforme a ISO 14001

wedi asume activamente su responsabilidad medioambiental. Desde la adquisición de las materias primas, pasando por el desarrollo y la producción, hasta la distribución y la logística propia de wedi, wedi se compromete a cumplir todas las disposiciones medioambientales relevantes y a mejorar continuamente todos los procesos para la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos. De la coordinación y el cumplimiento de las estrictas directivas se encarga el sistema de gestión medioambiental de la empresa.

La eficiencia del sistema de gestión medioambiental global de wedi viene certificada por el organismo de certificación independiente GUTcert: wedi ha sido certificado por la normativa medioambiental ISO 14001 internacionalmente reconocida. Además, el cumplimiento de las normas no solo se comprueba anualmente, sino que los correspondientes encargados de la empresa se encargan de llevar un control y seguimiento continuos. De este modo, se pretende que los productos y procesos de wedi ayuden también a los clientes, socios y proveedores en la utilización de los recursos energéticos y medioambientales.





wedi GmbH sucursal en España

Edificio Empresarial Ideal
C./ Gustavo Fdez. Balbuena, 11, bajo C
28002 Madrid

Teléfono +34 911 373 206

info@wedi.es
www.wedi.eu

wedi GmbH

Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Alemania

Teléfono +49 2572 156-0
Fax +49 2572 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

