


wedi Top® línea de mármol look

- Superficies listas para instalar para los sistemas de ducha wedi Fundo, así como para el revestimiento de paredes
- Diseño de superficies para los más altos requisitos, galardonado con "A+" de la Directiva Europea VOC

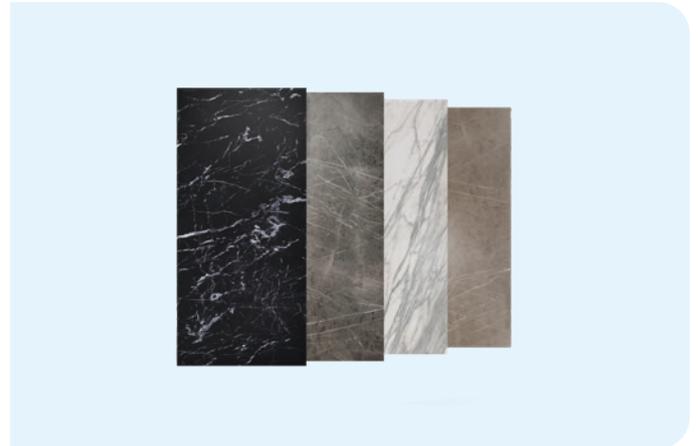

Descripción general del producto

La línea de mármol wedi Top ofrece una amplia cartera de productos de superficies de diseño sin costuras. La gama consiste en superficies de ajuste preciso para elementos de ducha wedi Fundo montados al ras. En forma de wedi Top Wall, también ofrece superficies de gran formato para un revestimiento de paredes atractivo.

Estas placas innovadoras ofrecen una instalación fácil y son muy duraderas. La selección de diseños realistas refleja la belleza de los materiales naturales, como el mármol y la piedra natural.

Gracias a las propiedades especiales del material, las superficies de diseño son rápidas, fáciles y seguras de instalar. Se dejan ir a petición, con una herramienta comercialmente disponible, individualmente a la

Acorte el formato apropiado y son igualmente adecuados para Nueva construcción, renovación y modernización.

Características del producto

La óptica de mármol de la línea wedi Top consiste en mármol y polímeros reciclables (material compuesto piedra-plástico natural). Este producto impresiona por sus propiedades excepcionales. Es extremadamente robusto e impermeable, por lo que es especialmente adecuado para su uso en el baño. La resistencia UV garantiza que el color y la calidad de la superficie se conserven a largo plazo.

Las ópticas de mármol de la línea wedi Top no solo son fáciles de limpiar, sino también resistentes a las manchas. La superficie antibacteriana asegura un ambiente higiénico. La estabilidad dimensional del material asegura el uso a largo plazo, mientras que la resistencia a los arañazos mantiene la integridad estética bajo tensión regular.

Consulte las recomendaciones del fabricante para el uso y cuidado óptimos de la óptica de mármol de la línea wedi Top con el fin de lograr los mejores resultados.

Los materiales de alta calidad están perfectamente integrados en cualquier diseño de baño en los colores modernos y discretos.



* Información sobre las sustancias volátiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (émissions de très faibles) à C (émissions de fortes).

Indicación de la liberación de sustancias volátiles que suponen un riesgo de intoxicación por inhalación en el aire ambiente en una escala de A+ (muy baja liberación) a C (alta liberación).

Montaje

Como un componente del sistema 100% wedi, los productos ópticos de mármol de la línea wedi Top están pegados con adhesivo y sellador wedi 610 en el elemento de ducha wedi Fundo correspondiente, las placas de construcción wedi u otros sustratos comunes, como azulejos, yeso y placas de yeso.

Las ópticas de mármol Fundo Top y wedi Top Wall de la línea wedi Top se pueden cortar individualmente al formato deseado antes del montaje.

Para una descripción detallada de los pasos de montaje, vea Consulte por favor las instrucciones de montaje para los productos respectivos. Estos están mintiendo todos los productos y están disponibles en línea en www.wedi.net

Transporte y almacenamiento

Cada elemento de la línea wedi Top debe transportarse y almacenarse horizontalmente con el máximo cuidado. El almacenamiento debe hacerse solo en el embalaje provisto para este propósito.

Otros

Para obtener información sobre el cuidado y la limpieza, consulte las instrucciones de cuidado separadas. Estos se incluyen con todos los productos y están disponibles en línea en www.wedi.net

Características técnicas wedi Top® Línea de aspecto de mármol

Material	pedra natural-material compuesto de plástico
Espesor del material	4 mm
Peso	8,19 kg/m ²
Resistencia permanente a la temperatura	hasta 50 °C (según DIN EN ISO 13894-1)
Estabilidad dimensional	<=0,25%
Se da resistencia al agua	es dada
Resistencia de temperatura alterna	pasada (-50 °C/+70 °C)
Temperatura de procesamiento óptima	15 °C - 30 °C.
Comportamiento del fuego	C - s1, d0
Resistencia química	Resistente a productos químicos domésticos (según EN 438-2; ver página 3)
Se proporciona resistencia a los arañazos	es dada (ver instrucciones de cuidado)
Se da resistencia al impacto	es dada
Cutability	se puede mecanizar con todas las herramientas comunes, como una sierra circular de mano. Un rompecabezas se puede utilizar para colocar huecos en el wedi Top Wall
Antideslizante	A (según DIN 51097)
No se ofrece acceso para sillas de ruedas	no dada
Punto de carga como silla de ducha	no dada
No se da la idoneidad del baño de vapor	no dada

Limpiabilidad	Fácil de limpiar (consulte las instrucciones de cuidado)
Fácil eliminación	Llave de residuos 170203 Residuos de construcción y demolición
Acabado superficial	durable papel decorativo
Almacenamiento de calor haptics	retención del calor

Resistencia química

Limpiador de tuberías	✓
Limpiadores como Fila Cleaner / Cilit Bang / Lithofin	✓
Tinte para el cabello	✓
Crema bronceadora	✓
Protector solar	✓
Orina	✓
Cloro	✓
Jugo de zanahoria	✓

Información sobre las posibilidades de procesamiento y aplicación de los productos wedi, recomendaciones técnicas o consultas y otra información proporcionada por nosotros. Los empleados (asesoramiento técnico) se proporcionan con el mejor de sus conocimientos, pero sin obligación y bajo la exclusión de cualquier responsabilidad. Nos liberan los clientes y sus clientes no confían en sus propias pruebas y pruebas para determinar la idoneidad de los productos para los procesos y propósitos previstos.