


## wedi Top<sup>®</sup> Line

- Superficies de revestimiento y acabado, listas para el montaje para sistemas de ducha wedi Fundo (Plano, Primo, Riolito neo) así como para el revestimiento de paredes y superficies (wedi Top Wall)
- Soluciones de sistema para elementos funcionales y de diseño wedi (Sanwell nicho, Sanoasa banco 3 y I-Board)

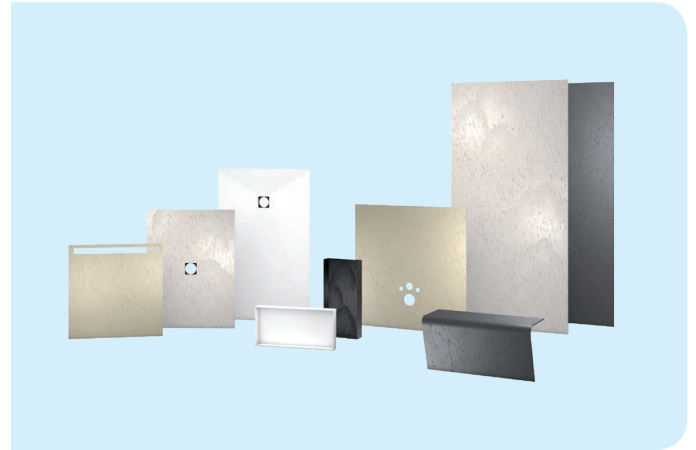

### Descripción general del producto

wedi Top Line ofrece una amplia gama de superficies de diseño sin juntas para los elementos de ducha a ras de suelo Fundo Plano, Primo y Riolito neo, así como para algunos elementos funcionales y de diseño wedi selectos (wedi Sanwell nichos, wedi Sanoasa banco 3 y el wedi I-Board) y wedi Top Wall, adecuado para revestimiento de paredes y superficies.

Para toda la gama existen los siguientes colores disponibles:  
En acabado liso: pure white  
En acabado simil piedra natural: stone grey, sahara beige, concrete grey y carbon black

Por las propiedades especiales de su material, estas superficies son fáciles y rápidas de instalar, pueden recortarse con herramientas manuales convencionales, si así se desea, a la medida adecuada, y son apropiadas tanto para nueva construcción, como para reformas o modernizaciones.

### Características del producto

Las superficies especialmente elegantes de la wedi Top Line ofrecen infinidad de opciones de diseño: Están compuestas de un material coloreado en masa, de alta calidad y se integran a la perfección con los modernos tonos en todos los diseños de baño. Más allá de la aplicación en el baño, el baño de vapor también puede equiparse con la wedi Top Line. Todas las superficies son igual de adecuadas para áreas de suelo en las que se va descalzo.

Las superficies de diseño para revestimiento y acabado ofrecen una resistencia antideslizante de media a alta. En la siguiente tabla encontrará información detallada al respecto.

Pendiente		Resistencia antideslizante	Norma alemana DIN 51097	Superficie	Aplicación
6° ≤ 12°		Estándar	–	–	Área privada
12° ≤ 18°		Media	A	Fundo Top Aspecto liso/homogéneo	Área privada
18° ≤ 24°		Alta	B	Fundo Top Aspecto de piedra natural	Área privada y área pública / comercial
24° >		Muy alta	C	–	Área pública / comercial

## Montaje

Como componentes de sistema 100% wedi, los productos de la wedi Top Line, tras el montaje, se encolan con adhesivo sellante wedi 610 al correspondiente elemento de ducha wedi Fundo, los distintos elementos funcionales y de diseño o a las paredes. Consulte en las instrucciones de montaje y la descripción detallada de los pasos de montaje. Estas se suministran con el producto y están disponibles en [www.wedi.eu](http://www.wedi.eu).

Las superficies de suelo y pared de la wedi Top Line pueden adaptarse individualmente al formato deseado y, en caso necesario, pueden cortarse a la medida deseada para la configuración de las superficies. Además pueden aplicarse sobre todas las bases convencionales, como baldosas, revoque, cartón-yeso o los componentes de sistema wedi.

## Transporte y almacenamiento

Todos los elementos de la wedi Top Line deberían transportarse solamente con especial precaución y almacenarse en horizontal. El elemento debería almacenarse exclusivamente guardado en su embalaje.

## Otros

Encontrará información sobre el cuidado, la limpieza y la reparación en las instrucciones para el mantenimiento. Estas se suministran con el producto y es posible acceder a ellas en [www.wedi.eu](http://www.wedi.eu).

## Características técnicas wedi Top® Line

	<b>Color pure white</b>	<b>Colores stone grey, sahara beige, concrete grey, carbon black</b>
<b>Material</b>	Material mineral ligado resina acrílica	Material compuesto de vinilo y mineral
<b>Grosor del material</b>	6 mm	6 mm
<b>Peso</b>	9,6 kg/m <sup>2</sup>	9,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Coefficiente de dilatación térmica</b>	5,6 · 10 <sup>-6</sup> · K <sup>-1</sup> (conforme a DIN 53752)	7,07 · 10 <sup>-5</sup> · K <sup>-1</sup> (conforme a DIN 53752)
<b>Resistencia a la flexión</b>	65 N/mm <sup>2</sup> (conforme a DIN EN 310)	80 MPa (conforme a DIN 53452)
<b>Dureza por penetración de bola</b>	260 N/mm <sup>2</sup> (conforme a DIN ISO 2039-1)	260 N/mm <sup>2</sup> (conforme a DIN ISO 2039-1)
<b>Resistencia a la tracción</b>	37 MPa (conforme a DIN EN ISO 527)	45 MPa (conforme a DIN 53455)
<b>Resistencia a la temperatura continua</b>	hasta 70°C (conforme a DIN EN ISO 13894-1)	hasta 70°C (conforme a DIN EN ISO 13894-1)
<b>Resistencia al agua</b>	apto	apto
<b>Adecuado para calefacción mural/de suelo</b>	sí	sí
<b>Resistencia a los cambios de temperatura</b>	apto (-50°C/+70°C)	apto (-50°C/+70°C)
<b>Respuesta ante el fuego</b>	E (conforme a EN 13501-1)	E (conforme a EN 13501-1)
<b>Resistencia bacteriana</b>	Resistente al crecimiento bacteriano y a la formación de moho (conforme a DIN EN ISO 846 A/C), reducción probada de bacterias sobre la superficie (hasta el 99,9 % en 24 horas conforme a JIT Z 2801)	
<b>Resistencia a los agentes químicos</b>	resistente a las sustancias químicas de uso doméstico (ver pag. 4)	
<b>Resistencia a los arañazos</b>	apto (ver instrucciones para el cuidado)	apto (ver instrucciones para el cuidado)
<b>Resistencia a los golpes</b>	apto	apto
<b>Resistencia a los impactos suelo clase de uso</b>	Clase de uso 33 para áreas con mucho uso como p.ej. establecimientos / hoteles (conforme a DIN EN 13329)	
<b>Capacidad de corte</b>	Se puede trabajar con todas las herramientas convencionales, como p.ej. una sierra circular de mano. Puede utilizarse una sierra de vaivén para realizar las cavidades para grifería en la wedi Top Wall.	
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	A (conforme a DIN 51097)	B (conforme a DIN 51097)
<b>Apto para silla de ruedas</b>	apto	apto
<b>Capacidad de limpieza</b>	fácil de limpiar (ver instrucciones para el cuidado)	fácil de limpiar (ver instrucciones para el cuidado)
<b>Fácil de desechar</b>	Código de residuo 170203 Residuos de construcción y demolición	Código de residuo 170203 Residuos de construcción y demolición
<b>Características de la superficie</b>	aspecto liso/homogéneo	aspecto de piedra natural texturizada
<b>Agradable al tacto</b>	termoacumulador	termoacumulador

## Resistencia química

Sustancia de ensayo	Color pure white	Colores stone grey, sahara beige, concrete grey, carbon black
Limpiador de desagües (desatascadores)	✓	✓
Limpiadores como Fila Cleaner / Cilit Bang / Lithofin	✓	✓
Tinte para el cabello	✓	✓
Maquillaje, máscara de pestañas	✓	✓
Autobronceador	✓	✓
Crema solar	✓	✓
Orina	✓	✓
Cloro	✓	✓
Zumo de zanahoria	✓	✓

Nuestros empleados le proporcionarán la información sobre las posibilidades de procesamiento y aplicación de los productos wedi, las recomendaciones técnicas o asesoramientos y otros datos (asesoramiento técnico de la aplicación) según su leal saber, no obstante de manera no vinculante y excluyendo cualquier responsabilidad. Ello no exime a nuestros clientes y sus clientes de realizar las comprobaciones y ensayos propios sobre la idoneidad de los productos para sus procedimientos y fines previstos.