

Paredes wedi para cuartos húmedos: estables, fiables, seguras

Paredes autoportantes montadas en un abrir y cerrar de ojos

Cada habitación tiene su propia función. El baño debe ser, si está bien diseñado, un lugar de descanso, privacidad e intimidad. Las paredes pueden tener un papel importante en esto. Por lo general, proporcionan estructura y separan la zona seca de la zona húmeda. Como protección visual para el inodoro o la ducha, aumentan la privacidad y, por lo tanto, incrementan el factor de comodidad. Los sistemas de tabiques también deben ofrecer soluciones funcionales: ya sea como estructuras para fijar la puerta de la ducha o para colocar un lavabo y / o incorporar un nicho, para cumplir correctamente su función en el baño. Los elementos de pared impermeables de wedi fabricados con un núcleo impermeable de espuma rígida XPS (poliestireno extruido) impresionan por su montaje sencillo y rápido. Aquí una de sus ventajas competitivas: permiten una rápida unión directa en obra mediante sellante wedi 610 o fijación mecánica.

Manejo sencillo, montaje rápido

El diseño de la habitación con paredes wedi es mucho más sencillo y rápido que las paredes construidas tradicionalmente con obra cerámica. Gracias al material básico de poliestireno extruido, los elementos de pared wedi son realmente ligeros, lo que facilita enormemente su manipulación en la obra. Incluso la placa de construcción wedi más grande (largo 2600 mm, ancho 1200 mm) puede ser transportada fácilmente por una persona sin ningún problema. El sellado y la unión de los paneles en un solo paso con el sellador adhesivo wedi 610 es suficiente para el montaje, lo que reduce la necesidad de material en un 65% aprox. Se genera menos polvo y suciedad y los tiempos de procesamiento y secado también se reducen significativamente. Si bien una pared de ladrillos tradicional solo se puede revestir después de cinco días, con el sistema wedi esto se puede hacer al día siguiente, permitiendo un avance de obra mucho más rápido.

Contacto de prensa:

Pior Kirsten

Wedi GmbH Hollefeldstr.
5148282 Emsdetten Teléfono
+49 2572156141 Fax +49
2572156-133
www.wedi.de

Editores:

BLUE MOON CC GmbH Sonja
Intze Friedrichstr. 841460 Neuss
Teléfono +49 2131 66156 53
Fax: + 49 2131 66156 66
Correo electrónico:
s.intze@bluemoon.de
www.bluemoon.de

Contacto en España:

Miquel Alerm

miquel.alm@wedi.es
Tel. +34 647 710 110

Construya y selle al mismo tiempo

La ventaja decisiva de los muros wedi: no solo son elementos estructurales mucho más ligeros que ofrecen la misma estabilidad que los muros de construcción tradicional, sino que también forman parte del sistema de sellado wedi (con ABP o DIN 18534). El instalador no necesita sellar ni impermeabilizar adicionalmente la pared. Esto también significa que se reducen las interfaces entre diferentes oficios. Además, una tecnología requerida se puede integrar en la pared en la fábrica. El módulo de pared se entrega listo para su instalación con huecos para líneas, tuberías, accesorios y tecnología de calefacción. El resultado: soluciones de pared totalmente personalizadas para el usuario y ahorro de tiempo para el instalador.

Innumerables posibilidades de diseño

Los elementos de pared wedi ofrecen una gran flexibilidad de diseño: se utilizan como revestimiento para impermeabilizar, sellar y nivelar paredes existentes, como paredes de ducha o como paredes autoportantes. La placa de construcción wedi XXL está aprobada como pared autoportante a partir de un espesor de pared de 50 mm. Por lo tanto, es posible un diseño "más delgado" que con paredes de ladrillo (en este caso se aplica un espesor de pared mínimo de 70 mm). Las cabinas de ducha en las instalaciones sanitarias públicas o las soluciones de baño completas, es decir, para hoteles, se pueden implementar de forma fácil y rápida con los módulos de pared wedi. En tres anchos diferentes (estándar 600 mm, XL 900 mm y XXL 1200 mm) y en tres alturas (1250, 2500 y 2600 mm) así como en una variedad de espesores de 4 mm a 100 mm, el elemento adecuado para cada aplicación se puede encontrar dentro de la gama de productos estándar de wedi. Ventaja para el instalador: no se requieren herramientas de corte especiales para adaptar un elemento de pared wedi a situaciones específicas, ni tampoco en las eventuales irregularidades existentes, como por ejemplo en techos inclinados y suelos: una cuña inclinada es suficiente para dar solución.

Muros como elementos funcionales

Sin embargo, las paredes wedi pueden tener algo más que una influencia estética en la sensación de espacio: por ejemplo, el elemento de pared Sanwell con nicho integrado garantiza más orden y espacio en la ducha, ya que los accesorios de ducha se pueden colocar cómodamente en el nicho. En una pared de ladrillo tradicional, para la integración de un nicho, se requieren 8 esquinas de sellado y 12 cintas de sellado, mientras que en el elemento de pared wedi Sanwell, el nicho ya está integrado en la fábrica y, por lo tanto, sellado de forma segura. Además,

Contacto de prensa:

Pior Kirsten

Wedi GmbH Hollefeldstr.
5148282 Emsdetten Teléfono
+49 2572156141 Fax +49
2572156-133
www.wedi.de

Editores:

BLUE MOON CC GmbH Sonja
IntzeFriedrichstr. 841460 Neuss
Teléfono +49 2131 66156 53
Fax: + 49 2131 66156 66
Correo electrónico:
s.intze@bluemoon.de
www.bluemoon.de

Contacto en España:

Miquel Alerm

miquel.alarm@wedi.es
Tel. +34 647 710 110

se puede ajustar rápidamente en altura y tamaño para adaptarse a los requisitos del cliente. Por lo tanto, el tiempo de procesamiento es más de un 90% más corto y se necesita menos material. Si las paredes se utilizan como tabiques, se pueden colocar lavabos, estantes o toalleros. Los paneles de construcción extremadamente estables se pueden reforzar en solo unos pocos pasos y, por lo tanto, también pueden soportar el peso de objetos pesados como puertas de vidrio o radiadores de hasta 80 kg. Es por esto que los muros wedi no solo abren una amplia variedad de posibilidades de diseño, sino que también facilitan el montaje para el instalador y brindan seguridad a los constructores y planificadores en la planificación y el cálculo de costos.

Sobre wedi

Wedi Group, con sede en Emsdetten, es un fabricante líder de soluciones de sistemas innovadores para personalizar el diseño de baños y cuartos húmedos durante la renovación o obra nueva. Con la invención de la placa de construcción, Helmut Wedi sentó las bases de la historia de éxito de la empresa en 1983. El proveedor de sistemas activo a nivel mundial con plantas de producción en Alemania y EE. UU., emplea a más de 500 personas en todo el grupo y está representado en más de 50 países. El innovador del sector se encuentra actualmente en su segunda generación, dirigido por Stephan Wedi y Fabian Rechlin. El especialista en proveedores de sistemas trae regularmente al mercado nuevos productos e innovaciones inteligentes que están perfectamente diseñados para ser utilizados como piezas individuales o combinarse de forma sencilla, rápida y segura en un sistema completo con un 100% de garantía de estanqueidad.

Contacto de prensa:

Pior Kirsten

Wedi GmbH Hollefeldstr.
5148282 Emsdetten Teléfono
+49 2572156141 Fax +49
2572156-133
www.wedi.de

Editores:

BLUE MOON CC GmbH Sonja
IntzeFriedrichstr. 841460 Neuss
Teléfono +49 2131 66156 53
Fax: + 49 2131 66156 66
Correo electrónico:
s.intze@bluemoon.de
www.bluemoon.de

Contacto en España:

Miquel Alerm

miquel.alarm@wedi.es
Tel. +34 647 710 110

Imágenes

Comparativa de tiempos de ejecución y esfuerzo físico para la realización de un tabique impermeable para baños

Albañilería tradicional con bloque de hormigón <small>Tabique de 2500x1200, 3m²</small>				Tabique autoportante con panel wedi XXL <small>Tabique de 2500x1200, 3m²</small>			
Producto	Cantidad/peso	Tiempo de procesado	Tiempo de secado	Producto	Cantidad/peso	Tiempo de procesado	Tiempo de secado
Bloque de hormigón de 75mm	111,80kg (20ud x 5,6kg/ud)	144 Min.	1 Día	panel wedi XXL 50mm	13,8kg	30 Min.	1 Día
Cemento cola	3,6kg			wedi 610	310ml/0,5kg		
Tejido (malla refuerzo)	5m ² /0,5kg	64 Min.	3 o 4 Días (1 día/mm)				
Mortero de refuerzo (enfoscado)	30kg						
Ancla de pared	5 uds	10 Min.	-				
Sellado (impermeabilización)	3kg	20 Min.	1ª capa: 2 horas 2ª capa: 4 horas				
TOTAL	148,9 kg	Tiempo de trabajo 4 horas	Solo se podrá alicatar tras 5 días	TOTAL	14,3kg	Tiempo de trabajo 0,5 horas	Tras 1 solo día ya se puede alicatar

Fuente para la determinación del tiempo: propuesta de tarifa para la industria del revestimiento y pavimento de Renania del Norte (valores por defecto), ayuda de cálculo para ampliación - fachada - rehabilitación. ©wedi GmbH

Paredes de bloque de hormigón celular convencional y tablero de construcción wedi en comparación directa en cuanto a materiales y costes de procesamiento.

Fuentes para la determinación del tiempo: propuesta de tarifa para la industria de baldosas y losas de Renania del Norte (valores por defecto), ayuda de cálculo para ampliación - fachada - conversión

Gráfico disponible en:

https://www.blumoon.de/kundendownload/wedi/wedi_BauplatteXXL-Mauern.jpg

Contacto de prensa:

Pior Kirsten

Wedi GmbH Hollefeldstr.
5148282 Emsdetten Teléfono
+49 2572156141 Fax +49
2572156-133
www.wedi.de

Editores:

BLUE MOON CC GmbH Sonja
IntzeFriedrichstr. 841460 Neuss
Teléfono +49 2131 66156 53
Fax: + 49 2131 66156 66
Correo electrónico:
s.intze@blumoon.de
www.blumoon.de

Contacto en España:

Miquel Alerm
miquel.alm@wedi.es
Tel. +34 647 710 110

Pegar y listo



Gracias a su estabilidad, las paredes wedi también se pueden utilizar como elementos funcionales. Si, como en este caso, se van a transportar cargas especialmente elevadas, los paneles se pueden reforzar de forma fiable en unos pocos pasos.

Imagen disponible en:

<https://www.blumoon-cloud.de/s/XYnZnG4Rj8gGfDX>

Contacto de prensa:

Pior Kirsten

Wedi GmbH Hollefeldstr.
5148282 Emsdetten Teléfono
+49 2572156141 Fax +49
2572156-133
www.wedi.de

Editores:


BLUE MOON CC GmbH Sonja
Intze Friedrichstr. 841460 Neuss
Teléfono +49 2131 66156 53
Fax: + 49 2131 66156 66
Correo electrónico:
s.intze@blumoon.de
www.blumoon.de

Contacto en España:

Miquel Alerm

miquel.alm@wedi.es
Tel. +34 647 710 110

Pegar y listo

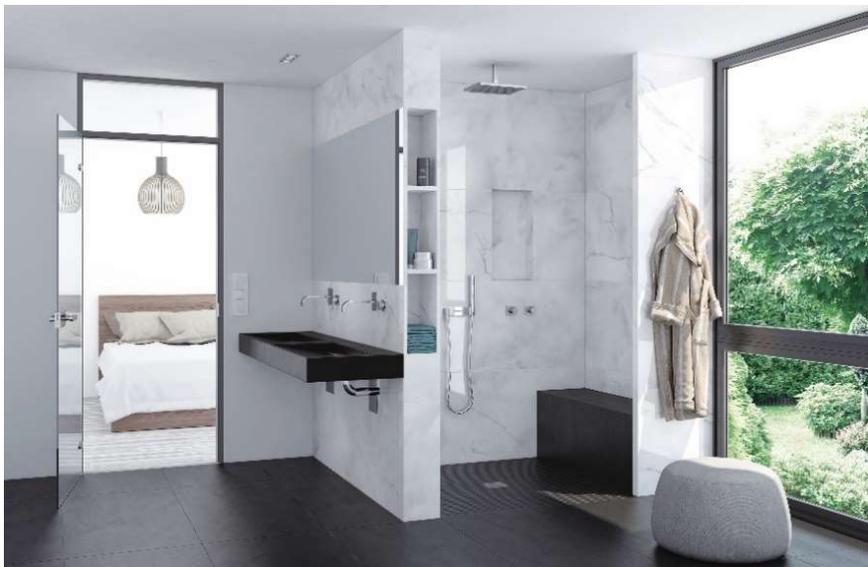

En este baño, un elemento de pared wedi crea privacidad durante la ducha. Por otro lado, el lavabo adjunto y el nicho integrado proporcionan espacio de almacenamiento.

Imagen disponible en:

https://www.blumoon.de/kundendownload/wedi/wedi_Raumkonstruktion_Stauraum.jpg

Contacto de prensa:

Pior Kirsten

Wedi GmbH Hollefeldstr.
5148282 Emsdetten Teléfono
+49 2572156141 Fax +49
2572156-133
www.wedi.de

Editores:

BLUE MOON CC GmbH Sonja
Intze Friedrichstr. 841460 Neuss
Teléfono +49 2131 66156 53
Fax: + 49 2131 66156 66
Correo electrónico:
s.intze@blumoon.de
www.blumoon.de

Contacto en España:

Miquel Alerm

miquel.alm@wedi.es
Tel. +34 647 710 110

Pegar y listo



En el elemento wedi Sanwell, el nicho se integra en la fábrica. El sellado complejo, como en las paredes de ladrillo, ya no es necesario, porque ya viene realizado.

Imagen disponible en:

https://www.blumoon.de/kundendownload/wedi/wedi_Sanwell_Trennwand_V1_Iay3_4C_ret.jpg



Contacto de prensa:

Pior Kirsten

Wedi GmbH Hollefeldstr.
5148282 Emsdetten Teléfono
+49 2572156141 Fax +49
2572156-133
www.wedi.de

Editores:

BLUE MOON CC GmbH Sonja
Intze Friedrichstr. 841460 Neuss
Teléfono +49 2131 66156 53
Fax: + 49 2131 66156 66
Correo electrónico:
s.intze@blumoon.de
www.blumoon.de

Contacto en España:

Miquel Alerm

miquel.alm@wedi.es
Tel. +34 647 710 110

Una mampara protectora delante del área de la ducha aumenta el factor de comodidad en el baño. Los paneles de construcción wedi están autorizados como mamparas de ducha a partir de 50 mm de espesor.

Imagen disponible en:

www.blumoon.de/kundendownload/wedi/duschtrennwand/wedi_Duschtrennwand_helles_Bad.jpg



wedi tiene la solución de pared adecuada en su gama para casi todos los requisitos. Cada uno de ellos forma parte del sistema de sellado wedi con ABP o DIN 18534.

Imagen disponible en:

<https://www.blumoon-cloud.de/s/qCW3jD69KHJZBGd> (con subtítulos)
<https://www.blumoon-cloud.de/s/by8tQFpz7A4iz9e> (sin subtítulos)

Todas las imágenes: wedi GmbH

Contacto de prensa:

Pior Kirsten

Wedi GmbH Hollefeldstr.
5148282 Emsdetten Teléfono
+49 2572156141 Fax +49
2572156-133
www.wedi.de

Editores:

BLUE MOON CC GmbH Sonja
Intze Friedrichstr. 841460 Neuss
Teléfono +49 2131 66156 53
Fax: + 49 2131 66156 66
Correo electrónico:
s.intze@blumoon.de
www.blumoon.de

Contacto en España:

Miquel Alerm

miquel.alm@wedi.es
Tel. +34 647 710 110